




VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULICE Dr. HOLÉHO MEZI ULICÍ NAD ŠKOLOU A VRCHLICKÉHO

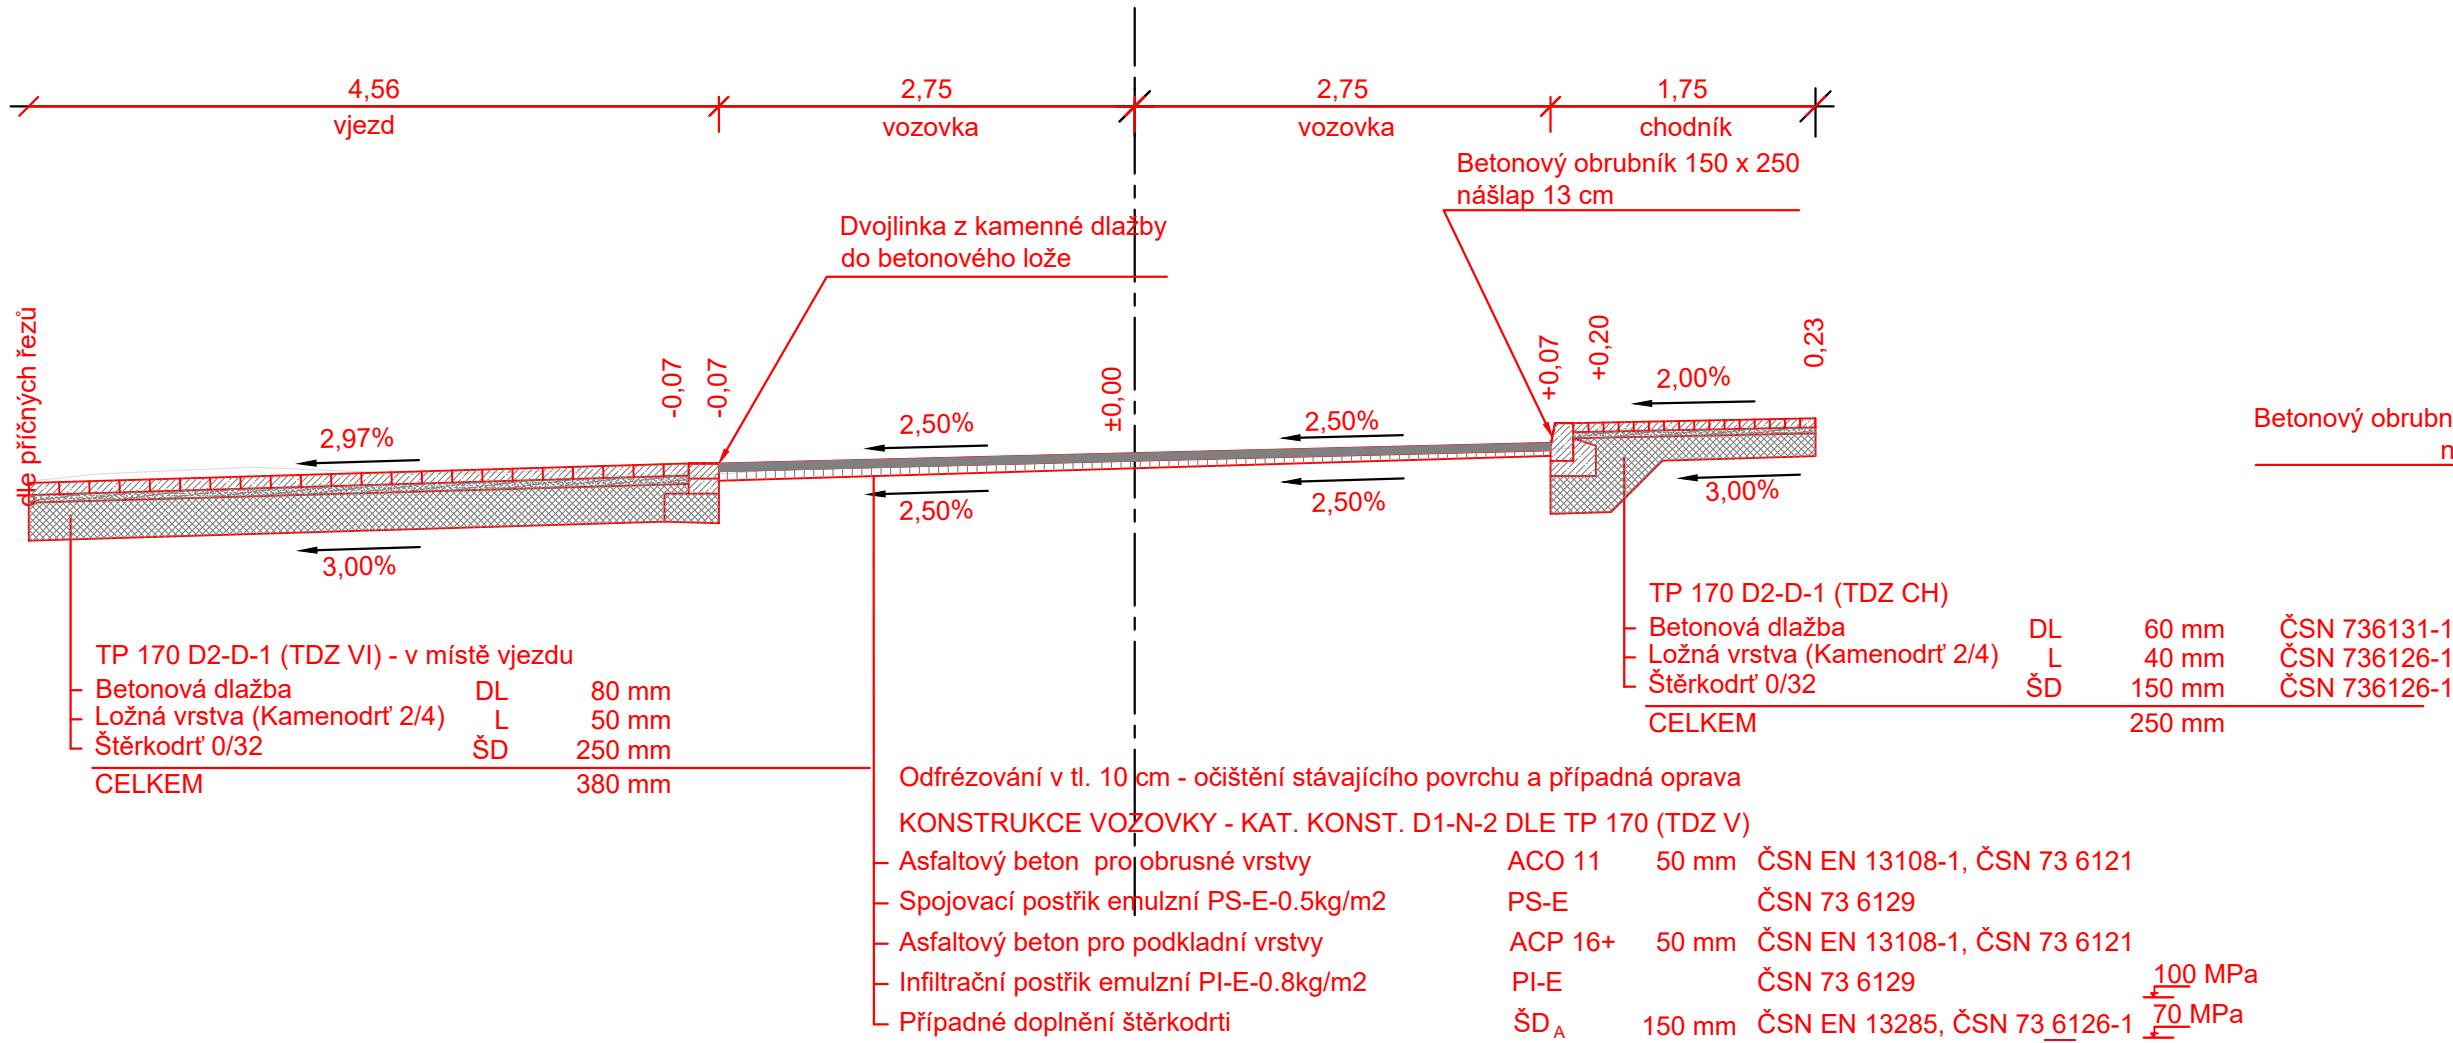

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULICE Dr. HOLÉHO MEZI ULICÍ NAD ŠKOLOU A VRCHLICKÉHO V MÍSTĚ PARKOVACÍHO STÁNÍ

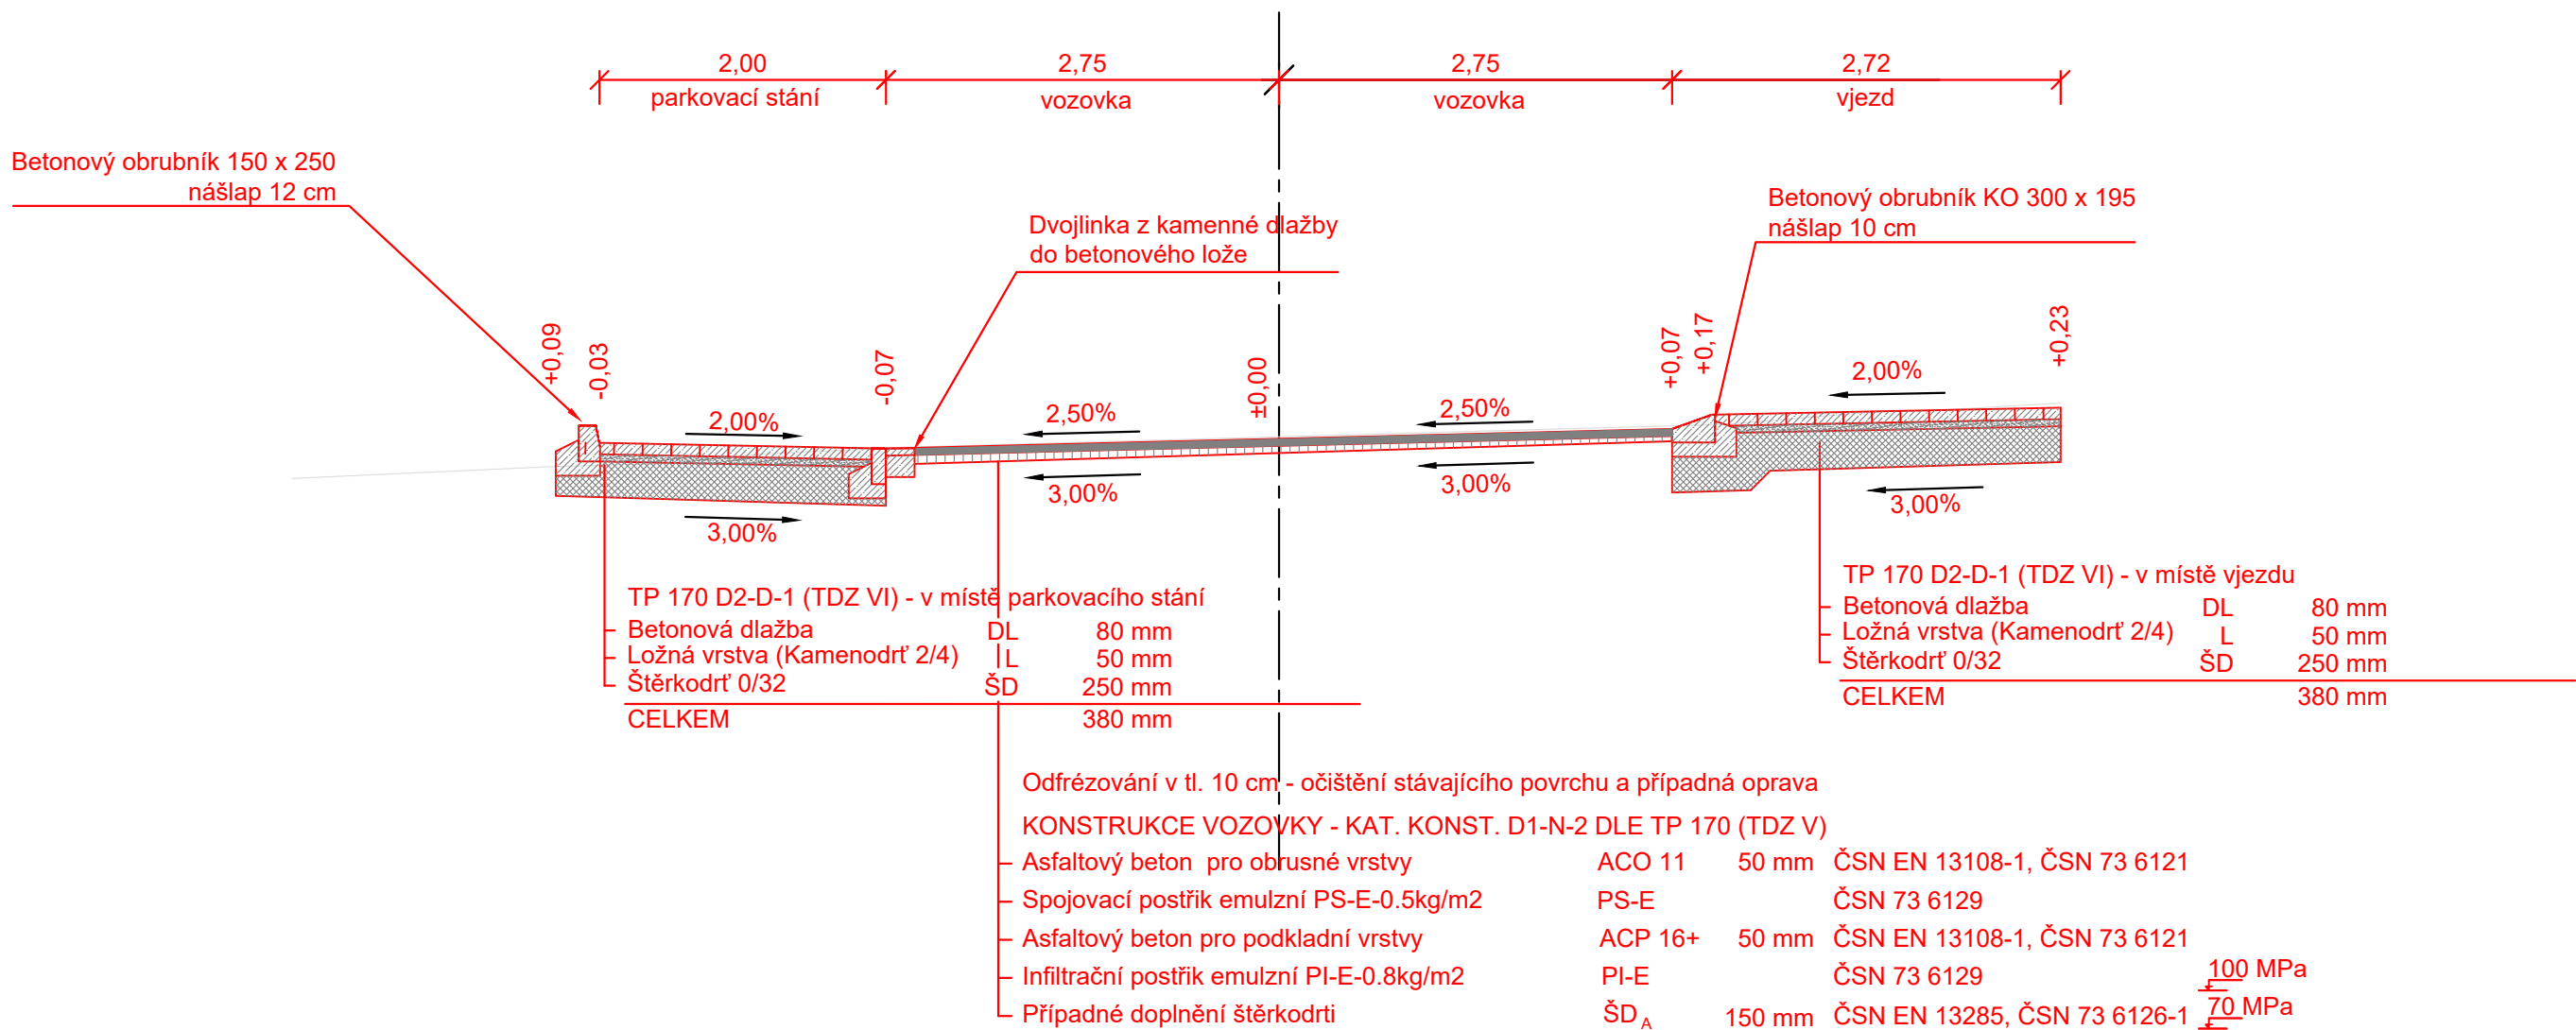

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULICE Dr. HOLÉHO MEZI ULICÍ VRCHLICKÉHO A KOMENSKÉHO V MÍSTĚ PARKOVACÍHO STÁNÍ

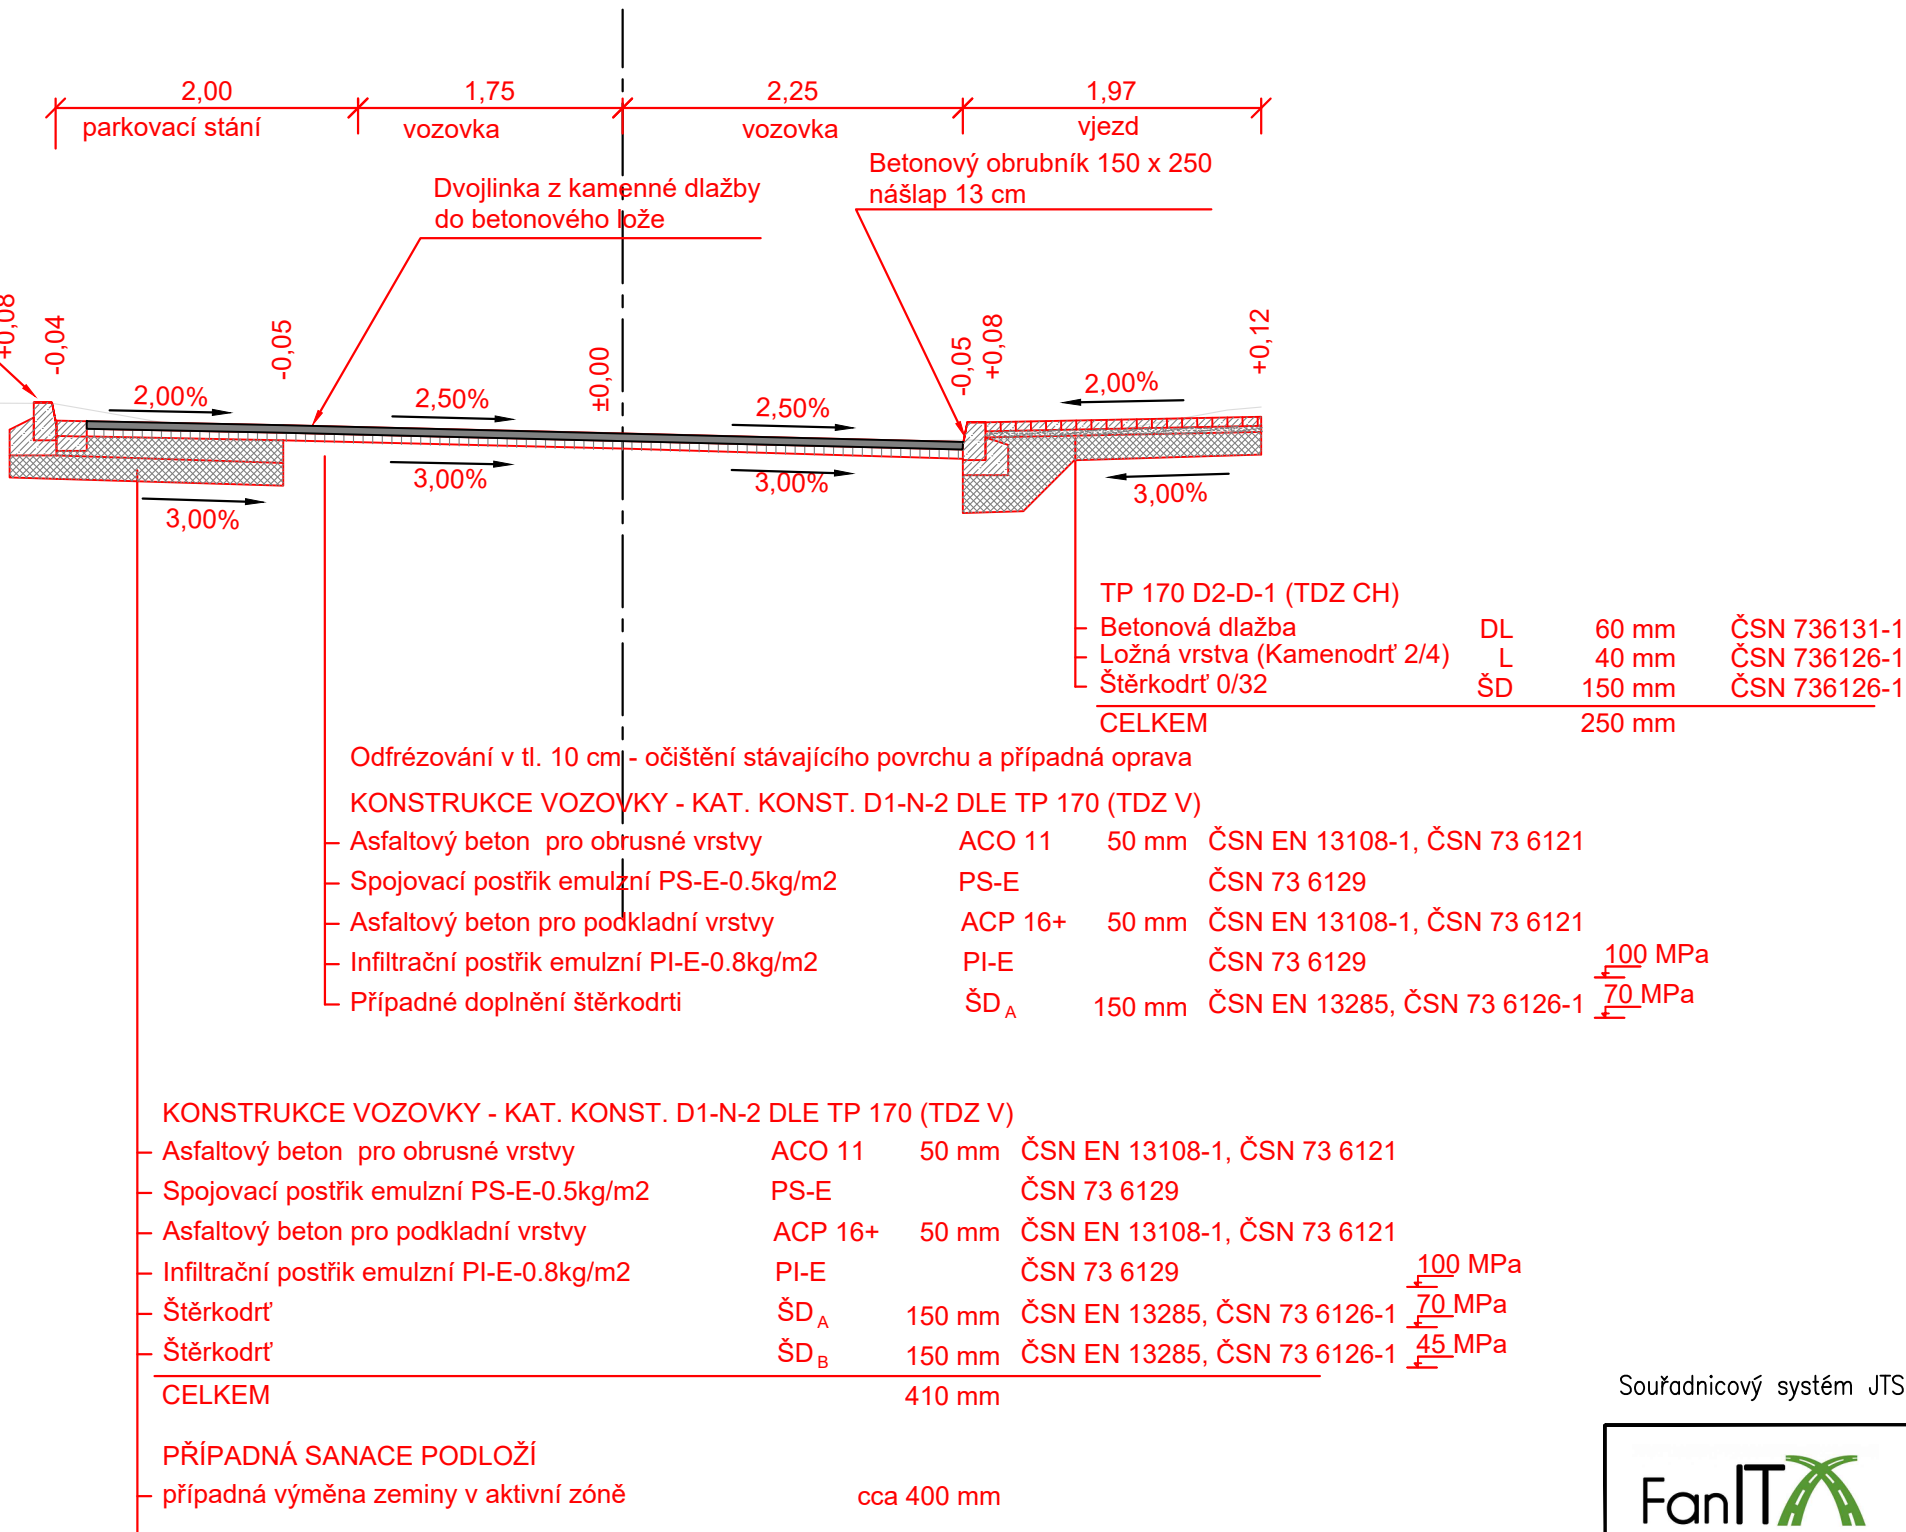

Poznámka :

V celém rozsahu dojde k odfrézování stávajících asfaltových vrstev. Budou kontrolovány podkladní vrstvy a případně porušení dojde k jejich opravě. Takto upravená vrstva bude očištěna a následně budou položeny nové asfaltové vrstvy. Před zahájením stavebních prací musí být na místě v terénu vytýčeny veškeré podzemní inženýrské sítě jejich správci. Vytýčení musí být předáno zápisem a po dobu stavebních prací udržováno a zajištěn dozor správců těchto sítí. Při veškerých pracích musí dodavatel stavby respektovat pokyny správců směřující k ochraně jejich sítí a zařízení tak, aby nedošlo k jejich poškození.


Zhotovitel bude při realizaci respektovat Technické kvalitativní podmínky pozemních komunikací (dále jen TKP), vydané Ministerstvem dopravy v roce 2007, které obsahují zásady technologických postupů a technických požadavků, ČSN, ON nebo jiné technické předpisy (popřípadě jejich části) uvedené v jednotlivých kapitolách TKP, jež jsou pro provádění zhotovovacích prací závazné.

Jednotlivé konstrukční vrstvy vozovky musí být hutněny dle příslušných norem. Kontrola míry zhutnění - dle ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin.

Postřikové technologie lze provádět při teplotách ovzduší minimálně +5°C v průměru za posledních 24 hodin před vlastním prováděním. Drenáž bude provedena v souladu s TP 83 - Odvodnění pozemních komunikací

Souřadnicový systém JTSK

Výškový systém Bp

 FanIT s.r.o., Kublov 210, 267 41 Kublov tel. 605 127 051, e-mail: info@fanit.cz			
hlavní inženýr projektu:	odpovědný projektant:	vypracoval:	
Ing. Tomáš Kapal	Ing. Tomáš Kapal	Ing. Tomáš Kapal	
Místo stavby:	Ulice Dr. Holého, Hořovice		
Katastr:	Hořovice [645371]		
Stavebník:	Město Hořovice, Palackého náměstí 2 268 01 Hořovice		

Akce:	OPRAVA ULICE DR. HOLÉHO V HOŘOVICÍCH	Stupeň:	DÚR+DSP
		Datum:	KVĚTEN 2022
		Měřítko:	1:50
		Formát:	840,00 x 420,00 mm
		Číslo paré:	
Část:	D.Stavební část - SO 101 - Pozemní komunikace		
Příloha:	VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY	Číslo přílohy:	D.1.4

Datum tiskur: 30.06.2022