


PŮDORYS 2.NP - KANALIZACE
M 1:50

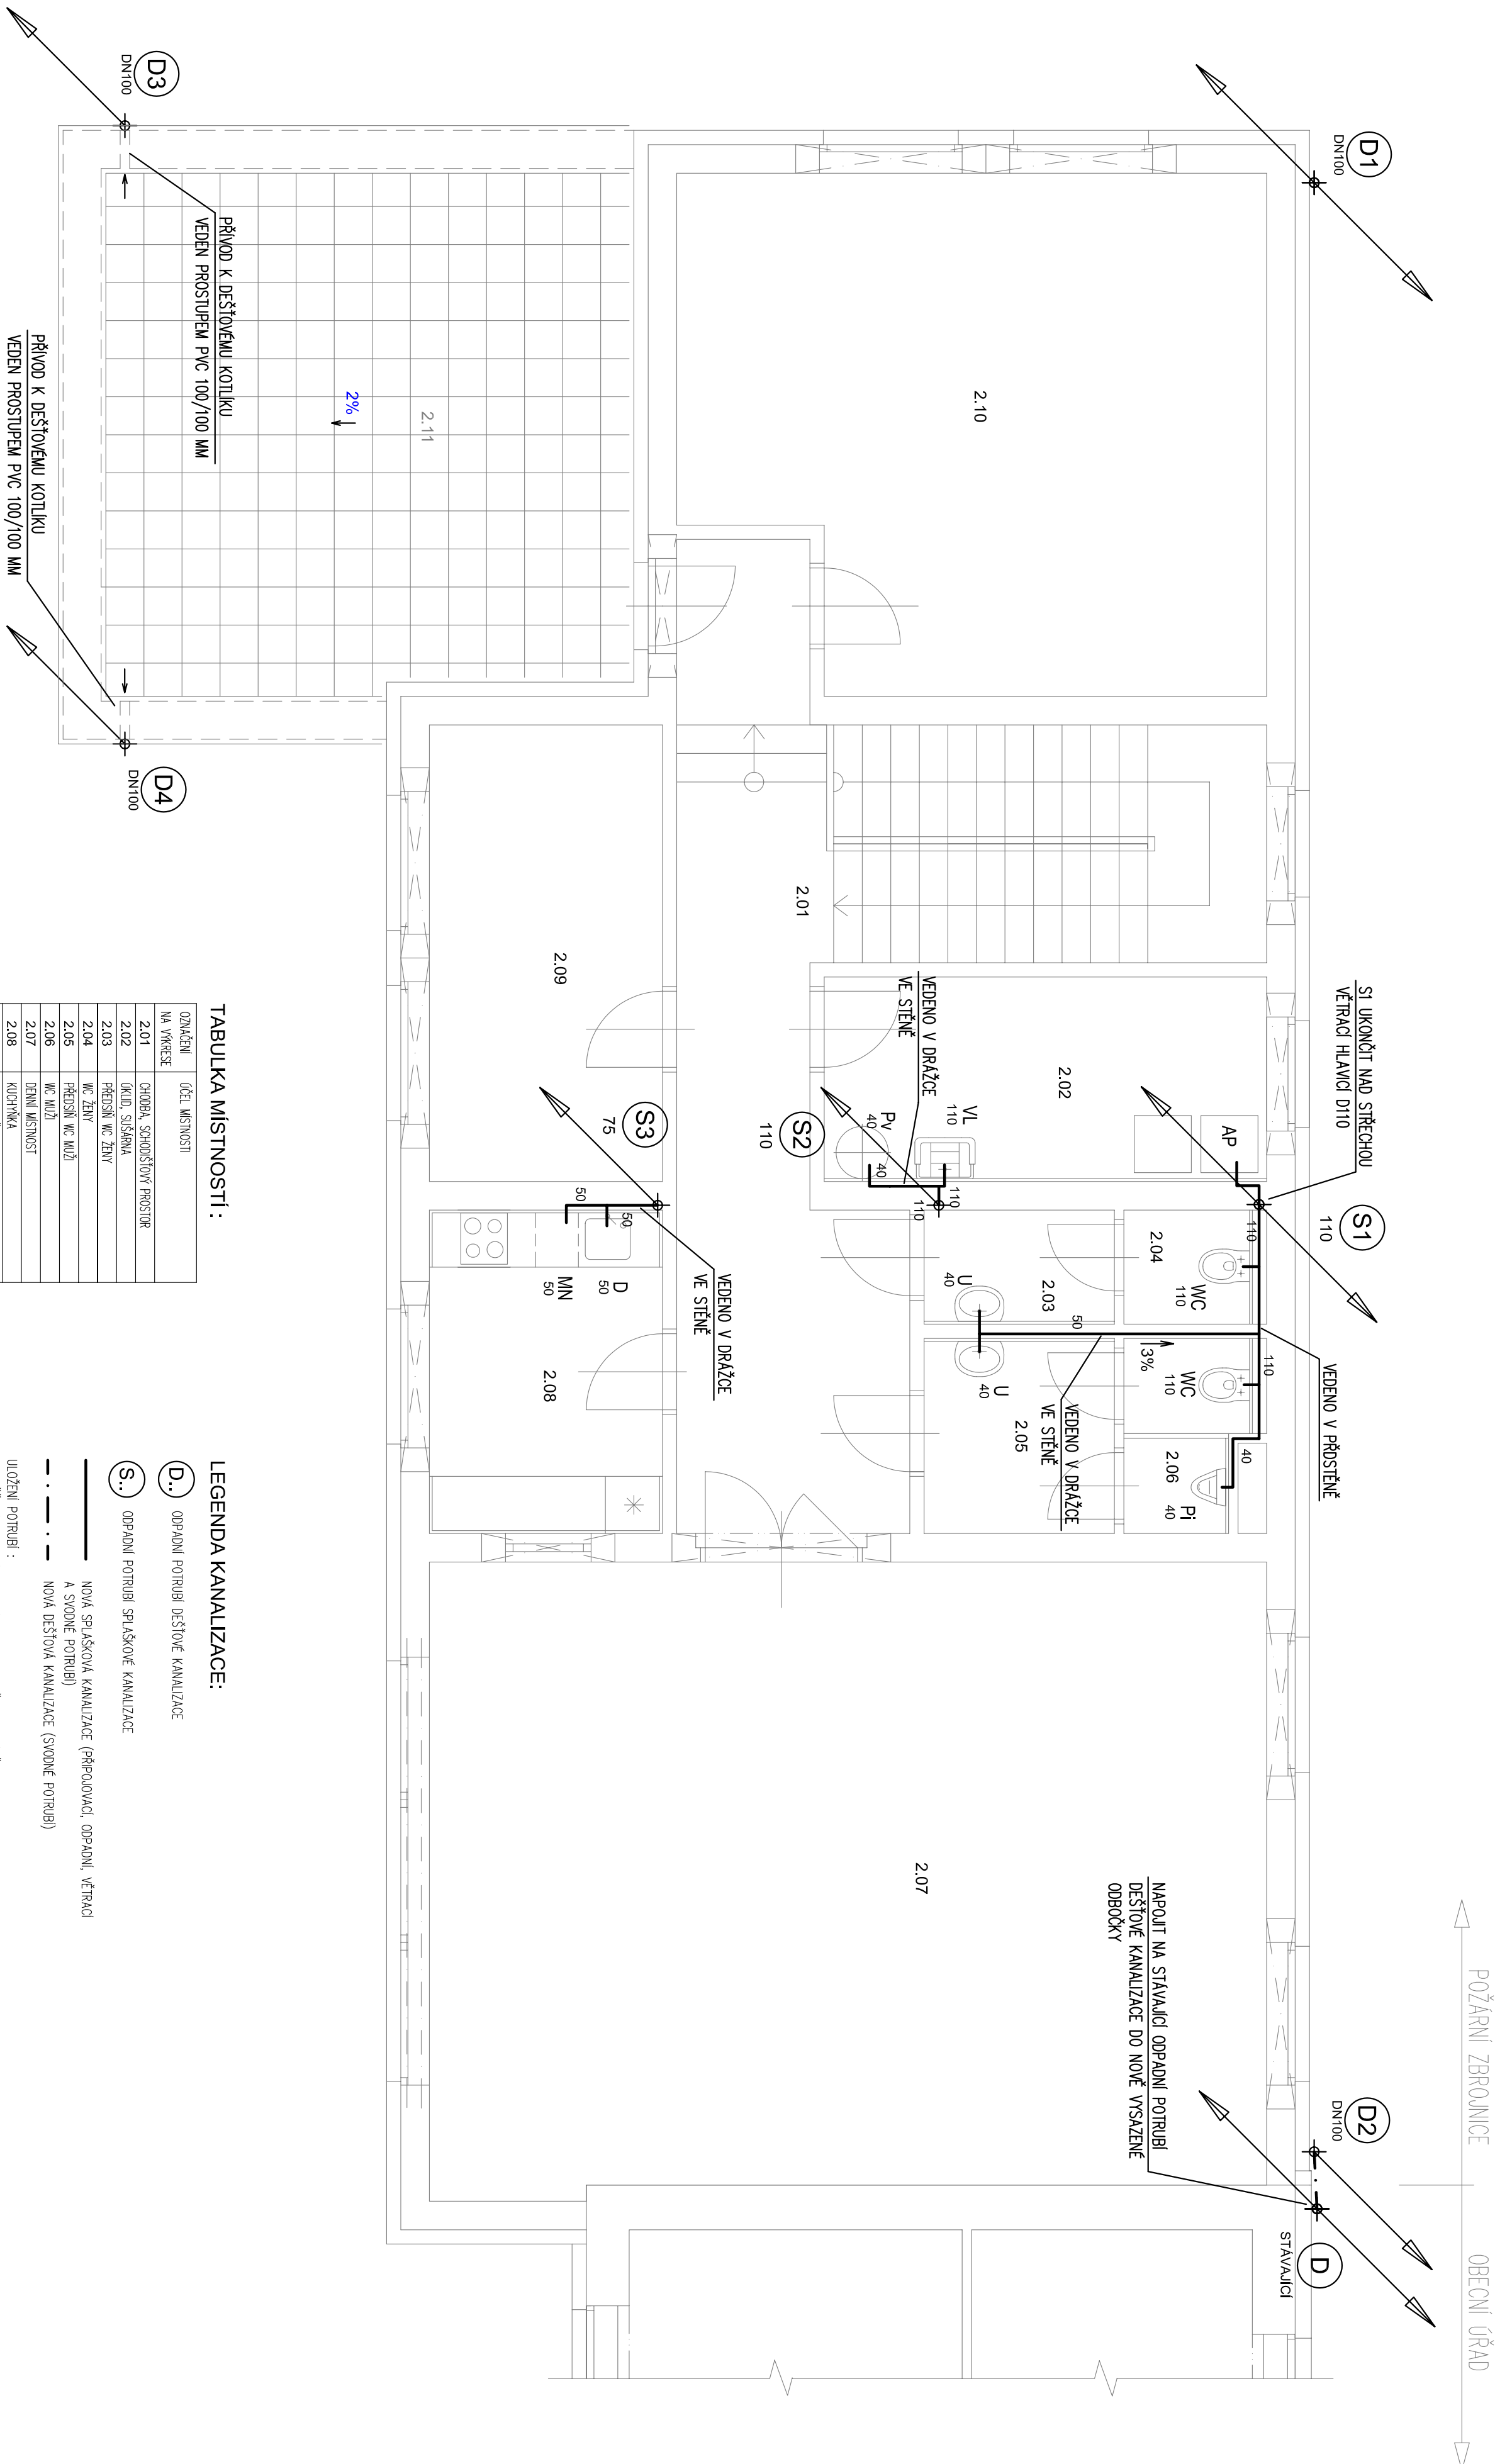

TABULKA MÍSTNOSTÍ :

020401	ČOVANJE NA VIKARISE	0101	UČELIŠNOSTI
2.01	CHOĐA, SPOLNOI I OVAK PROSTOR		
2.02	GAJDO, SIFANJA		
2.03	PREKIDNO WC ŽIVY		
2.04	WC ŽIVY		
2.05	PREKIDNO WC ŽIVY		
2.06	WC MUŽI		
2.07	DENNI MISTNOSTI		
2.08	KUCHINJA		
2.09	KAMENJAK, KUHINJE		
2.10	SKALO		
2.11	TERASA		

LEGENDA - ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY:

Pi	PIROUAR	SIFON D40
S	SPRACHOVÝ KOUT	SIFON D50
U	UMYVADLO	SIFON D40
VP	PODLAHOVÁ VPUST	ČE. SLOUCHOŤ UZAMKOVU D100
AP	AUTOMATICKÁ PRAČKA	PÁRPAVKA PRO PRAČKU – SIFON POD OMÍTKU
DN	DNĚŽ	SIFON D50
MN	MYČKA JADOBÍ	PÁRPAVKA PRO MYČKU – SIFON POD OMÍTKU
WC	WC MÍSA DO INSTALAČNÍHO SYSTÉMU	
WC	WC MÍSA DO INSTALAČNÍHO SYSTÉMU	
GV	GRÉBENÍ	KULÍČKOVÝ SIFON D40
PV	PŘEVAD PLOŠTNEHO VENTILU	

LEGENDA KANALIZACE:

D.. ODPADNI POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE

ULOŽENÍ POTRUBÍ

- DEŠŤOVÉ ODPADNI POTRUBI VEDENO VOLNĚ PO FASADĚ
- SPLAŠKOVÉ PŘÍPOJOVACÍ A ODPADNI POTRUBI VEDENO V KONSTRUKCI RESP. V DŘÁŽCE VE STĚNĚ

MATERIÁL DEŠŤOVÉHO KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ

- ODPADNI POTRUBÍ : V KONSTRUKCI HLÍDELÉ – PP, VNĚJŠÍ VIZ ČÁST STAVEBNÍ
- SVODNÉ POTRUBÍ : HLÍDELÉ PVC
- MATERIÁL SPLÁŠKOVÉHO KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ :
- ODPADNÍ A PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ : HLÍDELÉ – PP
- SVODNÉ POTRUBÍ : HLÍDELÉ PVC

POZNÁMKA:

- ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY - VIZ TABULKA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
 - KANALIZACE BUDE VEDENA PO POZEMLINKU INVESTORA PŘI SOUBĚHU
- ČÍ PŘI KŘÍŽENÍ S OSTATNÍMI SÍŤEMI DLE ČSN 73 6005

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV, SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
(středový polohový 1.19° dořadu = +0,000 = +468,53 m n.m. BpV)

7

PROJEKTANT:	projektová kancelář Ing. Miroslav Andrt Domalka Zlínova 517, 257 02 Komárov tel. 73 006 554, e-mail: andrt@netmail.cz		
AUTOR PROJEKTU :	Ing. Martin Růdych		
OPROJEKTOVÝ PROJEKTANT:	Ing. Miroslav Andrt		
VYPRACOVAL:	Ing. Miroslav Andrt		
PROJEKT:	PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA POŽÁRNÍ ZBRANICE JSPOH ZAJEČOV		
MÍSTO STAVBY:	Zaječov č.p.265, por.č. 443 o 446, k.ú. Zaječov		
INVESTOR:	Obec Zaječov Zaječov č.p. 265, 267 63 Zaječov		
ČÁST P.O.:	D.1.4.b 271		
OSAH:	TECHNICKÁ PŘÍSTROJÍ STAVBY.		
STUPEŇ P.O.	STUPEŇ P.O.		
DOKUMENTACE PRO	DOKUMENTACE PRO		
UŽITÍ A STAVBNÍ ŘEŠENÍ	UŽITÍ A STAVBNÍ ŘEŠENÍ		
MĚRKO:	1:50		
ČÍSLO VÝKRESU:	b.04		
DATUM:	04/2022		
PŘÍP.	PŘÍP.		