
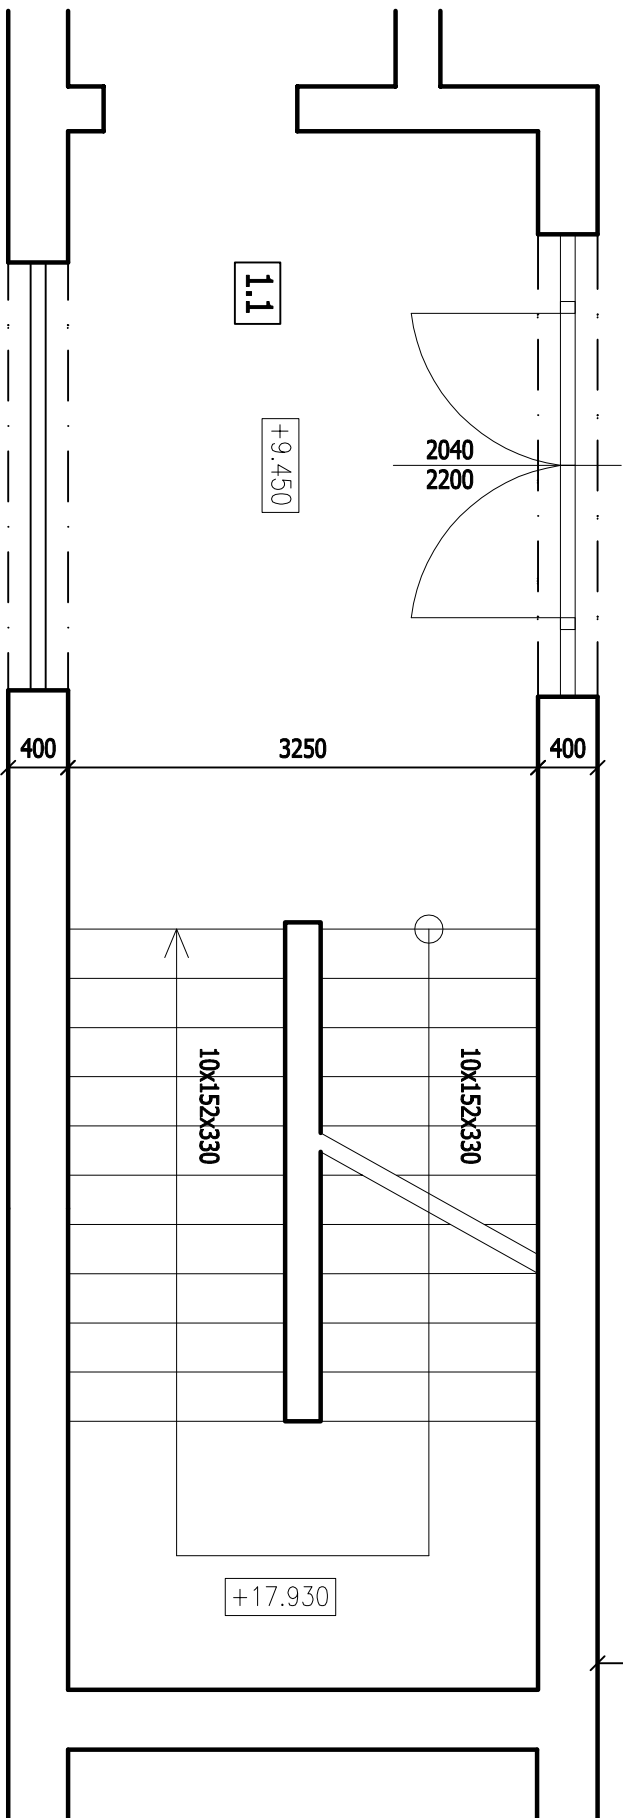


PŮDORYS 4.NP - STÁVAJÍCÍ STAV (M 1:50)

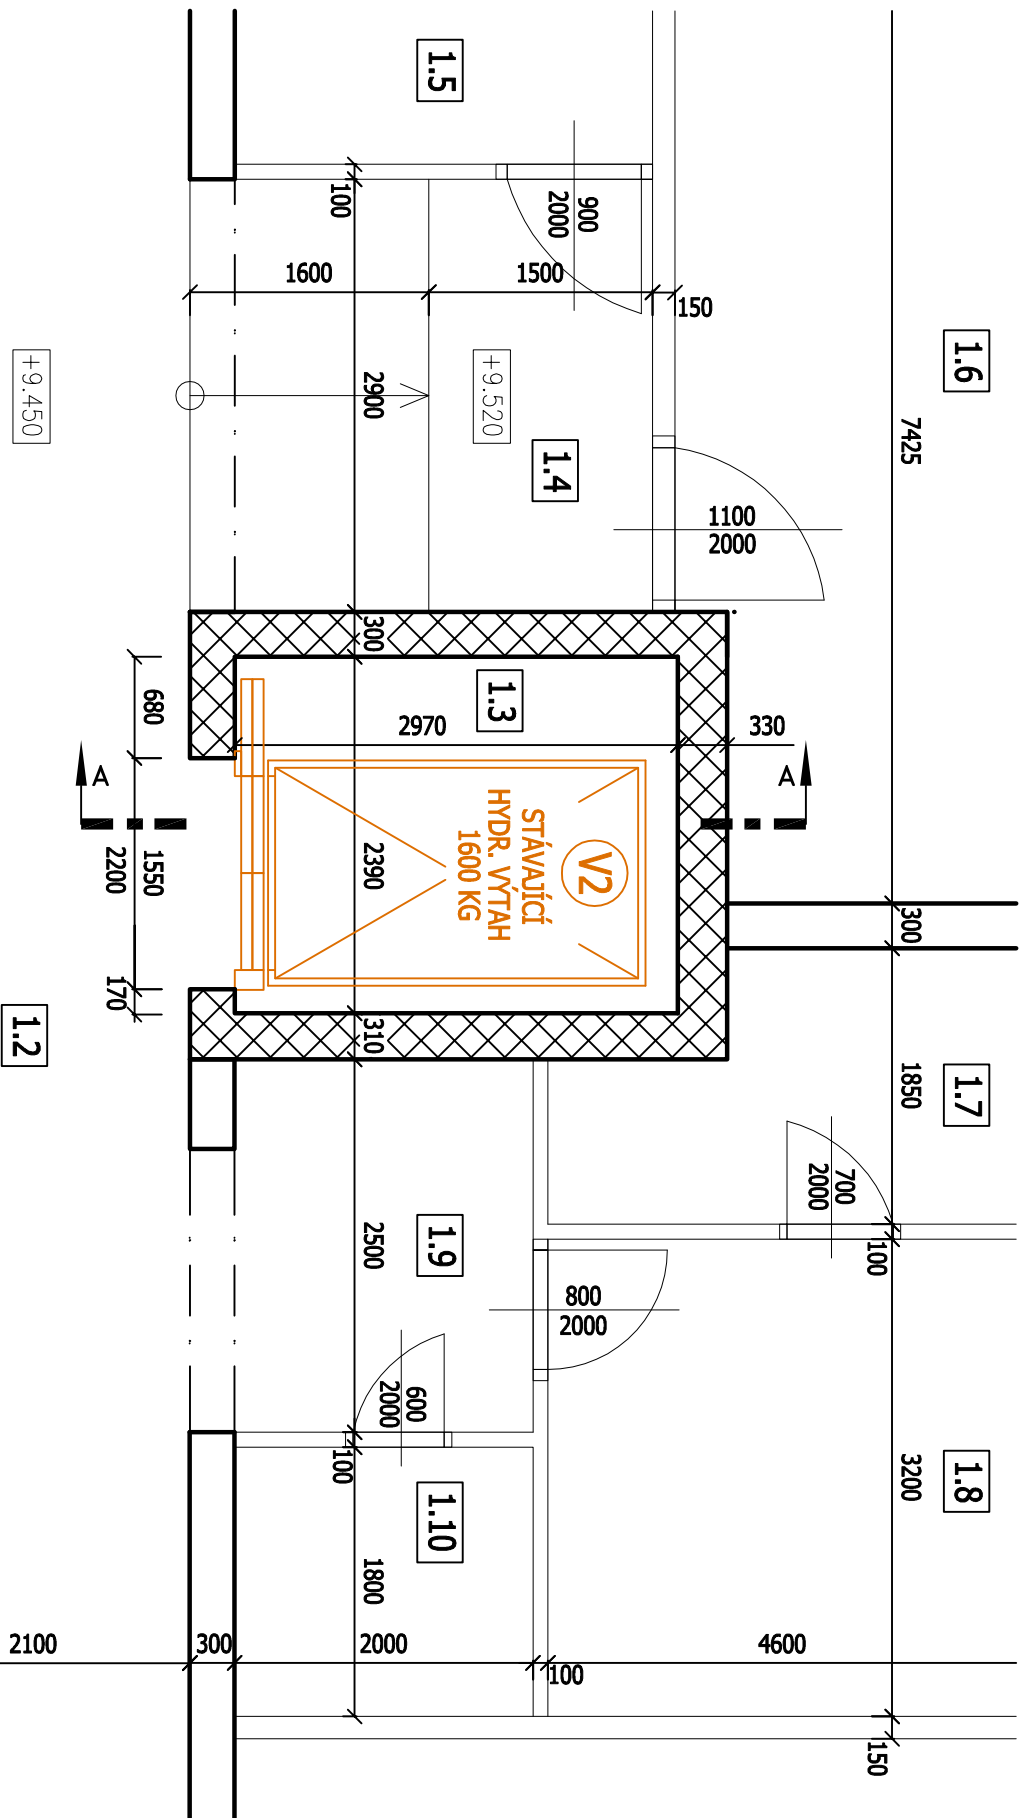

LEGENDA KONSTRUKCÍ

	NOSNÉ KONSTRUKCE
	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
	STÁVAJÍCÍ HYDR. VÝTAH (V2)
	ZDIVO Z CP

PARAMETRY STÁV. STARÉHO VÝTAHU

Výrobce v.	VÝTAHY OSTRAVA
Rok výroby	2000
Typ výtahu	Hydraulický se strojovnou
Umístění str.	dole, na boku šachty
Nosnost	1600 kg / 20 osob
Počet stanic	5/5 (nepřřchozl)
Rychlost	0,4 m/s
Velikost dveří	1.300 x 2.000 mm

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

1.1	Schodiště
1.2	Chodba
1.3	Výťahová šachta (V2)
1.4	Předsíň
1.5	Umývárna-WC
1.6	Sestra
1.7	Lázeň
1.8	Rehabilitace
1.9	Předsíň
1.10	Umývárna


POZNÁMKY:

Skutečný, světlý rozměr šachty: 2.390 x 2.970 mm (š x h).
Skutečný, světlý rozměr stáv. otvoru pro šachetní dveře: 1.550 x 2.185 mm.
Provedení šachty ZDĚNÁ (tl. stěny 300 mm) s ŽLB prohlubní.
Umístění přivolačů a zobrazovačů: V RÁMU DVEŘÍ.
Teplota ve výťahové šachtě: +5°C až + 40°C.
Strop šachty NENÍ NOSNÝ!



Dodavatel výtahu je povinen si ověřit všechny rozměry před výrobou výtahu IN SITU!

Situční umístění výtahu V2

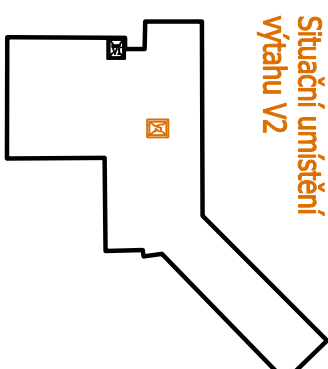

+/- 0.000 = 369,100 m.n.m. BpV

ZPRACOVATEL: ING. JAKUB VANĚK IČO: 73828033 ČKAT: 0013022 Tel. +420 731 33 77 11 E-mail: ing.jakubvanek@email.cz		ZOPR. PROJEKTANT ING. JAKUB VANĚK		PARÉ:
INVESTOR: Domov Na Výsluní, Hořovice Pražská 932 268 01 Hořovice		KONTROLOVAL: ING. JAKUB VANĚK		
AKCE: MODERNIZACE VNITŘNÍHO HYDR. VÝTAHU NEEVAKUAČNÍ VÝTAH (V2), PAVILON B Domov na Výsluní, Pražská 932/48a, Hořovice		PROJEKTANT ČÁSTI ING. JAKUB VANĚK		DATUM: 06/2024
MÁZEV:		Část: Architektonicko-Stavební		
PŮDORYS 4. NP - STÁVAJÍCÍ STAV		STUPEŇ PD: St. Záměr		ZMĚNA / VERZE:
		MĚŘÍTKO: 1:50		
ČÍSLO VÝKRESU				05