



PODKROVÍ
ZÁZEMÍ
kanalizace

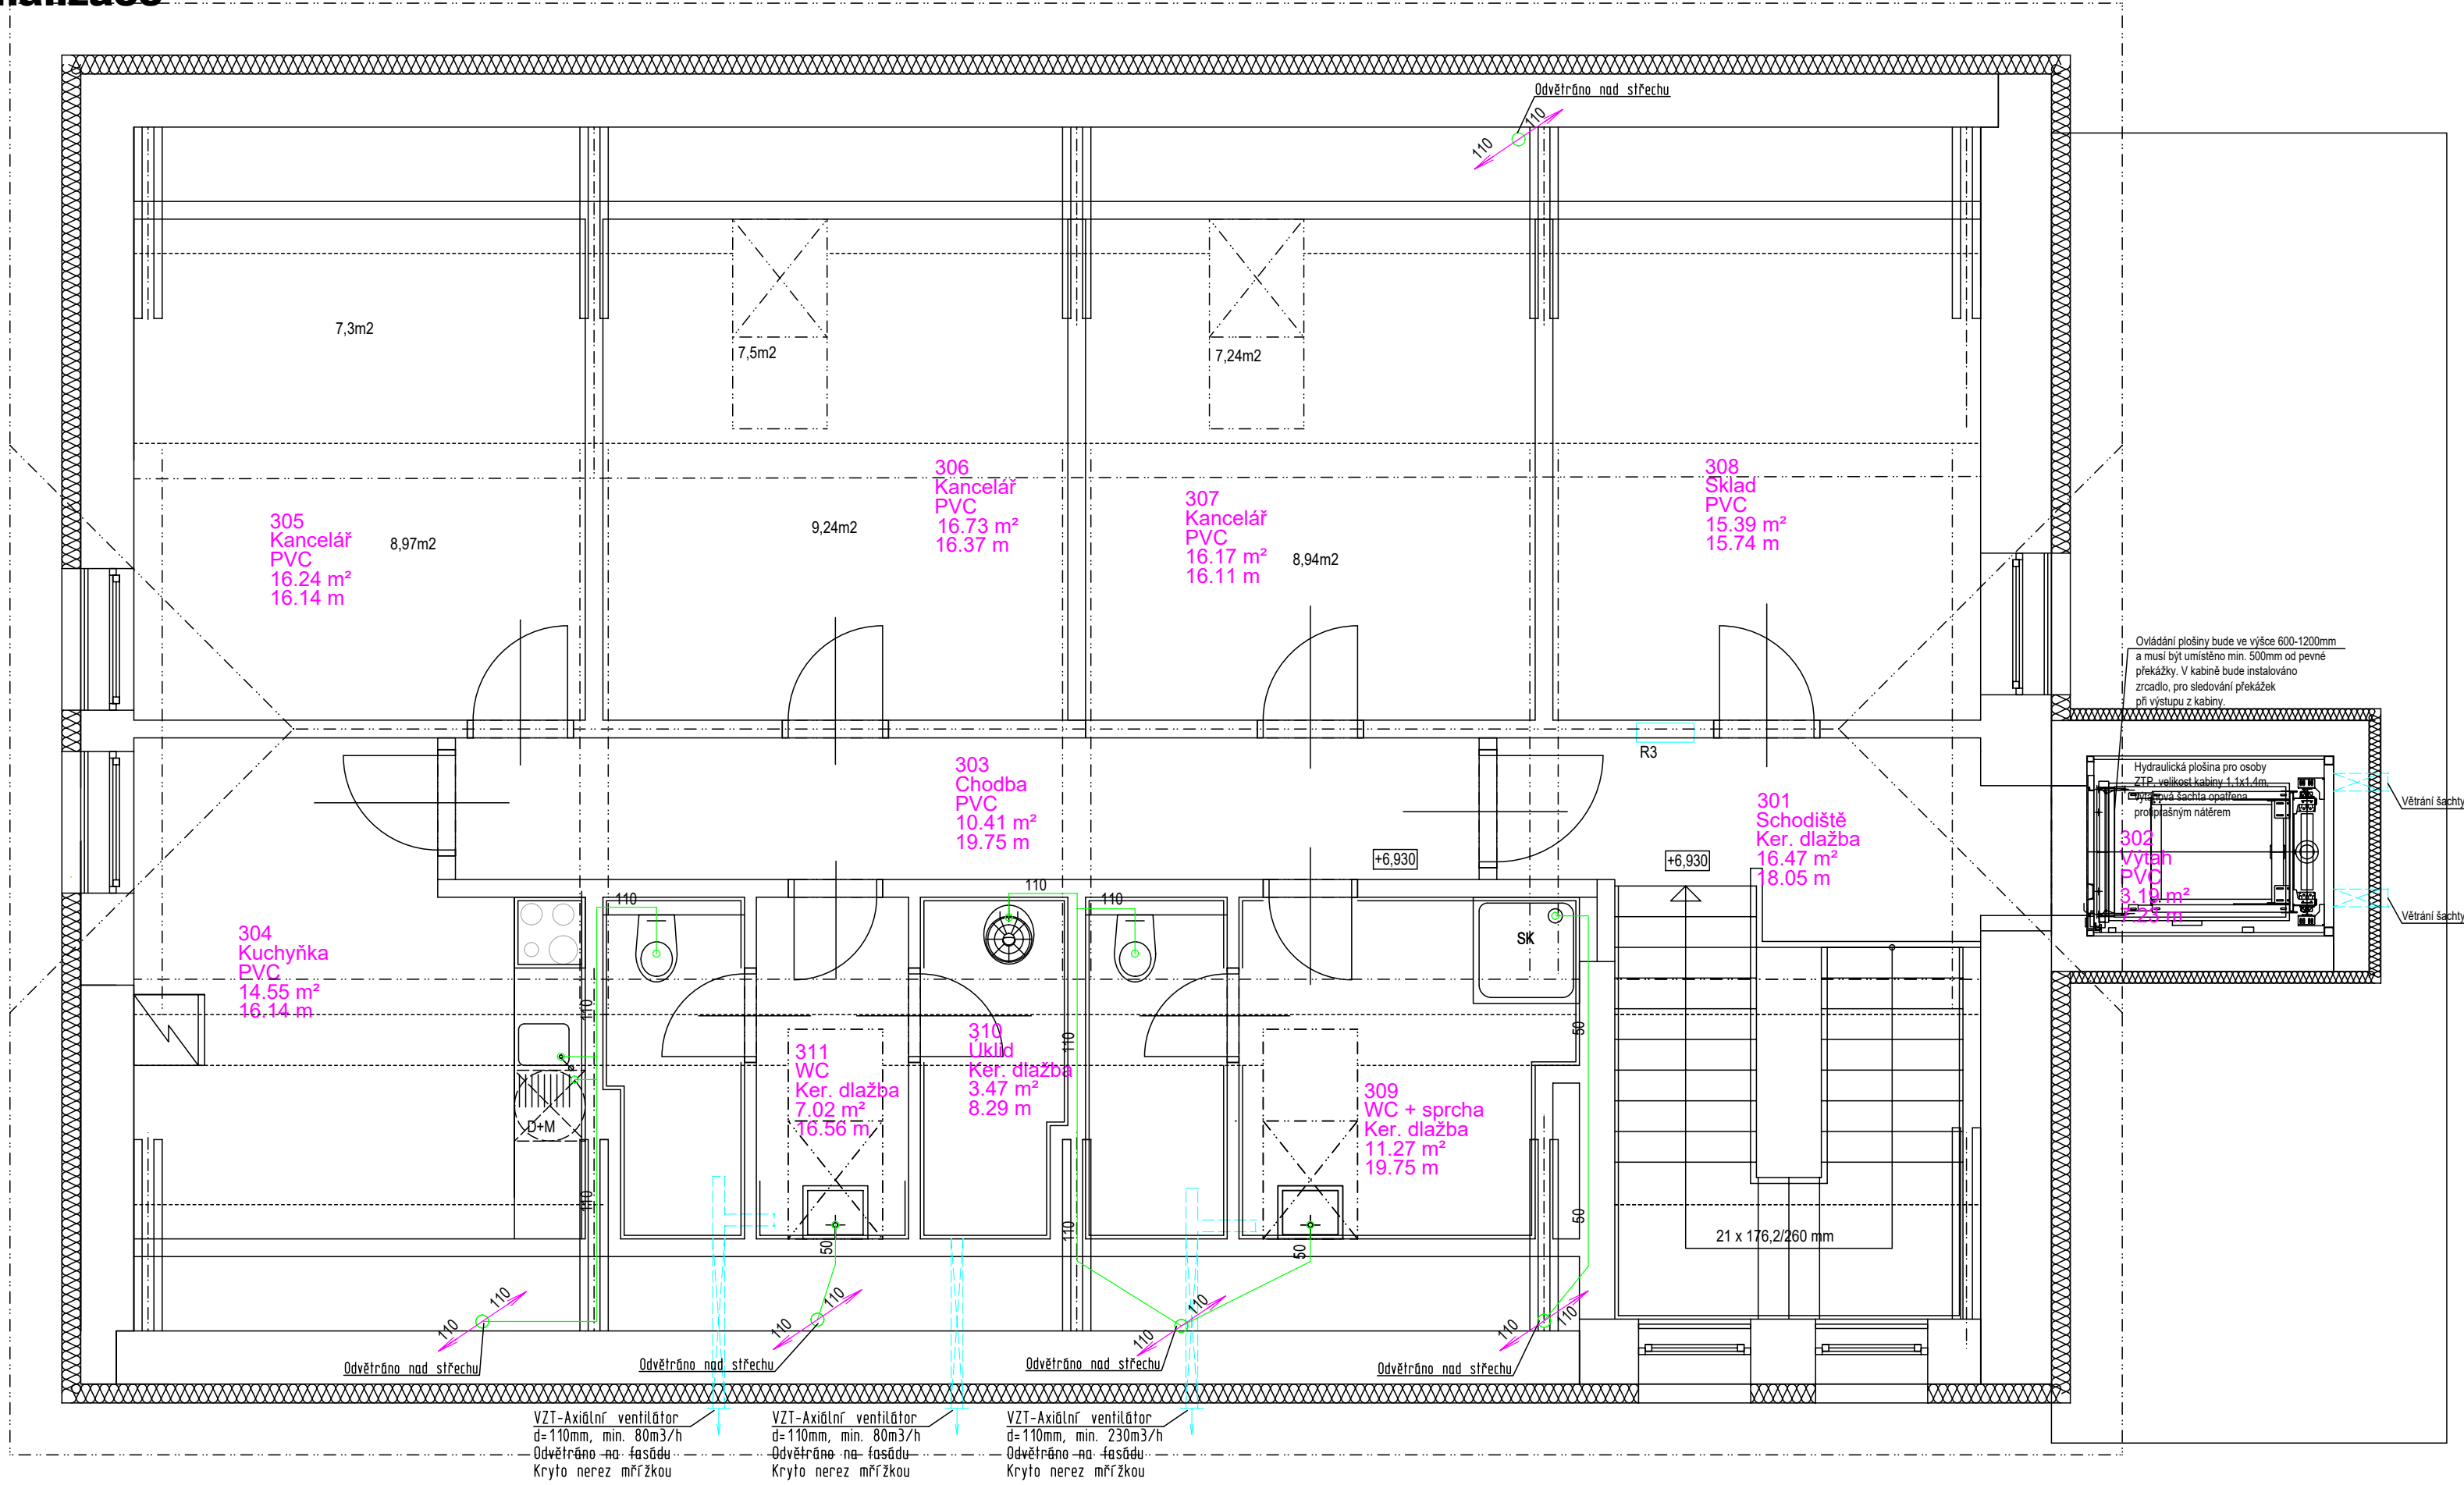

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	PODLAHA
301	Schodiště	16.47	Ker. dlažba
302	Výtah	3.19	PVC
303	Chodba	10.41	PVC
304	Kuchyňka	14.55	PVC
305	Kancelář	16.24	PVC
306	Kancelář	16.73	PVC
307	Kancelář	16.17	PVC
308	Sklad	15.39	PVC
309	WC + sprcha	10.74	Ker. dlažba
310	Úklid	3.62	Ker. dlažba
311	WC	7.21	Ker. dlažba


PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM: 130.72



POZNÁMKY:

- 1) Svodně a přípojovací potrubí provést v minimálním spádu 3%.
- 2) Přípojovací a větrací potrubí je navrženo z trubek Geberit Silent DB20.
- 3) Svodně potrubí v podlaží je navrženo z z trubek Geberit Silent DB20.
- 4) Svodně potrubí uložené v zemi navrženo z PVC trubek se zesílenou stěnou (KG systém - oranžová barva)
- 5) Hrdla trub jsou těsněna pryžovými manžetami kruhového průřezu. Odvětrávací potrubí je nad střešní rovinou ukončeno ventilační hlavicí. Prostupy skrze střešní plášť se provedou systémovými výrobky.
- 6) Na svislých odpadních potrubích ve výšce 1m nad podlahou osadit čistící kus.
- 7) Stoupací potrubí zaizolované tepelnou izolací min. tl. 50mm

PŘIPOJENÍ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

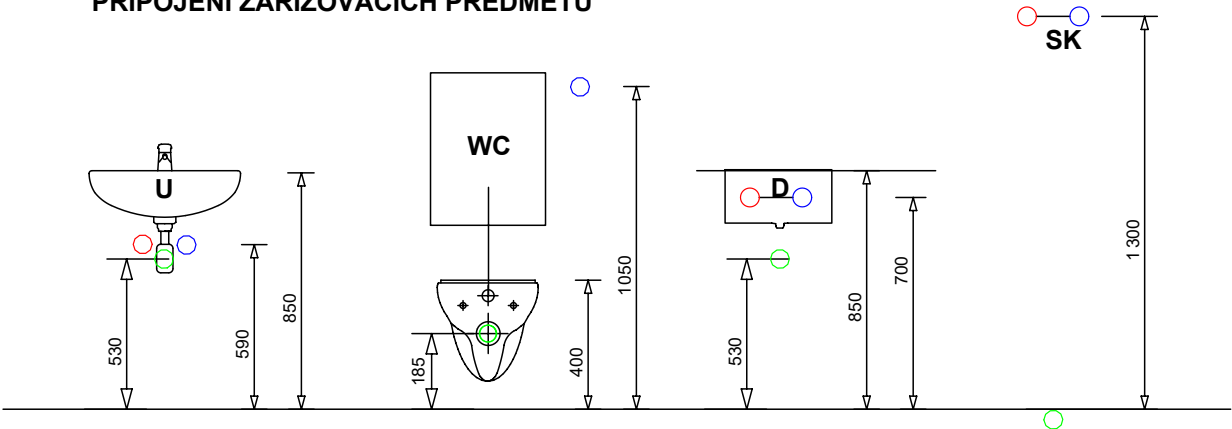

VYPRACOVAL	Ing. Lenka Vyletová	<div></div>	
KONTROLOVAL	Ing. Oldřich Dienstbier		
INVESTOR	Město Žebrák; 00234079 Náměstí 1, 26753 Žebrák		
AKCE	Stavební úpravy včetně změny užívání objektu Hradní 61, Žebrák 267 53; pozemek p.č. st. 149/2 v k.ú. Žebrák	číslo zakázky	2143/2024
		měřítko	1:50
		datum	05/2024
VÝKRES	Půdorys podkroví-kanalizace Zdravotně technické instalace	č. výkr. 203	č. paré

TATO DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM FIRMY A.D.S. ROKYCANY S.R.O. NESMÍ BÝT POUŽITA
A KOPÍROVÁNA TŘETÍ OSOBOU, JÍ PŘEDÁNA ČI JINAK S NÍ NAKLÁDÁNO BEZ PÍSEMNÉHO POVOLENÍ.