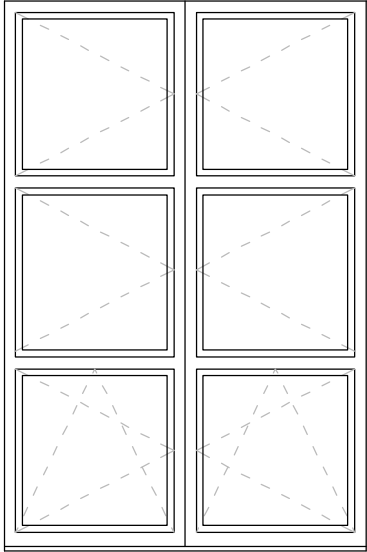
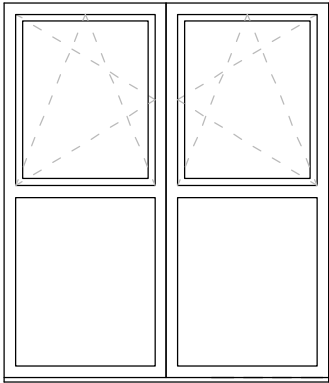
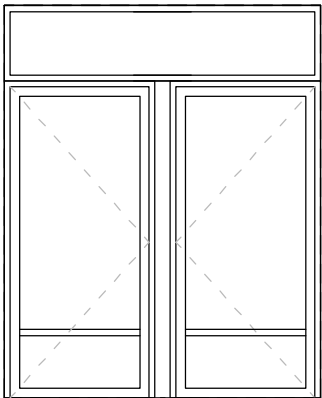


VÝPIS VÝPLNÍ

POLOŽKA	NÁHLED Z EXTERIÉRU	POPIS	POČET KUSŮ	
0 06		Šířka: 2450 mm Výška: 3600 mm	Celkem	1
		POPIS: okno 6 křídel, se spojovacím profilem	1.NP	1
		RÁM: PVC, vyztužený, min. 6 komor, st. hloubka min. 80mm	2.NP	—
		VÝPLŇ: izolační trojsklo Ug max. 0,6W/m2K BAREVNOST: vnější strana karmínová, vnitřní strana bílá KOVÁNÍ: celoobvodové, vnitřní klika DOPLŇKOVÉ PROFILY: profil pro připojení parapetu VNITŘNÍ PARAPET: plastový komorový, bílá barva PROSTUP TEPLA Uw: max 0,9W/m2K OCHRANA PŘED HLUKEM: min. 32 dB DOPLŇKY: vnitřní parapet		
0 07		Šířka: 2000 mm Výška: 2450 mm	Celkem	1
		POPIS: okno 4 křídla, se spojovacím profilem	1.NP	—
		RÁM: PVC, vyztužený, min. 6 komor, st. hloubka min. 80mm	2.NP	1
		VÝPLŇ: iz. trojsklo, spodní pole bezp., Ug max. 0,6W/m2K BAREVNOST: vnější strana karmínová, vnitřní strana bílá KOVÁNÍ: celoobvodové, vnitřní klika DOPLŇKOVÉ PROFILY: profil pro připojení parapetu VNITŘNÍ PARAPET: plastový komorový, bílá barva PROSTUP TEPLA Uw: max 0,9W/m2K OCHRANA PŘED HLUKEM: min. 32 dB DOPLŇKY: vnitřní parapet		
0 08		Šířka: 2100 mm Výška: 2600 mm	Celkem	1
		POPIS: dveře vstupní 2 křídla, otevírání ven+nadsvětlík	1.NP	1
		RÁM: Al s přerušeným tepelným mostem st. hloubka min. 74mm	2.NP	—
		VÝPLŇ: iz. bezpečnostní trojsklo, Ug max. 0,6W/m2K BAREVNOST: karmínová KOVÁNÍ: třibodový zámek, klika/klika, cyl. vložka DOPLŇKOVÉ PROFILY: podkladní profil prahu PROSTUP TEPLA Ud: max 1,7W/m2K		