


PŮDORYS I.NP  
DĚTSKÁ SKUPINA (12 DĚTÍ)  
kanalizace

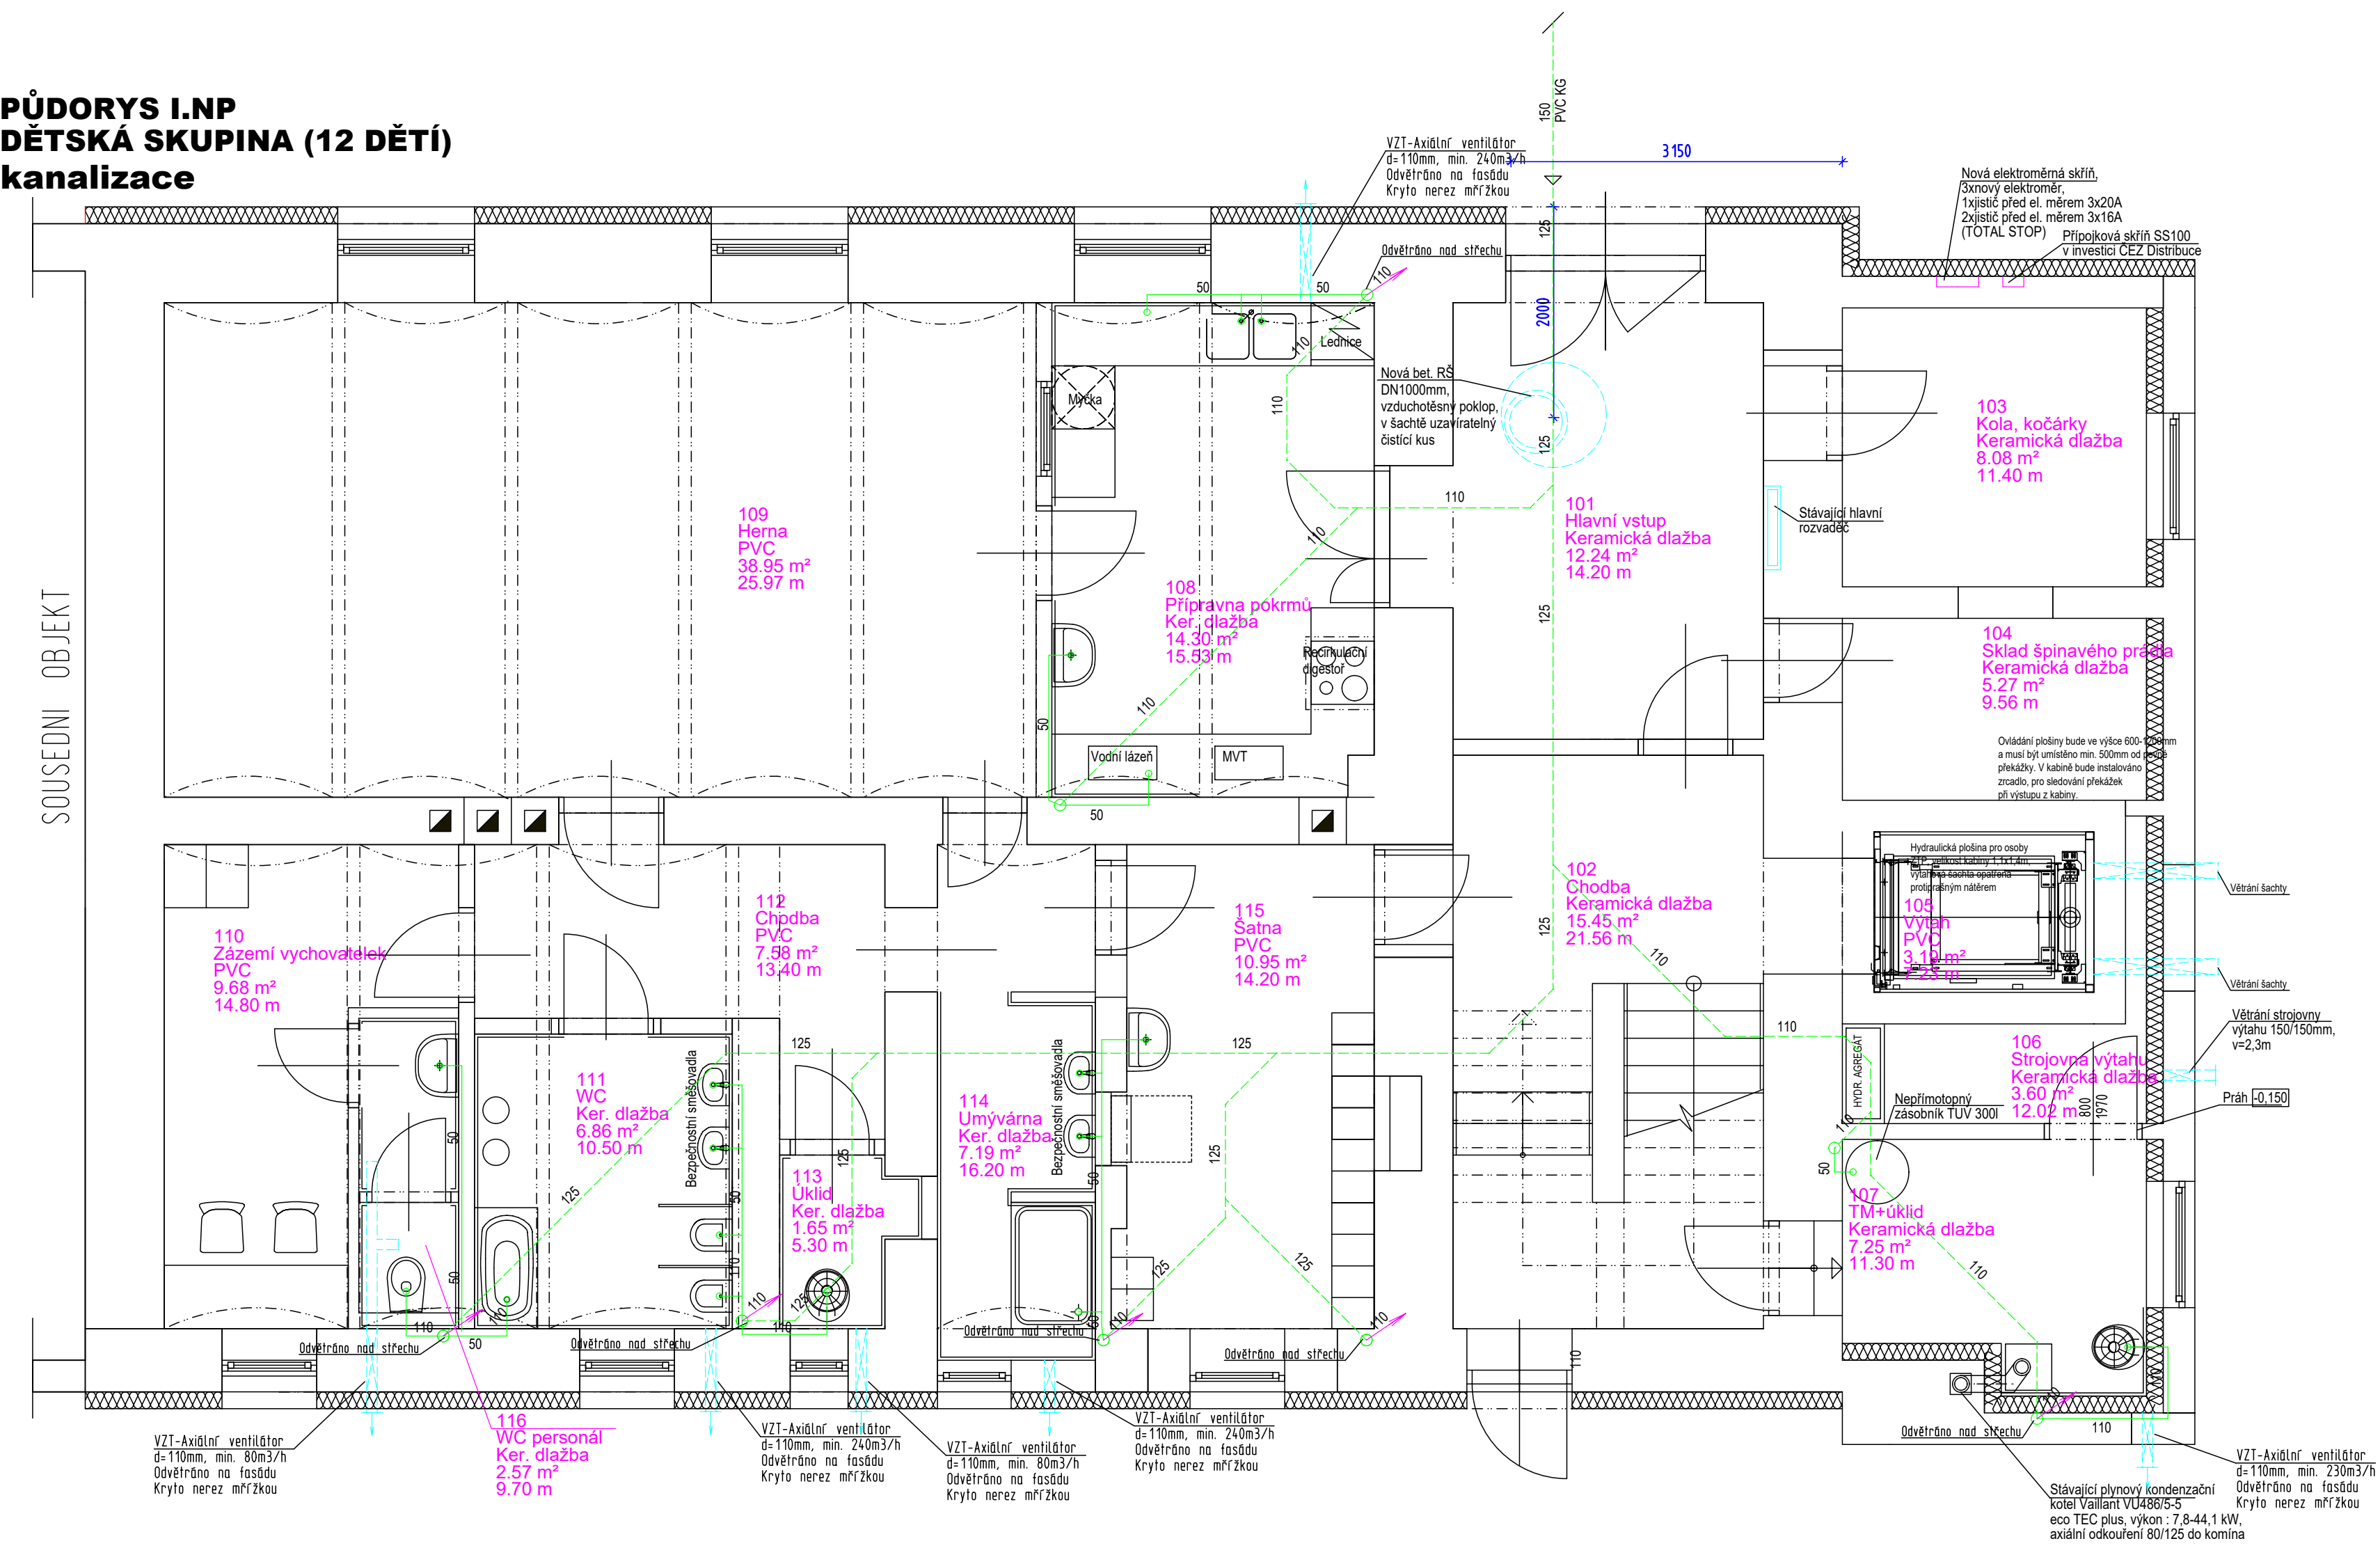


LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	PODLAHA
101	Hlavní vstup	11.36	Keramická dlažba
102	Chodba	15.55	Keramická dlažba
103	Kola, kočárky	8.08	Keramická dlažba
104	Sklad špinavého prádla	5.27	Keramická dlažba
105	Výtah	3.19	PVC
106	Strojovna výtahu	3.60	Keramická dlažba
107	TM+úklid	7.25	Keramická dlažba
108	Příprava pokrmů	14.30	Ker. dlažba
109	Herna	38.95	PVC
110	Zázemí vychovatelek	9.68	PVC
111	WC	6.86	Ker. dlažba
112	Chodba	7.58	PVC
113	Úklid	1.65	Ker. dlažba
114	Umývárna	7.19	Ker. dlažba
115	Šatna	10.95	PVC
116	WC personál	2.57	Ker. dlažba
PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM:		154.03	

POZNÁMKY:

- Svodné a přípojovací potrubí provést v minimálním spádu 3%.
- Přípojovací a větrací potrubí je navrženo z trubek Geberit Silent DB20.
- Svodné potrubí v podlaží je navrženo z trubek Geberit Silent DB20.
- Svodné potrubí uložené v zemi navrženo z PVC trubek se zesílenou stěnou (KG systém - oranžová barva)
- Hrdla trub jsou těsněna pryžovými manžetami kruhového průřezu. Odvětrávací potrubí je nad střešní rovinou ukončeno ventilační hlavici. Prostupy skrze střešní plášť se provedou systémovými výrobky.
- Na svislých odpadních potrubích ve výšce 1m nad podlahou osadit čistící kus.
- Stoupací potrubí zaizolované tepelnou izolací min. tl. 50mm

PŘIPOJENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

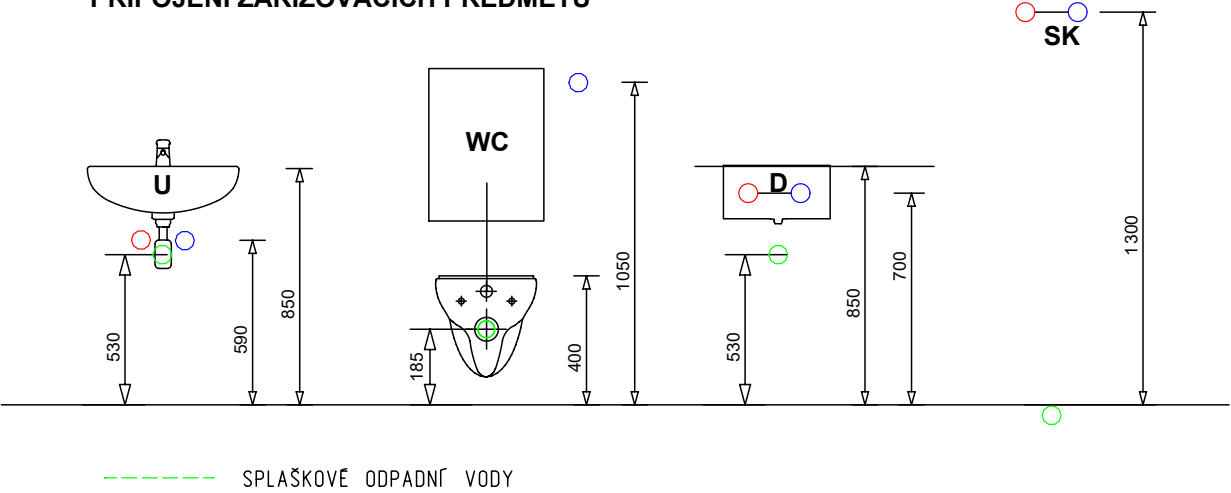

SPLAŠKOVÉ ODPADNÍ VODY

VYPRACOVAL	Ing. Lenka Vyletová	<div>ADS ROKYCANY ATELIER</div>	
KONTROLOVAL	Ing. Oldřich Dienstbier		
INVESTOR	Město Žebrák; 00234079 Náměstí 1, 26753 Žebrák		
AKCE	Stavební úpravy včetně změny užívání objektu Hradní 61, Žebrák 267 53; pozemek p.č. st. 149/2 v k.ú. Žebrák	číslo zakázky	2143/2024
		měřítko	1:50
		datum	05/2024
VÝKRES	Půdorys I.NP-kanalizace Zdravotně technické instalace	č. výkr.	201
č. paré			

TATO DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM FIRMY A.D.S. ROKYCANY S.R.O. NESMÍ BÝT POUŽITA  
A KOPIROVÁNA TŘETÍ OSOUBOU, JÍ PŘEDÁNA ČI JINAK S NÍ NAKLÁDÁNO BEZ PÍSEMNÉHO POVOLENÍ.