

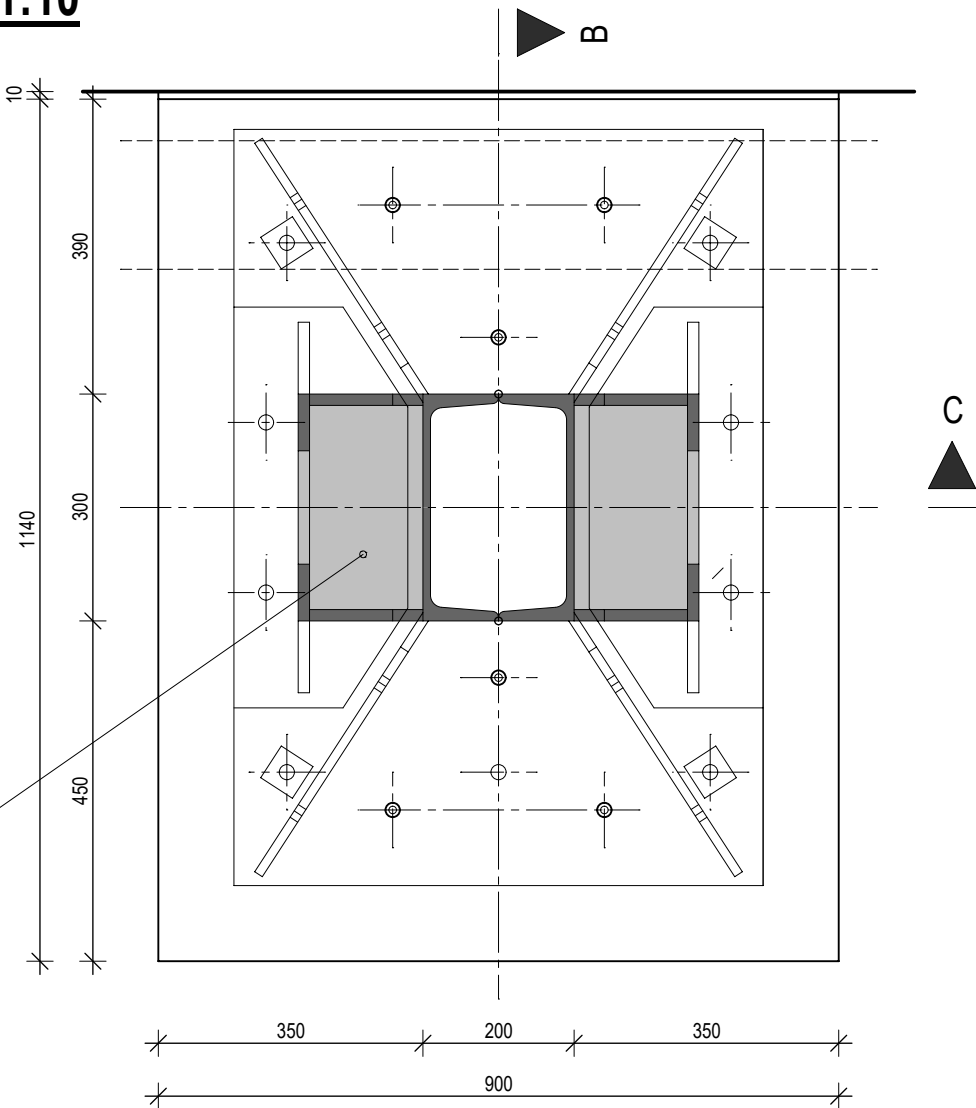



PŮDORYS -  
VODOROVNÝ ŘEZ A - A:

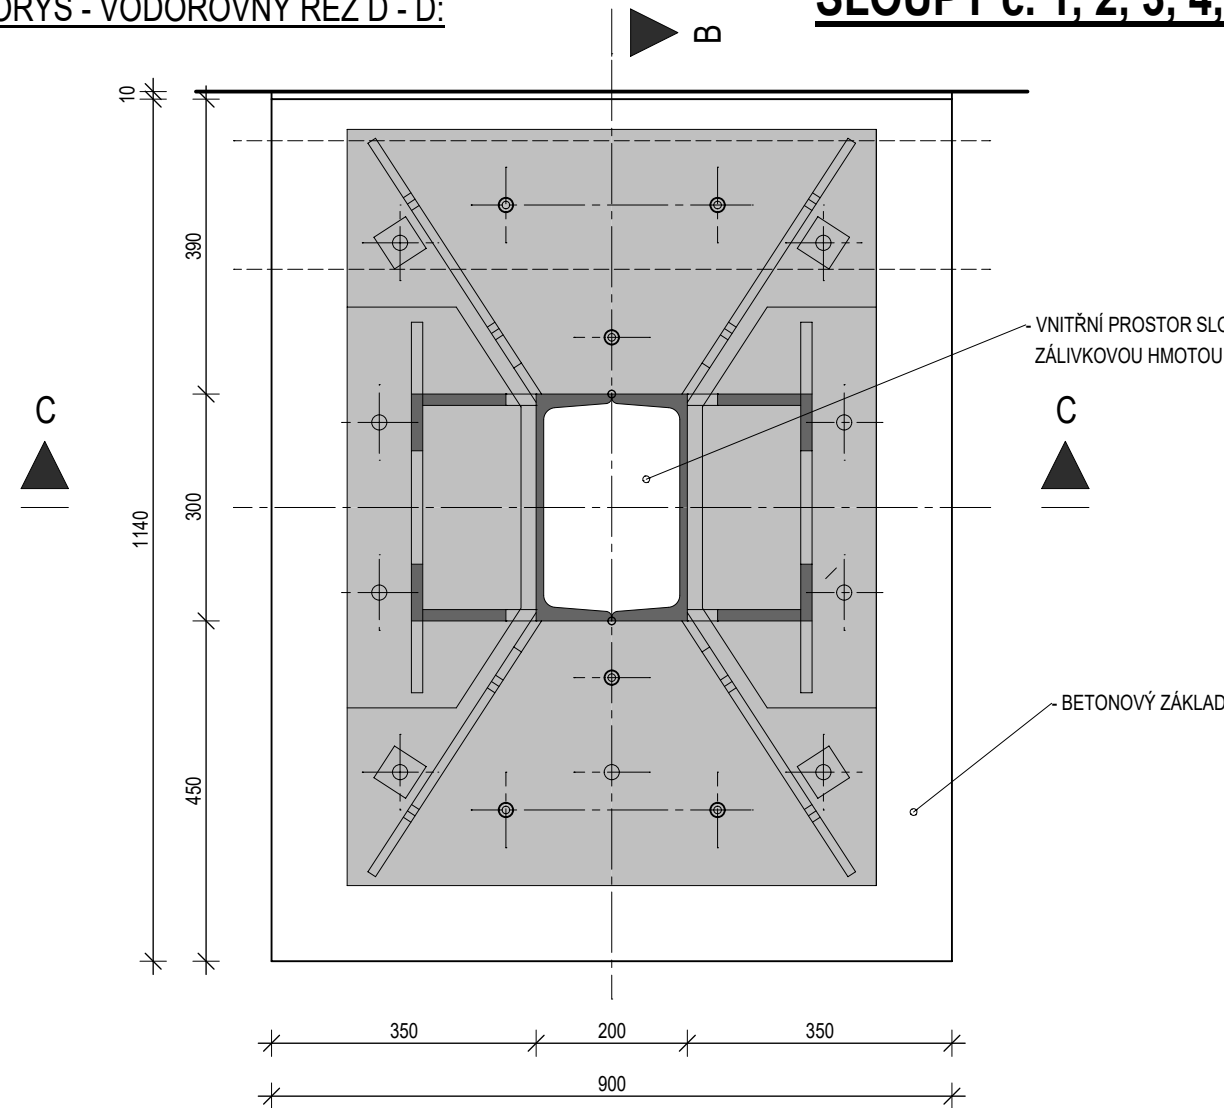

ŘEZ C - C:

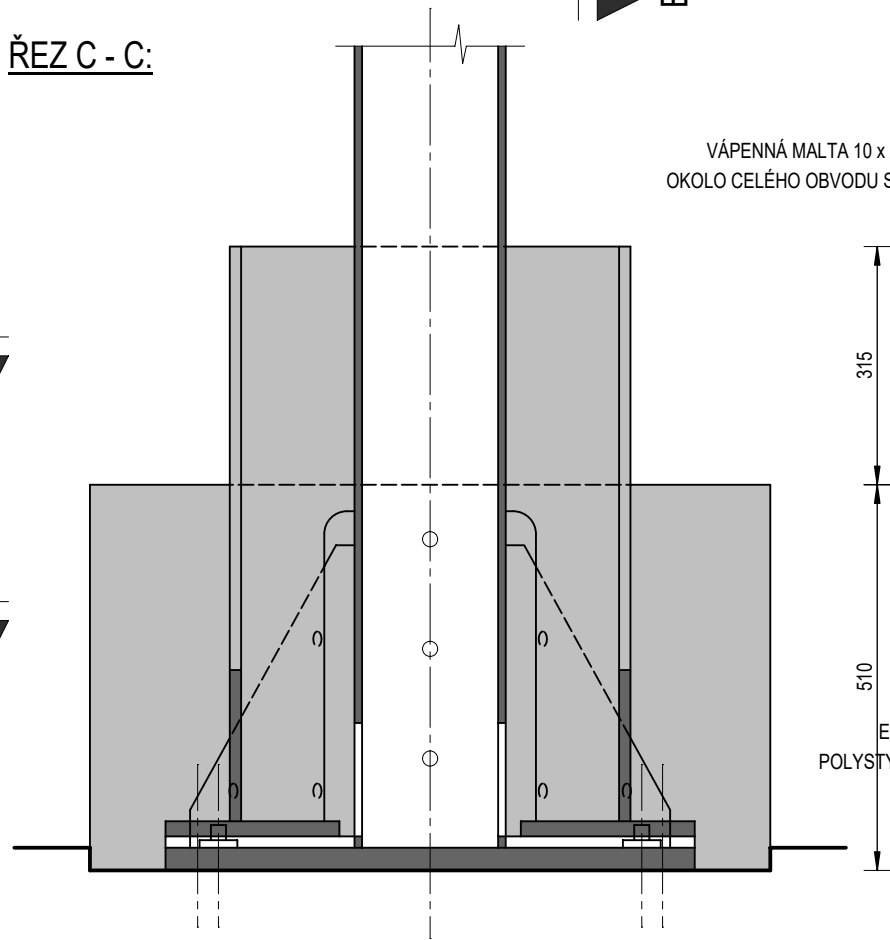

ŘEZ B - B:

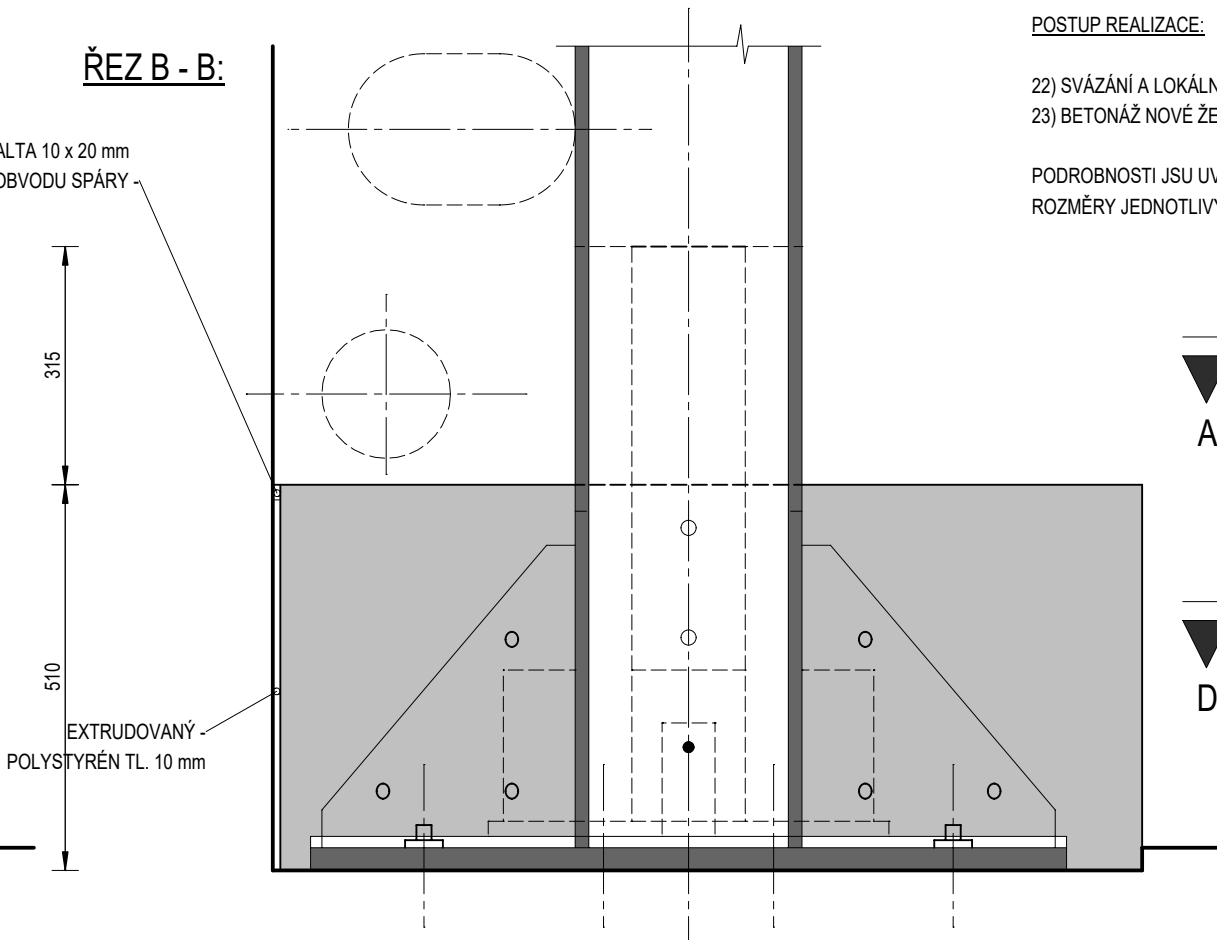

POSTUP REALIZACE:

- 22) SVÁZÁNÍ A LOKÁLNÍ SVAŘENÍ BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE. PŘIVAŘENÍ KOTEV NA SVISLÉ TYČE VYČNÍVAJÍCÍ ZE ZÁKLADU.  
23) BETONÁŽ NOVÉ ŽELEZOBETONOVÉ PATKY.

PODROBNOSTI JSU UVEDENY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ.  
ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ SE MOHOU MÍRNĚ LIŠIT - JE NUTNO JE VŽDY OVĚŘIT NA MÍSTĚ.

BETON C25/30 - XC3 + XD2

BETON DLE ČSN EN 206  
KATEGORIE OBSAHU CHLORIDŮ Cl 0,2, KONZISTENCE S3, Dmax 8 mm  
DO BETONU SE PŘIDÁ KRYSTALIZAČNÍ TĚSNÍCÍ PŘÍSADA A ALAKLIREZISTENTNÍ  
SKLENĚNÁ VLÁKNA - PODROBNOSTI VIZ TZ  
VEŠKERÉ HRANY SE ZKOŠÍ 10/10 mm

PRVKY A ČINNOSTI NOVĚ REALIZOVANÉ V DANÉM KROKU (KROCÍCH)

1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA HOŘOVICE  
OPRAVA OCELOVÝCH SLOUPŮ U BAZÉNU  
Ing. ROMAN ŠAFÁŘ, IČO 75512556, TEL. 602 577 387  
Č. ZAKÁZKY: 2019-05 DATUM: 01/2020

ČÍSLO VÝKRESU:

D.1.10