
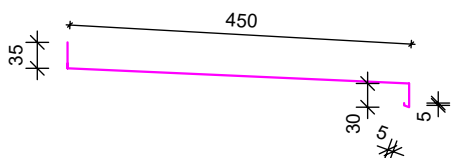
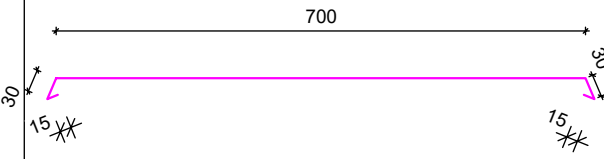
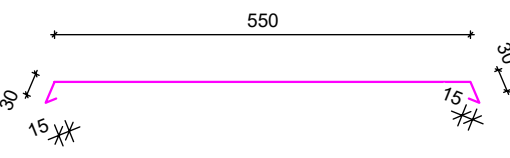
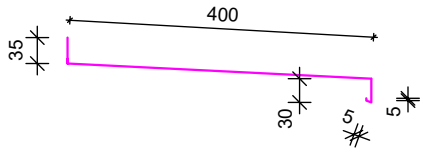







Označení prvku	Schéma	Popis	Celkem
UMÍSTĚNÍ: SO1 (K11)		Okení parapet vnější, ukončeno v LIKOV lištách Rozvin: 525 mm Délka: 1200 mm Materiál: Barvený FeZn plech PŘED PROVEDENÍM ZAMĚŘIT NA STAVBĚ	2,40 m' (2ks)
UMÍSTĚNÍ: SO1 (K12)		Oplechování atika-technická část Rozvin: 800 mm Délka: 3600 mm Materiál: Barvený FeZn plech PŘED PROVEDENÍM ZAMĚŘIT NA STAVBĚ	7,20 m' (2ks)
UMÍSTĚNÍ: SO1 (K13)		Oplechování atika-výtah Rozvin: 640 mm Délka: 10700 mm Materiál: Barvený FeZn plech PŘED PROVEDENÍM ZAMĚŘIT NA STAVBĚ	10,70 m'
UMÍSTĚNÍ: SO1 (K14)		Oplechování římsy Rozvin: 475 mm Délka: 12300 mm Materiál: Barvený FeZn plech PŘED PROVEDENÍM ZAMĚŘIT NA STAVBĚ	24,6 m' (2ks)
UMÍSTĚNÍ: SO1 (K15)		Tmelící lišta Rozvin: 200 mm Délka: 15500 mm Materiál: Barvený FeZn plech PŘED PROVEDENÍM ZAMĚŘIT NA STAVBĚ	15,5 m'
UMÍSTĚNÍ: SO1 (K16)		Lemování střechy Rozvin: 335 mm Délka: 12300 mm Materiál: Barvený FeZn plech PŘED PROVEDENÍM ZAMĚŘIT NA STAVBĚ	12,3 m'
UMÍSTĚNÍ: SO1 (K17)		Svod dešťových vod 100mm Rozvin: - mm Délka: 25000 Materiál: Barvený FeZn plech PŘED PROVEDENÍM ZAMĚŘIT NA STAVBĚ	25,0 m'
UMÍSTĚNÍ: SO1 (K18)		Okapový kotlík, včetně plechování otvoru atikou Materiál: Barvený FeZn plech PŘED PROVEDENÍM ZAMĚŘIT NA STAVBĚ	1ks
UMÍSTĚNÍ: SO1 (K19)		Okapní žlab Rozvin: 330 mm Délka: 11,5 m' Materiál: Barvený FeZn plech PŘED PROVEDENÍM ZAMĚŘIT NA STAVBĚ	11,5 m'
UMÍSTĚNÍ: SO1 (K20)		Vyplechované úžlabí Šířka: 2,5m' Délka: 1,0 m' Materiál: Barvený FeZn plech PŘED PROVEDENÍM ZAMĚŘIT NA STAVBĚ	2,5 m2