


# RZ – výkres D.1.4.4.2.11

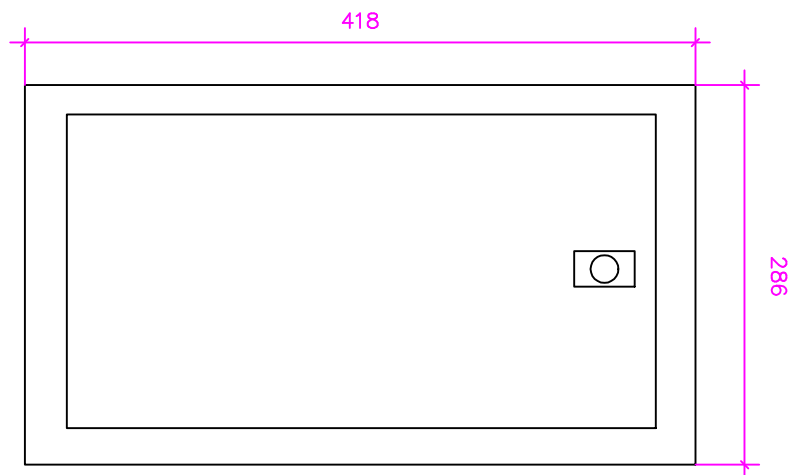

Přívod: zespodu  
Odvody: nahoru

Soustava: 3 N+PE AC 50 Hz, 230/400V/TN-S

Ochrana před NDN dle ČSN 33 2000-4-41ed. 3:  
automatickým odpojením od zdroje v síti TN

Typ:  
např. OEZ RZI-N-1T18  
Stupeň krytí: IP 65  
Ochrana proti mechanickému rázu: IK08

Montáž: nástěnná  
plastové dveře i skříň  
Barva: bílá

Počet modulů: 1x18

Šířka (X): 418 mm  
Výška (Y): 286 mm  
Hloubka (Z): 148 mm

Ik: do 10 kA  
Un: 400 V  
Ui: 440 V  
Uimp: 1,5 kV  
In: 25 A

Q1, FV1 v dolní řadě (č. 6) u přívodu, prostorově odděleně od ostatních...

