

EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

Obec	Obec Podluhy
Sídlo zadavatele:	Podluhy 51, 26801 Hořovice
IČO:	00233731
Zastupující:	Josef Huml, starosta obce
Bankovní spojení:	KB Beroun
Číslo účtu:	5127131/0100

(dále jen Objednatel)

a

sídlo:	PERAT s.r.o.
zastoupený:	Karlovarská 8, 273 51 Pavlov
kontaktní osoby:	Petr Rátónyi, jednatel společnosti
IČ:	Petr Rátónyi, tel: 777 849 773
DIČ:	279 55 460
Bankovní spojení:	CZ27955460
Číslo účtu:	ČS, a.s.
	0413612339/0800

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 129186

(dále jen Zhotovitel)

II. Předmět Dodatku

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, ze dne 23.6.2021, kterým upravuje termín realizace z důvodu, že po vyhloubení výkopové jámy pro usazení nádrže na dešťovou vodu byla zjištěna přítomnost spodní vody. Vzhledem k tomu, že toto nebylo řešeno v projektové dokumentaci, byl ve spolupráci s projektantem a výrobcem nádrže stanoven postup pro usazení nádrže.

V průběhu realizace veřejné zakázky došlo k výskytu víceprací oproti smlouvě o dílo.

III. Článek 2. Dohodnutá doba plnění se upravuje

Smluvní strany se dohodly, že doba plnění podle článku 2. Smlouvy se mění následovně:

2.1.1. Skutečné zahájení stavebních prací	12. 7. 2021
2.1.2. Předpokládané datum ukončení plnění díla:	do 2 měsíců od zahájení
2.1.2. Nové datum ukončení plnění díla:	15. 10. 2021



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

IV. Článek 4. Cena díla se upravuje:

Smluvní strany se dohodly, že provedení díla podle článku II. Této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu ve výši:

Cena celkem bez DPH dle SoD	1.377.628,68 Kč
Cena více a méně prací bez DPH dodatek č. 1	52.848,95 Kč
Součet celkem bez DPH	1.430.477,63 Kč
DPH	300.400,30 Kč
Cena celkem vč. DPH	1.730.877,93 Kč

V. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčena tímto Dodatkem č. 1 a zůstávají v původním znění.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva výtisky.

Příloha: Změnový list 1, 2, 3

V Podluhách, dne 9.9. 2021

OBEC PODLUHY
268 01 Podluhovice
Tel./Fax: 311 512 218 Tel.: 311 514 722
IČO: 263 731

za Objednatele
Josef Huml
starosta obce

PERAT s.r.o.
Karlovarská 8
278 51 Pavlov
IČ: 27955460 DIČ: CZ27955460

za Zhotovitele
Petr Rátonyi
jednatel společnosti



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO1		číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	PERAT s.r.o., Karlovarská 8, 273 51 Pavlov, IČ: 279 55 460		
Investor:	Obec Podluhy	Datum: 10.8.2021	
Název akce: Návrh řešení dešťových vod, obec Podluhy, k.ú. Podluhy			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐
osobně ☒			
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Korekce trasy čerpané vody na fasádu objektu Technických služeb			
Popis a zdůvodnění změny: Provedení korekce u trasy čerpané vody na fasádu objektu Technických služeb. Původní řešení v PD: ovládací pilíř byl vyveden mezi pozemek ve vlastnictví obce a soukromý pozemek. Majitel soukromého pozemku s tímto řešením v průběhu Územního řízení nesouhlasil. Tato změna byla do PD zapracována, avšak nebyla doložena k VZ. Dále byly opraveny položky dle rozpočtu a projektové dokumentace, které byly součástí žádosti o dotaci.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☒	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			



Stanovisko technického dozoru stavby: Na základě jednání s projektantem a výrobcem nádrže bylo postupováno dle jejich návrhu na základě výkresu D1. Takto řešený postup byl odsouhlasen.

Stanovisko projektanta stavby:

ING. JAROMÍR BENÝŠEK
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

VODA Z MRÁKU

Voda z mraku s.r.o.
Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1



Příloha:
výkres D1
rozpočet změn



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO1

Číslo ZL: 1

Zhotovitel:	PERAT s.r.o., Karlovarská 8, 273 51 Pavlov, IČ: 279 55 460
Změnový list vystavil:	Obec Podluhy
Datum:	10.8.2021

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Korekce trasy čerpané vody na fasádu objektu Technických služeb

Popis a zdůvodnění změny: Provedení korekce u trasy čerpané vody na fasádu objektu Technických služeb. Původní řešení v PD: ovládací pilíř byl vyveden mezi pozemek ve vlastnictví obce a soukromý pozemek. Majitel soukromého pozemku s tímto řešením v průběhu Územního řízení nesouhlasil. Tato změna byla do PD zapracována, avšak nebyla doložena k VZ.

Dále byly opraveny položky dle rozpočtu a projektové dokumentace, které byly součástí žádosti o dotaci.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
50 474,90 Kč	-40 137,59 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
10 337,31 Kč	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

OBEC PODLUHY
268 01 Hořovice
Tel./Fax: 311 512 218 Tel.: 311 514 722
IČO: 263731

Datum:


Podpis zmocněnce zhotovitele:

PERAT s.r.o.
Karlovarská 8
273 51 Pavlov
IČ: 27955460 DIČ: CZ27955460

Datum:

ISP
Ing. JIŘÍ JODL
252 25 OŘEC. 2021

ŘEZ USAZENÍ NÁDRŽE

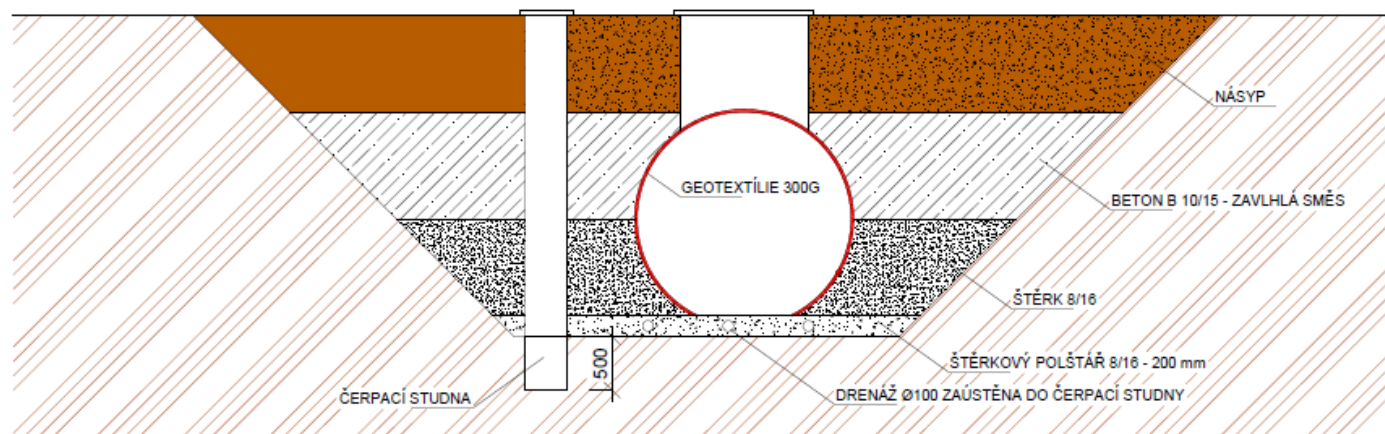

	PROJEKTANT ČÁSTI:	Jan Vlček
	AUTORIZOVANÁ OSOBA PRO POZEMNÍ STAVBY:	Jan Vlček, Hořovice 1006/9 Č. autorizace 0010477
	VYPRACOVAL:	Jan Vlček Bc. Anna Honešová
	INVESTOR:	OBEC PODLUHY

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

MÍSTO STAVBY: PODLUHY			
STAVEBNÍ ČÁST: Architektonicko-stavební řešení			
AKČE: NÁVRH ŘEŠENÍ			
DEŠŤOVÝCH VOD PODLUHY			
ŘEZ USAZENÍ NÁDRŽE			
FORMÁT	DATUM	STUPEŇ	Č. ZAKÁZKY
A3	01/09/2021	DSP	
MĚŘÍTKO	1:50	Č. VÝKRESU	D.1

Položkový soupis prací a dodávek

VODA Z MRAKU

Voda z mraku s.r.o.
Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1
IČO: 09153781, www.vodazmraku.cz

S:	05	Návrh řešení dešťových vod obec Podluhy
O:	SO 01	Dům technických služeb
R:	1	Dům technických služeb

P.č.	P.4. k žádosti	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství dle SoD	Správné množství	Množství Rozdíl	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	----------------	---------------	---------------	----	------------------	------------------	-----------------	-----------	--------	-------	--------------------------

Díl:	1	Zemní práce							-2 914,20		
------	---	-------------	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--

1	1	113107520R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	98,07000	103,07	5,00000	98,40	492,00	822-1	
			D1 : 1*8,9		8,90000	8,90000					
			D2 : 1*11,8		11,80000	11,80000					
			D3 : (37,6-6)*1		31,60000	31,60000					
			D4 : 0,8*1		0,80000	0,80000					
			PŘEPAD DO KANALIZACE : (20-5)*1		15,00000	20,00000	5,00000				
			JÍMKA : 4,5*6,66		29,97000	29,97000					

oprava množství

2	2	113108310R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	35,00000	35,00000	0		0,00	822-1	
			D3 : 30*1		30,00000	30,00000					
			PŘEPAD DO KANALIZACE : 5*1		5,00000	5,00000					

N1	4	113109315R00	Odstranění podkladu pl. 50m2, bet. prostý tl. 15 cm	m2	není	12,00000	12,00000	857,60	10 291,20		URS 21/II 80%
----	---	--------------	---	----	------	----------	----------	--------	-----------	--	---------------

vícepráce dle rozpočtu k žádost

3	5	132301210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	42,96840	40,08840	-2,88000	320,00	-921,60	800-1	
			zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.								
			D1 : 8,9*0,8*(((0,81-0,2)+(0,72-0,2))/2)		4,02000	4,02000	0,00000				
			D2 : 11,8*0,8*(((0,45-0,2)+(0,83-0,2))/2)		4,15000	4,15000	0,00000				
			D3 : (37,6-6)*0,8*(((0,45-0,2)+(0,84-0,2))/2)		11,25000	11,25000	0,00000				
			D4 : 0,8*0,8*(((0,73-0,2)+(0,74-0,2))/2)		0,34000	0,34000	0,00000				
			PŘEPAD DO KANALIZACE : 20*0,8*(((0,6-0,2)+(2,2-0,2))/2)		19,20000	16,32000	-2,88000				
			výtlač užítkové vody : 0,8*1*5		4,00000	4,00000	0,00000				

oprava množství

4	6	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,	m3	42,96840	40,08840	-2,88000	39,20	-112,90	800-1	
			zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.								

oprava množství

N2	7	119001401R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	není	2,00000	2,00000	267,20	534,40		URS 21/II 80%
			zajištění stávajícího vodovodního řadu : 2			2,00000	2,00000				

vícepráce dle rozpočtu k žádost

N3	8	120001101R00	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti vedení	m3	není	3,52000	3,52000	476,80	1 678,34		URS 21/II 80%
			křížení se stávajícím vodovodem : 2*0,8*2,2			3,52000	3,52000				

vícepráce dle rozpočtu k žádost

5	9	133301101R00	Hloubení šachet v hornině 4 do 100 m3	m3			93,85200		0,00	800-1	
---	---	--------------	---------------------------------------	----	--	--	----------	--	------	-------	--

zapažených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek, AKUMULAČNÍ JÍMKA : (3,160+0,2-0,2)*(2,5+1+1)*(4,6+1+1)93,85000											
6	10	133301109R00	Hloubení šachet v hornině 4 příplatek za lepivost horniny	m3			93,85200		0,00	800-1	
zapažených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,											
7	13	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4	m3	2,40000	5,01600	2,61600	987,30	2 582,78	800-1	oprava množství
s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek											
Původně: 'STARTOVACÍ A CÍLOVÁ JÁMA PROTĽAK : 1*1*(0,8-0,2)*4					2,4						
Správně:'D3-POD PŘÍSTŘEŠKEM : (6)*0,8*(((0,45-0,2)+(0,84-0,2))/2)					2,14000						
Správně:'PŘEPAD DO KANALIZACE-POD PŘÍSTŘEŠKEM : (3)*0,8*(((0,6-0,2)+(2,2-0,2))/2)					2,88000						
8	není	141700107R00	Protlačování trub v hornině 1 - 4 vnějšího průměru 270 mm	m	11,00000	0	-11,00000	1 890,00	-20 790,00	800-1	dle žádosti se neralizuje
s výjimkou tekoucího písku a hornin kašovitě konzistence v hloubce do 6 m a v délce do 35 m, s případným vodorovným a svislým přemístěním výkopku z protlačovaného potrubí a montážní jámy na přilehlé území. Zřízení a odstranění podlahy a podpěrné konstrukce pro protlačovací zařízení, spojování protlačovaných trub, úpravu čela potrubí pro protlačení, případně vodorovné a svislé přemístění výkopku z protlačovaného potrubí a montážní jámy na přilehlé území. Včetně případného opakování protlačení v případě, že se v zemině vyskytnou překážky, pro které je nutno protlačení uskutečnit v jiném místě avšak při stejné pozici protlačovacího zařízení.											
D3 : 6					6,00000						
PŘEPAD DO KANALIZACE : 5					5,00000						
9	15	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2			36,00000		0,00	800-1	
pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, PŘEPAD DO KANALIZACE : (20-5)*(((0,6-0,2)+(2,2-0,2))/2)*236,00000											
10	16	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m	m2			36,00000		0,00	800-1	
pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,											
11	11	151101201R00	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření, vzepření příložné, hloubky do 4 m	m2			70,53120		0,00	800-1	
AKUMULAČNÍ JÍMKA : 3,16*(4,5*2+6,66*2)					70,53000						
12	12	151101211R00	Odstranění pažení stěn výkopu příložné, hloubky do 4 m	m2			70,53120		0,00	800-1	
s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,											
13	22	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	136,82040	138,95640	2,13600	179,50	383,41	800-1	oprava množství
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. RÝHA : Původně 42,9684, Správně 40,0884+5,01642,9700045,100002,13000 JÍMKA : 93,85293,8500093,850000,00000											
14	23	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	1 328,20400	1 389,56400	61,36000	14,38	882,36	800-1	oprava množství
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Původně: '132,8204*10, Správně: '138,9564*101 328,200001 389,5600061,36000											
15	24	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	132,82040	138,95640	6,13600	15,14	92,90	800-1	oprava množství
16	17	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	87,75600	78,65200	-9,10400	106,20	-966,84	800-1	oprava množství
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, RÝHA : Původně: 42,9684 Správně: 40,088442,9700040,09000-2,88000 OBSYP : Původně -22,2224, Správně: -25,5664-22,22000-25,57000-3,35000 LOŽE : Původně -6,248, Správně -6,728-6,25000-6,73000-0,48000 Mezisoučet14,500007,79000-6,71000 AKUMULAČNÍ JÍMKA : 93,85293,8500093,850000,00000											

VODA Z MRAKU

Voda z mraku s.r.o.
Kaprova 42/14, 110 00 Praha,1



Voda z mraku s.r.o.
Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1
IČO: 09153781, www.vodazmraku.cz

3

LOŽE : -5,994	-5,99000	-5,99000	0,00000
NÁDOBA : -17	-17,00000	-17,00000	0,00000
Mezisoučet	70,86000	70,86000	0,00000
STARTOVACÍ A CÍLOVÁ JÁMA PROTĚK : 1*1*(0,8-0,2)*4	2,40000	0,00000	-2,40000

N4	18	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	není	1,56000	1,56000	240,80	375,65	URS 21/II 80%	vícepráce dle rozpočtu k žádost
----	----	--------------	--------------------------	----	------	---------	---------	--------	--------	------------------	---------------------------------

D3-POD PŘÍSTŘEŠKEM : (6)*0,8*(((0,45-0,2)+(0,84-0,2))/2)	2,14000	2,14000	
OBSYP : -6*0,8*0,38	-1,82000	-1,82000	
LOŽE : -6*0,8*0,1	-0,48000	-0,48000	
PŘEPAD DO KANALIZACE-POD PŘÍSTŘEŠKEM : (3)*0,8*(((0,6-0,2)+(2,2-0,2))/2)	2,88000	2,88000	
OBSYP : -3*0,8*0,38	-0,91000	-0,91000	
LOŽE : -3*0,8*0,1	-0,24000	-0,24000	

17	14	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopisku frakce 0 - 22 mm	m3	22,22240	25,56640	3,34400	710,00	2 374,24	800-1	oprava množství
----	----	--------------	--	----	----------	----------	---------	--------	----------	-------	-----------------

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

D1 : 8,9*0,8*0,38	2,71000	2,71000	0,00000
D2 : 11,8*0,8*0,38	3,59000	3,59000	0,00000
D3 : Původně (37,6-6)*0,8*0,38, Správně: (37,6)*0,8*0,38	9,61000	11,43000	1,82000
D4 : 0,8*0,8*0,38	0,24000	0,24000	0,00000
PŘEPAD DO KANALIZACE : Původně (20-5)*0,8*0,38, Správně: (20)*0,8*0,38	4,56000	6,08000	1,52000
OVLAD BOX-JÍMKA : 0,8*0,38*5	1,52000	1,52000	0,00000

18	25	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	132,82040	138,95640	6,13600	280,00	1 718,08	800-1	oprava množství
----	----	--------------	----------------------------------	----	-----------	-----------	---------	--------	----------	-------	-----------------

19	3	113201011RA0	Výtrhání obrubníků sítěnicích, včetně naložení a odvozu na skládku do 1 km	m			32,00000		0,00	AP-HSV	
----	---	--------------	--	---	--	--	----------	--	------	--------	--

D3 : 30	30,00000		
pŘEPAD DO KANALIZACE : 2	2,00000		

20	není	286136713R	trubka vícevrstvá PE100 RC; PE100 RC; hladká; SDR 11,0; da = 200,0 mm; di = 163,6 mm; s = 18,20 mm; použití pro vodovody	m	11,55	0	-11,55000	28,35	-327,44	SPCM	dle žádosti se neralizuje
			11*1,05				11,55000				

21	20	58330002.AR	štěrkopisek	t			127,54440		0,00	SPCM	
----	----	-------------	-------------	---	--	--	-----------	--	------	------	--

AKUMULAČNÍ JÍMKA : 70,858*1,8	127,54000		
-------------------------------	-----------	--	--

22	19	58344020R	kamenivo přírodní drcené mechanicky zpevněné kamenivo; frakce 0,0 až 32,0 mm	t	26,09640	23,05800	-3,03840	395,20	-1 200,78	SPCM	oprava množství
----	----	-----------	--	---	----------	----------	----------	--------	-----------	------	-----------------

původní: '14,498*1,8	26,10000		
Správně '12,81*1,8		23,06000	
' RÝHA : 40,0884+5,016			
' OBSYP : -25,5664			
' LOŽE : -6,728			

Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání								0,00	
------	---	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	------	--

23	26	271571111R00	Polštáře zhutněné pod základy štěrkopisek tříděný,	m3			5,99400		0,00	800-2	
----	----	--------------	--	----	--	--	---------	--	------	-------	--

AKUMULAČNÍ JÍMKA : 0,2*(2,5+1+1)*(4,66+1+1)	5,99000		
---	---------	--	--

Díl:	4	Vodorovné konstrukce								399,65	
------	---	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------	--

24	27	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm	m3	6,24800	6,72800	0,48000	832,60	399,65	827-1	oprava množství
----	----	--------------	--	----	---------	---------	---------	--------	--------	-------	-----------------

v otevřeném výkopu,			
D1 : 8,9*0,8*0,1	0,71000	0,71000	0,00000

D2 : 11,8*0,8*0,1	0,94000	0,94000	0,00000
D3 : Původně:(37,6-6)*0,8*0,1, Správně :(37,6)*0,8*0,1	2,53000	3,01000	0,48000
D4 : 0,8*0,8*0,1	0,06000	0,06000	0,00000
PŘEPAD DO KANALIZACE : 20*0,8*0,1	1,60000	1,60000	0,00000
OVLAD BOX-JÍMKA : 0,8*0,1*5	0,40000	0,40000	0,00000

Díl:	5	Komunikace	8 109,60								
25	28	566903111R00	Vyspravení podkladu po překozech kamenivem hrubým drceným	t	35,30520	39,26520	3,96000	380,00	1 504,80	822-1	oprava množství
pro inženýrské sítě, se zhutněním											
D1 : 1*8,9*0,2*1,8					3,20000	3,20000	0,00000				
D2 : 1*11,8*0,2*1,8					4,25000	4,25000	0,00000				
D3 : Původně: (37,6-6)*1*0,2*1,8, Správně: (37,6)*1*0,2*1,8					11,38000	13,54000	2,16000				
D4 : 0,8*1*0,2*1,8					0,29000	0,29000	0,00000				
PŘEPAD DO KANALIZACE : Původně: (20-5)*1*0,2*1,8? Správně: (20)*1*0,2*1,8					5,40000	7,20000	1,80000				
JÍMKA : 4,5*6,66*0,2*1,8					10,79000	10,79000	0,00000				
26	29	566904111R00	Vyspravení podkladu po překozech kamenivem obalovaným asfaltem	t			10,24000		0,00	822-1	
pro inženýrské sítě, se zhutněním											
D3 : 30*1*0,05*2,56							3,84000				
PŘEPAD DO KANALIZACE : 5*1*0,5*2,56							6,40000				
27	30	572952111R00	Vyspravení krytu po překozech pro inženýrské sítě asfaltovým betonem, po zhutnění tloušťky 30 až 50 mm	m2			35,00000		0,00	822-1	
D3 : 30*1							30,00000				
PŘEPAD DO KANALIZACE : 5*1							5,00000				
N5	31	581121111R00	Kryt cementobeton. komunikací skup.3 a 4 tl. 15 cm	m2	není	12,00000	12,00000	550,40	6 604,80	URS 21/II 80%	vícepráce dle rozpočtu k žádost
UVEDENÍ DO PŮV STAVU BETONOVÝ CHODNÍČEK : 12*1							12,00000				

Díl:	8	Trubní vedení							-1 355,98		
28	není	870211111R00	Montáž přípojky DN 160 na sklolam. potr. do DN 300	kus	1	0	-1,00000	864,30	-864,30	827-1	realizuje se jiná přípojka pol. Nf
NAPOJENÍ PŘEPADU : 1											
N6	44	870211111T00	Montáž přípojky DN 100 na pvc. potr. do DN 400	kus	0	1	1,00000	691,20	691,20	URS 21/II 80%	správná položka dle rozpočtu k žádosti, v SoD chybně pol 28
1,00000											
29	52	871211121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 63 mm	m			5,00000		0,00	827-1	
v otevřeném výkopu,											
výtlak užitkové vody : 5											
5,00000											
30	54	871241121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 90 mm	m			6,00000		0,00	827-1	
v otevřeném výkopu,											
chránička výtlaku : 6											
6,00000											
31	32	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm	m			79,10000		0,00	827-1	
v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,											
DN 125 : 2+11,8+37,6+0,8											
DN 150 : 6,9											
DN 100 : 20											



Voda z mraku s.r.o.
Kaprava 12/14, 110 00 Praha 1

VODA Z MRÁKU

Voda z mraku s.r.o.
Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1
IČO: 09153781, www.vodazmraku.cz

[Podpis]

5

32	41	877353121R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 200 mm	kus			3,00000		0,00	827-1	
			v otevřeném výkopu,								
			150/125/45 : 1				1,00000				
			125/125/45 : 2				2,00000				
33	37	877313123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm	kus			15,00000		0,00	827-1	
			v otevřeném výkopu,								
			D1 : 5				5,00000				
			D2 : 3				3,00000				
			D3 : 5				5,00000				
			D4 : 2				2,00000				
34	49	894432112R00	Osazení plastových šachet revizních průměr 425 mm	kus			1,00000		0,00	827-1	
			šachta externí filtr : 1				1,00000				
35	není	894800013R00	Osazení odlučovače ropných látek průtok do 30 l/s	kus	1	0,00000	-1,00000	1 420,00	-1 420,00	827-1	
36	59	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu	kus			3,00000		0,00	822-1	
			odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,								
			akumulační jímka : 1				1,00000				
			filtrční šachta : 1				1,00000				
			kontrolní šachta : 1				1,00000				
37	57	NC 2	Napojení výtaku na čepadlo vč všech potřebných , prací a materiálu	ks			1,00000		0,00		
38	58	NC 3	D+M uzavírací kohout DN 50 vč všech , potřebných prací a materiálu	ks			1,00000		0,00		
39	56	NC1	D+M Bajonetová spojka DN 50	ks			1,00000		0,00		
40	48	894431211RAA	Šachty plastové plastové šachty z dílců D 400 mm, dno přímé, D 110 mm, délka šachtové roury 1,50 m, poklop litina 12,5 t	kus			1,00000		0,00	AP-HSV	
			kontrolní šachta : 1				1,00000				
41	35	28611144.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 110,0 mm; s = 3,20 mm; l = 5000,0 mm	kus			4,00000		0,00	SPCM	
42	36	28611149.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 125,0 mm; s = 3,20 mm; l = 5000,0 mm	kus			11,00000		0,00	SPCM	
43	34	28611260.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,70 mm; l = 1000,0 mm	kus			2,00000		0,00	SPCM	
44	33	28611262.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,70 mm; l = 5000,0 mm	kus			1,00000		0,00	SPCM	
45	53	286134120R	trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 17,0; PN 10; D = 63,0 mm; s = 3,80 mm	m			5,00000		0,00	SPCM	
			výtak užitkové vody : 5				5,00000				
46	56	286134128R	trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 17,0; PN 10; D = 90,0 mm; s = 5,40 mm	m			6,00000		0,00	SPCM	
			chránička výtaku : 6				6,00000				
47	38	28651657.AR	koleno PVC; 45,0 °; D = 125,0 mm; s 1 hrdlem	kus			13,00000		0,00	SPCM	
48	39	28651662.AR	koleno PVC; 45,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem	kus			2,00000		0,00	SPCM	
N7	40	28651652.AR	Koleno kanalizační KGB 110/ 45° PVC	kus	není	6,00000	6,00000	39,52	237,12	URS 21/II 80%	vícepráce dle rozpočtu k žádosti
49	42	28651702.AR	odbočka PVC; 45,0 °; d1 = 125 mm; d2 = 125 mm; l = 320 mm; hladká, hrdlovaná; DN 125,0 mm; DN2 125 mm	kus			2,00000		0,00	SPCM	

Handwritten signature

VODA Z MRÁKU

Voda z mraku s.r.o.
Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1
IČO: 09153781, www.vodazmraku.cz

6

50	43	28651704.AR	odbočka PVC; 45,0 °; d1 = 160 mm; d2 = 125 mm; l = 360 mm; hladká, hrdlovaná; DN 150,0 mm; DN2 125 mm	kus		1,00000		0,00	SPCM	
51	45	286572271R	odbočka sedlová; PE-HD; spoj šroubovaný; DN 150,0 mm; DN2 250 až 800 mm	kus		1,00000		0,00	SPCM	
52	50	28697936R	šachta filtrační plastová; hl = 57,0 až 105,0 cm; odvodň. plocha do 500 m2; poklop litinový; připojení DN 150	kus		1,00000		0,00	SPCM	
šachta externí filtr : 1						1,00000				
53	47	28697977Rx	Nádrž akumulární min. 16000 l pochozí vč poklopu, a dopravy,dle specifikace v PD	kus		1,00000		0,00		Vlastní
54	51 kratší popis	42610467R	SoD: čerpadlo kalové, odstředivé; otevřené jednolopátkové kolo, s plovákem; použití ve vodárenství; druh čerpané kapaliny znečištěná voda, fekálie a kaly s obsahem drobných kusovitých látek; průtok Q 0,30 až 5,00 l/s; výtlač. DN 50 mm; H max 12,8 m; teplota čerpané kapaliny do 40 °C; napájecí napětí 230 V	kus		1,00000		0,00	SPCM	

včetně osazení

Díl:		91	Doplňující práce na komunikaci			0,00				
55	61	917862111RT7	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky obrubníku stojatého, rozměru 1000/150/250 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m		32,00000		0,00	822-1	

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

D3 : 30

PŘEPAD DO KANALIZACE : 2

30,00000

2,00000

56	62	918101111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15	m3		1,60000		0,00	822-1	
z dlažebních kostek z betonu prostého										
32*0,05						1,60000				

57	63 jiný popis	919726115R00	SOD: Dilatační spáry řezané letištních ploch řezání v cementovém krytu , pro vytvoření komůrky pro těsnící závlivku příčných kontrakčních a podélných pracovních či řezaných spár, šířky 10 mm, hloubky 15 mm	m		-42,00000	51,60		822-1	
			Žádost: Těsnění spár krytu závlivkou za tepla							

D3 : 30+1+1

PŘEPAD DO KANALIZACE : 5+5

32,00000

10,00000

58	64 jiný popis	919726213R00	Dilatační spáry řezané letištních ploch těsnění spár závlivkou za tepla s dvojnásobným penetračním nátěrem a s pryžovou vložkou pod závlivku	m		-42,00000	92,20		822-1	
			D3 : 30+1+1			32,00000				
			PŘEPAD DO KANALIZACE : 5+5			10,00000				

59	60	919735113R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm	m		42,00000		0,00	822-1	
			včetně spotřeby vody							
			D3 : 30+1+1			32,00000				
			PŘEPAD DO KANALIZACE : 5+5			10,00000				

Díl:		97	Prorážení otvorů			3 043,54				
60	66	979082113R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot vodorovná doprava sutí po suchu do 1000 m,	t	594,90800	66,04000	-528,86800	25,59	-13 533,73	821-1
			se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,							
			Původně: 'kamenivo : 43,1508*10, Správně: 'kamenivo : 45,38		431,51000	45,38000	431,51000			
			Původně: 'živice : 7,7*10, Správně: 'živice : 7,7		77,00000	7,70000	77,00000			
			Původně: 'obrubníky : 8,64*10, Správně: 'obrubníky : 8,64		86,40000	8,64000	86,40000			
			Správně: 'beton-chodníček : 4,32			4,32000				

61	67	979082119R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot vodorovná doprava sutí po suchu do 1000 m, příplatek za dalších i započatých 1000 m přes 1000 m	t	59,49080	660,40000	600,90920	11,40	6 850,36	821-1
----	----	--------------	---	---	----------	-----------	-----------	-------	----------	-------

oprava množství

VODAZMRÁKU

Voda z mraku s.r.o.

Kapra 42/14, 110 00 Praha 1
IČO: 09153781, www.vodazmraku.cz

7

se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodí, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,

Původně: 'kamenivo : 43,1508, Správně: 'kamenivo : 45,38*10 43,15000 453,80000 43,15000
Původně: 'živice : 7,7, Správně: 'živice : 7,7*10 7,70000 77,00000 7,70000
Původně: 'obrubníky : 8,64, správně: 8,64*10 8,64000 86,40000 8,64000
'Správně: 'beton-chodníček : 4,32*10 43,20000

62	68	979087112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání suti na dopravní prostředky,	t	59,49080	66,04000	6,54920	54,67	358,04	821-1	oprava množství
----	----	--------------	--	---	----------	----------	---------	-------	--------	-------	-----------------

se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodí, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,

Původně: 'kamenivo : 43,1508, Správně: 'kamenivo : 45,38 43,15000 45,38000 2,23000
Původně: 'živice : 7,7, Správně: 'živice : 7,7 7,70000 7,70000 0,00000
Původně: 'obrubníky : 8,64, Správně: 'obrubníky : 8,64 8,64000 8,64000 0,00000
Správně: 'beton-chodníček : 4,32 4,32000 4,32000

63	70	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva	t	59,49080	66,04000	6,54920	1 170,00	7 662,56	801-3	oprava množství
----	----	--------------	--	---	----------	----------	---------	----------	----------	-------	-----------------

Původně: 'kamenivo : 43,1508, Správně: 'kamenivo : 45,38 43,15000 45,38000 2,23000
Původně: 'živice : 7,7, Správně: 'živice : 7,7 7,70000 7,70000 0,00000
Původně: 'obrubníky : 8,64, Správně: 'obrubníky : 8,64 8,64000 8,64000 0,00000
Správně: 'beton-chodníček : 4,32 4,32000 4,32000

64	69	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	59,49080	66,04000	6,54920	6,46	42,31	800-6	oprava množství
----	----	--------------	--------------------------------------	---	----------	----------	---------	------	-------	-------	-----------------

s hrubým urovnáním,

Původně: 'kamenivo : 43,1508, Správně: 'kamenivo : 45,38 43,15000 45,38000 2,23000
Původně: 'živice : 7,7, Správně: 'živice : 7,7 7,70000 7,70000 0,00000
Původně: 'obrubníky : 8,64, Správně: 'obrubníky : 8,64 8,64000 8,64000 0,00000
Správně: 'beton-chodníček : 4,32 4,32000 4,32000

N8	71	970041160T00	Vrtání do kanalizačního pvc potrubí do D 160 mm	soubor	0,00000	1,00000	1,00000	1 664,00	1 664,00	URS 21/II 80%
----	----	--------------	---	--------	---------	---------	---------	----------	----------	------------------

NAPOJENÍ PŘEPADU NA KANALIZAČNÍ POTRUBÍ : 1 1,00000

Díl:		99	Staveništní přesun hmot							3 054,70		
65	72	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	288,47110	301,75240	13,28130	230,00	3 054,70	827-1	oprava množství	
vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1. 827 1.9. 827 2.1. 827 2.9). drobných objektů												

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

Díl:	721	Vnitřní kanalizace							0,00	
66	73	721242110RT2	Lapač střešních splavenin D 125 mm, s otáč.kul.kloubem na odtoku, s košem , se suchou a nezámr.klapkou,čisticím víčkem a vylam.těs. kroužky pro přípoj.potrub.svodů D 75, 90, 100 a 110 mm, včetně dodávky materiálu	kus			4,00000	0,00	800-721	
							4,00000			

D1-D4 : 4 4,00000

Díl:	M21	Elektromontáže								0,00
67	74	210800115RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 1,5 mm2, uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m			15,00000		0,00	M21

Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech	0,00			
68	75	222260546R00	Trubka flexibilní - ochranná d 63 na povrchu	m	21,00000	0,00
chránička přívod elektro : 15					15,00000	
ohěbná trubka DN 50 výtlač : 6					6,00000	

chránička přívod elektro : 15 15,00000
ohěbná trubka DN 50 výtak : 6 6,00000

8

69	76 3457114700R	trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější pr.= 40,0 mm; vnitřní pr.= 32,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při použití těsnícího kroužku IP 67	m			21,00000		0,00	SPCM	
----	----------------	---	---	--	--	----------	--	------	------	--

chránička přívod elektro : 15

15,00000

ohebná trubka DN 50 výtlač : 6

6,00000

Díl:		M46	Zemní práce při montážích					0,00		
70	77 jiný popis	460270027R00	SoD: Pilíř zděný pro 3 skříně SR 5 s koncovým dílem	ks		-1,00000				
71	78 NC 4		D+M napojení CYKY 5x1,5 do pojistkové skříně, vč jističe - zapojení čerpadla	ks		1,00000		0,00		

Celkem								10 337,31		
---------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--


doplnění o ceny z URS 2021/II. Doplněno u položek N a bráno 80% cenové soustavy

VODA Z MRAKU

Voda z mraku s.r.o.

Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1

IČO: 09153781 / www.vodazmraku.cz


ING. JAROMÍR BENÝŠEK
 ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

S:	05		Návrh řešení dešťových vod obec Podluhy									
O:	SO 01		Dům technických služeb									
R:	1		Dům technických služeb									
P.č.	P.4. k žádosti	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství dle SoD	Správné množství	Množství Rozdíl	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
Díl:	1		Zemní práce					8 525,77				
1	1	113107520R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	98,07000	103,07	5,00000	98,40	492,00	822-1		
					8,90000	8,90000						
					11,80000	11,80000						
					31,60000	31,60000						
					0,80000	0,80000						
					15,00000	20,00000	5,00000					
					29,97000	29,97000						
7	13	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4	m3	2,40000	5,01600	2,61600	987,30	2 582,78	800-1		
					2,4							
						2,14000						
						2,88000						
13	22	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	136,82040	138,95640	2,13600	179,50	383,41	800-1		
					42,97000	45,10000	2,13000					
					93,85000	93,85000	0,00000					
14	23	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	1 328,20400	1 389,56400	61,36000	14,38	882,36	800-1		
					1 328,20000	1 389,56000	61,36000					
15	24	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	132,82040	138,95640	6,13600	15,14	92,90	800-1		
17	14	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	22,22240	25,56640	3,34400	710,00	2 374,24	800-1		
18	25	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	132,82040	138,95640	6,13600	280,00	1 718,08	800-1		
Díl:	4		Vodorovné konstrukce					399,65				
24	27	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0-4 mm	m3	6,24800	6,72800	0,48000	832,60	399,65	827-1		

Díl:		5	Komunikace			1 504,80						
25	28	566903111R00	Vyspravení podkladu po překopecích kamenivem hrubým drceným	t	35,30520	39,26520	3,96000	380,00	1 504,80	822-1		oprava množství
pro inženýrské sítě, se zhutněním												
D1 : 1*8,9*0,2*1,8					3,20000	3,20000	0,00000					
D2 : 1*11,8*0,2*1,8					4,25000	4,25000	0,00000					
D3 : Původně: (37,6-6)*1*0,2*1,8, Správně: (37,6)*1*0,2*1,8					11,38000	13,54000	2,16000					
D4 : 0,8*1*0,2*1,8					0,29000	0,29000	0,00000					
PŘEPAD DO KANALIZACE : Původně: (20-5)*1*0,2*1,8? Správně: (20)*1*0,2*1,8					5,40000	7,20000	1,80000					
JÍMKA : 4,5*6,66*0,2*1,8					10,79000	10,79000	0,00000					

62	68	979087112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání suti na dopravní prostředky,	t	59,49080	66,04000	6,54920	54,67	358,04	821-1	oprava množství
se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,											
Původně: 'kamenivo : 43,1508, Správně: 'kamenivo : 45,38					43,15000	45,38000	2,23000				
Původně: 'živice : 7,7, Správně: 'živice : 7,7					7,70000	7,70000	0,00000				
Původně: 'obrubníky : 8,64, Správně: 'obrubníky : 8,64					8,64000	8,64000	0,00000				
Správně: 'beton-chodníček : 4,32						4,32000	4,32000				

64	69	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	59,49080	66,04000	6,54920	6,46	42,31	800-6	oprava množství
			s hrubým urovnáním,								
			Původně: 'kamenivo : 43,1508, Správně: 'kamenivo : 45,38		43,15000	45,38000	2,23000				
			Původně: 'živice : 7,7, Správně: 'živice : 7,7		7,70000	7,70000	0,00000				
			Původně: 'obrubníky : 8,64, Správně: 'obrubníky : 8,64		8,64000	8,64000	0,00000				
			Správně: 'beton-chodníček : 4,32			4,32000	4,32000				

Celkem		28 398,19
--------	--	-----------

P.č.	P.4. k žádosti	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství dle SoD	Správné množství	Množství Rozdíl	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
Díl: 1			Zemní práce						12 879,59			
N1	4	113109315R00	Odstranění podkladu pl. 50m2, bet. prostý tl. 15 cm	m2	není	12,00000	12,00000	857,60	10 291,20		URS 21/II 80%	vícepráce dle rozpočtu k žádosti
N2	7	119001401R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	není	2,00000	2,00000	267,20	534,40		URS 21/II 80%	vícepráce dle rozpočtu k žádosti
			zajištění stávajícího vodovodního řadu : 2			2,00000	2,00000					
N3	8	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	není	3,52000	3,52000	476,80	1 678,34		URS 21/II 80%	vícepráce dle rozpočtu k žádosti
N4	18	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	není	1,56000	1,56000	240,80	375,65		URS 21/II 80%	vícepráce dle rozpočtu k žádosti
Díl: 5			Komunikace						6 604,80			
N5	31	581121111R00	Kryt cementobeton. komunikací skup.3 a 4 tl. 15 cm	m2	není	12,00000	12,00000	550,40	6 604,80		URS 21/II 80%	vícepráce dle rozpočtu k žádosti
			UVEDENÍ DO PŮV STAVU BETONOVÝ CHODNÍČEK : 12*1				12,00000					
Díl: 8			Trubní vedení						928,32			
N6	44	870211111T00	Montáž přípojky DN 100 na pvc. potr. do DN 400	kus	0	1	1,00000	691,20	691,20		URS 21/II 80%	správná položka dle rozpočtu k žádosti, v SoD chybně pol 28
							1,00000					
N7	40	28651652.AR	Koleno kanalizační KGB 110/ 45° PVC	kus	není	6,00000	6,00000	39,52	237,12		URS 21/II 80%	vícepráce dle rozpočtu k žádosti, je od gajgrů
Díl: 97			Prorážení otvorů						1 664,00			
N8	71	970041160T00	Vrtání do kanalizačního pvc potrubí do D 160 mm	soubor	není	1,00000	1,00000	1 664,00	1 664,00		URS 21/II 80%	
			NAPOJENÍ PŘEPADU NA KANALIZAČNÍ POTRUBÍ : 1				1,00000					
Celkem									22 076,71			
doplnění o ceny z URS 2021/II. Doplněno u položek N a bráno 80% cenové soustavy												
Vícepráce celkem									50 474,90			

ISP
Ing. JIŘÍ JODL
202 25 08EC.1 225

[Handwritten signature]

OBEC POBLUHY
268 01 Hořovice
Tel./Fax: 311 512 218 Tel.: 311 514 722
IČO: 233731

[Handwritten signature]

Položkový soupis prací a dodávek

S:	05	Návrh řešení dešťových vod obec Podluhy									
O:	SO 01	Dům technických služeb									
R:	1	Dům technických služeb									
P.č.	P.4. k žádosti	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství dle SoD	Správné množství	Množství Rozdíl	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl:	1	Zemní práce				-24 319,56					
3	5	132301210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	42,96840	40,08840	-2,88000	320,00	-921,60	800-1	oprava množství
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.											
D1 : $8,9 \cdot 0,8 \cdot (((0,81 - 0,2) + (0,72 - 0,2)) / 2)$					4,02000	4,02000	0,00000				
D2 : $11,8 \cdot 0,8 \cdot (((0,45 - 0,2) + (0,83 - 0,2)) / 2)$					4,15000	4,15000	0,00000				
D3 : $(37,6 - 6) \cdot 0,8 \cdot (((0,45 - 0,2) + (0,84 - 0,2)) / 2)$					11,25000	11,25000	0,00000				
D4 : $0,8 \cdot 0,8 \cdot (((0,73 - 0,2) + (0,74 - 0,2)) / 2)$					0,34000	0,34000	0,00000				
PŘEPAD DO KANALIZACE : $20 \cdot 0,8 \cdot (((0,6 - 0,2) + (2,2 - 0,2)) / 2)$					19,20000	16,32000	-2,88000				
výtlak užitkové vody : $0,8 \cdot 1 \cdot 5$					4,00000	4,00000	0,00000				
4	6	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,	m3	42,96840	40,08840	-2,88000	39,20	-112,90	800-1	oprava množství
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.											
8	není	141700107R00	Protlačování trub v hornině 1 - 4 vnějšího průměru 270 mm	m	11,00000	0	-11,00000	1 890,00	-20 790,00	800-1	dle žádosti se neralizuje
s výjimkou tekoucího písku a hornin kašovitě konzistence v hloubce do 6 m a v délce do 35 m, s případným vodorovným a svislým přemístění výkopku z protlačovaného potrubí a montážní jámy na přilehlé území.											
Zřízení a odstranění podlahy a podpěrné konstrukce pro protlačovací zařízení, spojování protlačovaných trub, úpravu čela potrubí pro protlačení, případné vodorovné a svislé přemístění výkopku z protlačovaného potrubí a montážní jámy na přilehlé území. Včetně případného opakování protlačení v případě, že se v zemině vyskytnou překážky, pro které je nutno protlačení uskutečnit v jiném místě avšak při stejné pozici protlačovacího zařízení.											
D3 : 6							6,00000				
PŘEPAD DO KANALIZACE : 5							5,00000				
16	17	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	87,75600	78,65200	-9,10400	106,20	-966,84	800-1	oprava množství
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,											
RÝHA : Původně: 42,9684 Správně: 40,0884					42,97000	40,09000	-2,88000				
OBSYP : Původně -22,2224, Správně: -25,5664					-22,22000	-25,57000	-3,35000				
LOŽE : Původně -6,248, Správně -6,728					-6,25000	-6,73000	-0,48000				
Mezisoučet					14,50000	7,79000	-6,71000				
AKUMULAČNÍ JÍMKA : 93,852					93,85000	93,85000	0,00000				
LOŽE : -5,994					-5,99000	-5,99000	0,00000				
NÁDOBA : -17					-17,00000	-17,00000	0,00000				
Mezisoučet					70,86000	70,86000	0,00000				
STARTOVACÍ A CÍLOVÁ JÁMA PROTĽAK : $1 \cdot 1 \cdot (0,8 - 0,2) \cdot 4$					2,40000	0,00000	-2,40000				

20	není	286136713R	trubka vícevrstvá PE100 RC; PE100 RC; hladká; SDR 11,0; da = 200,0 mm; di = 163,6 mm; s = 18,20 mm; použití pro vodovody	m	11,55	0	-11,55000	28,35	-327,44	SPCM		dle žádosti se nerealizuje
			11*1,05	11,55000								
22	19	58344020R	kamenivo přírodní drcené mechanicky zpevněné kamenivo; frakce 0,0 až 32,0 mm	t	26,09640	23,05800	-3,03840	395,20	-1 200,78	SPCM		oprava množství
			původní: '14,498*1,8	26,10000								
			Správně '12,81*1,8	23,06000								
			' RÝHA : 40,0884+5,016									
			' OBSYP : -25,5664									
			' LOŽE : -6,728									
Díl:		8	Trubní vedení			-2 284,30						
28	není	870211111R00	Montáž přípojky DN 160 na sklolam. potr. do DN 300	kus	1	0	-1,00000	864,30	-864,30	827-1		realizuje se jiná přípojka pol. Nč
			NAPOJENÍ PŘEPADU : 1									
35	není	894800013R00	Osazení odlučovače ropných látek průtok do 30 l/s	kus	1	0,00000	-1,00000	1 420,00	-1 420,00	827-1		
Díl:		97	Prorážení otvorů			-13 533,73						
60	66	979082113R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot vodorovná doprava sutí po suchu do 1000 m,	t	594,90800	66,04000	-528,86800	25,59	-13 533,73	821-1		oprava množství
			se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,									
			Původně: 'kamenivo : 43,1508*10, Správně: 'kamenivo : 45,38	431,51000 45,38000 431,51000								
			Původně: 'živice : 7,7*10, Správně: 'živice : 7,7	77,00000 7,70000 77,00000								
			Původně: 'obrubníky : 8,64*10, Správně: 'obrubníky : 8,64	86,40000 8,64000 86,40000								
			Správně: 'beton-chodníček : 4,32	4,32000								
Celkem						-40 137,59						

PERAT s.r.o.
Karlovarská 8
273 51 Pavlov
IČ: 27955460 DIČ: CZ27955460

ISP
ing. JIŘÍ JODL
262 25 OŘEC.122

OBEC HOLOUHY
268 01 Holovice
Tel./Fax: 311 512 218 Tel.: 311 514 722
IČO: 263731



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO1			číslo OZ: 2	
Zhotovitel:	PERAT s.r.o., Karlovarská 8, 273 51 Pavlov, IČ: 279 55 460			
Investor:	Obec Podluhy	Datum: 10.8.2021		
Název akce: Návrh řešení dešťových vod, obec Podluhy, k.ú. Podluhy				
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐
osobně ☒				
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Korekce trasy čerpané vody na fasádu objektu Technických služeb				
Popis a zdůvodnění změny:				
Na žádost investora došlo k změně ovládacího pilíře. Oproti PD bude použit pilíř plastový s betonovým základem.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.				
odstavec 4, § 222 ☐		odstavec 5, § 222 ☐		odstavec 6, § 222 ☐
				odstavec 7, § 222 ☒
Oznámení vydává:				



Stanovisko technického dozoru stavby: Na základě jednání s projektantem a technickým dozorem stavby investora byly změny odsouhlaseny.

Stanovisko projektanta stavby:

ING. JAROMÍR BENÝŠEK
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
VODA Z MRAKU


Voda z mraku s.r.o.
Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1
IČO: 09153781, www.vodazmraku.cz



Příloha:

Rozpočet změn



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO1		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	PERAT s.r.o., Karlovarská 8, 273 51 Pavlov, IČ: 279 55 460	
Změnový list vystavil:	Obec Podluhy	
Datum:	10.8.2021	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Korekce trasy čerpané vody na fasádu objektu Technických služeb Popis a zdůvodnění změny: Na žádost investora došlo k změně ovládacího pilíře. Oproti PD bude použit pilíř plastový s betonovým základem.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-7 500,- Kč	7 500,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
0,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 OBEC P ODL UHY 268 01 Podluhovice Tel./Fax: 311 512 218 Tel.: 311 514 722 IČO: 253 731	 PERAT s.r.o. Karlovarská 8 273 51 Pavlov IČ: 27955460 DIČ: CZ27955460	
Datum:	Datum:	

ISP
Ing. JIŘÍ JODL
252 25 OŘEC: 225

Položkový soupis prací a dodávek

S:	05	Návrh řešení dešťových vod obec Podluhy
O:	SO 01	Dům technických služeb
R:	1	Dům technických služeb

P.č.	P.4. k žádosti	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník
------	----------------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------

Díl:	M46	Zemní práce při montážích						0,00	
70	77 jiný popis	460270027R00	SoD: Pilíř zděný pro 3 skříně SR 5 s koncovým dílem	ks	-1,00000	7 500,00	-7 500,00		
N9		460270027R00	Pilíř plastový s betonovým základem	ks	1,00000	7 500,00	7 500,00		dle položky 70 v SoD, položka ne v URS

Celkem	0,00
--------	------

ISP
Ing. JIŘÍ JODL
202 25 09 EC.1 225

[Signature]

OBEC PODLUHY
268 01 Holčovice
Tel./Fax: 311 512 218 Tel.: 311 514 722
IČO: 233 731

[Signature]

PERAT s.r.o.
Karlovarská 8
273 51 Pavlov
IČ: 279 554 60 DIČ: CZ279 554 60

[Signature]



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO1		číslo OZ: 3	
Zhotovitel:	PERAT s.r.o., Karlovarská 8, 273 51 Pavlov, IČ: 279 55 460		
Investor:	Obec Podluhy	Datum: 1.9.2021	
Název akce: Návrh řešení dešťových vod, obec Podluhy, k.ú. Podluhy			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Umístění nádrže na dešťovou vodu v areálu Technických služeb Popis a zdůvodnění změny: Po vyhloubení výkopové jámy pro usazení nádrže na dešťovou vodu byla zjištěna přítomnost spodní vody. Vzhledem k tomu, že toto nebylo řešeno v projektové dokumentaci, byl ve spolupráci s projektantem a výrobcem nádrže stanoven postup pro usazení nádrže - viz. příloha výkresu D1. Materiál pro vybetonování nádrže dodává obec.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☒	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			
Obec Podluhy			
OBEC PODLUHY 268 01 Hořovice Tel./Fax: 311 512 218 Tel.: 311 514 722 IČO: 233731 ISP ing. JIŘÍ JODL 232 25 OŘECH 225			



Stanovisko technického dozoru stavby: Na základě jednání s projektantem a technickým dozorem stavby investora byly změny odsouhlaseny.

Stanovisko projektanta stavby:

ING. JAROMÍR BENÝŠEK
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
VODA Z MRAKU

Voda z mraku s.r.o.
Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1
IČO: 09153781, www.vodazmraku.cz



Příloha:

Rozpočet změn



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO1

číslo ZL: 3

Zhotovitel:	PERAT s.r.o., Karlovarská 8, 273 51 Pavlov, IČ: 279 55 460
Změnový list vystavil:	Obec Podluhy
Datum:	1.9.2021

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Zajištění stability nádrže na dešťovou vodu proti zjištěné spodní vodě

Popis a zdůvodnění změny: Po vyhloubení výkopové jámy pro usazení nádrže na dešťovou vodu byla zjištěna přítomnost spodní vody. Vzhledem k tomu, že toto nebylo řešeno v projektové dokumentaci, byl ve spolupráci s projektantem a výrobcem nádrže stanoven postup pro usazení nádrže - viz. příloha výkresu D1.

Materiál pro vybetonování nádrže dodává obec.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
-6 039,60 Kč	48 551,24 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
42 511,64 Kč	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

OBEC PODLUHY
268 01 Hořovice
Tel./Fax: 311 512 218 Tel.: 311 514 722
IČO: 203731

Datum:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

PERAT s.r.o.
Karlovarská 8
273 51 Pavlov
IČ: 27955460 DIČ: CZ27955460

Datum:

ISP
Ing. JIŘÍ JODL
202 25 08EC.1 225

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 210930
Stavba: Hospodaření s dešťovou vodou - Podluhy

KSO:
Místo: Podluhy

CC-CZ:
Datum: 1. 9. 2021

Zadavatel:
Obec Podluhy

IČ: 00233731
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
PERAT s.r.o.

IČ: 27955460
DIČ: CZ27955460

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			48 551,24
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	48 551,24	10 195,76
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			58 747,00

PERAT s.r.o.
Karlovarská 8
273 51 Pavlov
IČ: 27955460 DIČ: CZ27955460

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hospodaření s dešťovou vodou - Podluhy

Místo:

Podluhy

Zadavatel:

Obec Podluhy

Zhotovitel:

Datum:

1. 9. 2021

Projektant:

Zpracovatel: PERAT s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

48 551,24

HSV - Práce a dodávky HSV

48 551,24

1 - Zemní práce

9 644,48

2 - Zakládání

26 970,69

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 856,00

8 - Trubní vedení

10 079,87

PERAT s.r.o.
Karlovarská 8
273 51 Pavlov
IČ: 27955460 DIČ: CZ27955460

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **Hospodaření s dešťovou vodou - Podluhy**

Místo: Podluhy
Zadavatel: Obec Podluhy
Zhotovitel:

Datum: 1. 9. 2021
Projektant:
Zpracovatel: PERAT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **48 551,24**

D HSV Práce a dodávky HSV 48 551,24

D 1 Zemní práce 9 644,48

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	2,000	65,44	130,88	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101201								
2	K	131113101	Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudržných	m3	3,000	560,00	1 680,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131113101								
3	K	161151103	Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m	m3	10,000	98,40	984,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/161151103								
4	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	10,000	120,80	1 208,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151101								
5	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	20,000	120,80	2 416,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151101								
P Poznámka k položce: Pro druhý zásyp nádrže plus zvětšení stavební jámy.								
6	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	16,000	115,20	1 843,20	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101								
7	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	12,000	115,20	1 382,40	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101								

D 2 Zakládání 26 970,89

8	K	212751104	Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 100	m	50,000	244,00	12 200,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/212751104								
9	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m2	36,000	16,88	607,68	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/213141111								
10	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	42,642	16,96	723,21	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/69311081								
VV					42,642			
11	K	242791116	Zapuštění zárubnice z trub do studňového vrtu, z plastických hmot z plastických hmot hl. do 50 m DN přes 400 do 500	m	4,000	1 440,00	5 760,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/242791116								
12	K	24294111R	Vytvoření separační vrstvy - Obalení nádrže	m2	64,000	120,00	7 680,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		64		64,000			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				1 856,00	
13	K	382413121	Osazení plastové jímky z polypropylenu PP na obetonování objemu 16000 l	kus	1,000	1 856,00	1 856,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/382413121						
	D	8	Trubní vedení				10 079,87	
14	K	871263121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 110	m	3,000	65,92	197,76	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871263121						
15	M	28611113	trubka kanalizační PVC DN 110x1000mm SN4	m	3,090	124,80	385,63	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28611113						
	VV		3*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		3,090			
16	K	877251101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 110	kus	3,000	260,00	780,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877251101						
17	K	877355121	Výřez a montáž odbočné tvarovky na potrubí z trub z tvrdého PVC DN 200	kus	2,000	326,40	652,80	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877355121						
	P		Poznámka k položce: Navrtávka do nádrže.					
18	K	897172812	Odstranění akumulačních boxů pro retenci o celkovém akumulačním objemu přes 10 do 30 m3	m3	16,000	215,20	3 443,20	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/897172812						
19	K	899620141	Obetonování plastových šachet z polypropylenu betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 20/25	m3	12,000	385,04	4 620,48	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899620141						
	P		Poznámka k položce: Bez ceny betonu.					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	05	Návrh řešení dešťových vod obec Podluhy
O:	SO 01	Dům technických služeb
R:	1	Dům technických služeb

P.č.	P.4. k žádosti	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	----------------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci

57	63 jiný popis	919726115R00	SOD: Dilatační spáry řezané letištních ploch řezání v cementovém krytu , pro vytvoření komůrky pro těsnící zálivku příčných kontrakčních a podélných pracovních či řezaných spár, šířky 10 mm, hloubky 15 mm	m	-42,00000	51,60	-2 167,20
----	---------------	--------------	--	---	-----------	-------	-----------

Nejsou asfaltové plochy ale betonové, realizuje se dobetonávka

D3 : 30+1+1

PŘEPAD DO KANALIZACE : 5+5

32,00000

10,00000

58	64 jiný popis	919726213R00	Dilatační spáry řezané letištních ploch těsnění spár zálivkou za tepla s dvojnásobným penetračním nátěrem a s pryžovou vložkou pod zálivku	m	-42,00000	92,20	-3 872,40
----	---------------	--------------	--	---	-----------	-------	-----------

Není řezání asfaltu

D3 : 30+1+1

PŘEPAD DO KANALIZACE : 5+5

32,00000

10,00000

Celkem							-6 039,60
--------	--	--	--	--	--	--	-----------

ISP
Ing. JIŘÍ JODL
232 23 OŘEC : 225



OBEC PODLUHY

268 01 Holovice

Tel./Fax: 311 512 218 Tel.: 311 514 722

IČO: 233731

PERAT s.r.o.

Karlovarská 8
273 51 Pavlov

IČ: 27955460 DIČ: CZ27955460