


RS3 – výkres D.1.4.4.2.10

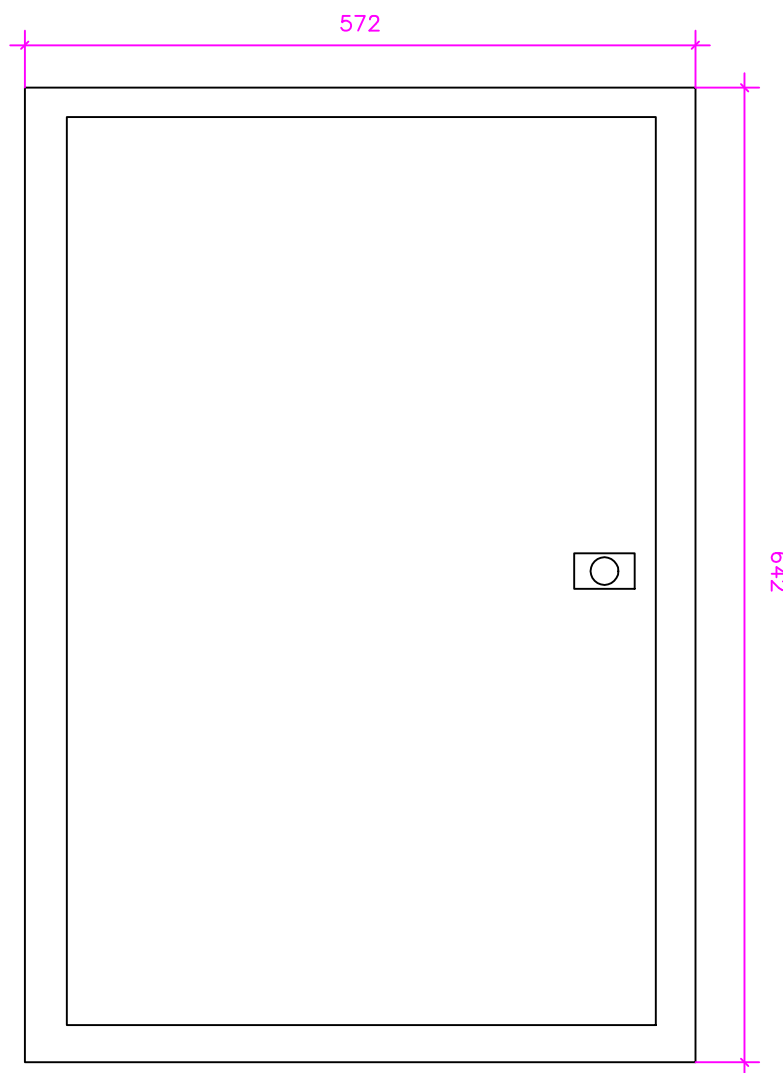

Prívod: zespodu
Odvody: nahoru

Soustava: 3 N+PE AC 50 Hz, 230/400V/TN-S

Ochrana před NDN dle ČSN 33 2000-4-41ed. 3:
automatickým odpojením od zdroje v síti TN

Typ:
VÝROBA NA ZAKÁZKU S POŽ. ODOLNOSTÍ
EI 30/DP1 - S200
Stupeň krytí: IP 30
Ochrana proti mechanickému rázu: IK09

Montáž: zapuštěná
oceloplechové dveře i skříň
Barva: bílá

Počet modulů: 3x24

Šířka (X): 572 mm
Výška (Y): 642 mm
Hloubka (Z): 155 mm

Ik: do 10 kA
Un: 400 V
Ui: 440 V
Uimp: 1,5 kV
In: 63 A

POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30/DP1 – S200

