


## PŮDORYS PŘÍZEMÍ - STÁVAJÍCÍ STAV (M 1:50)

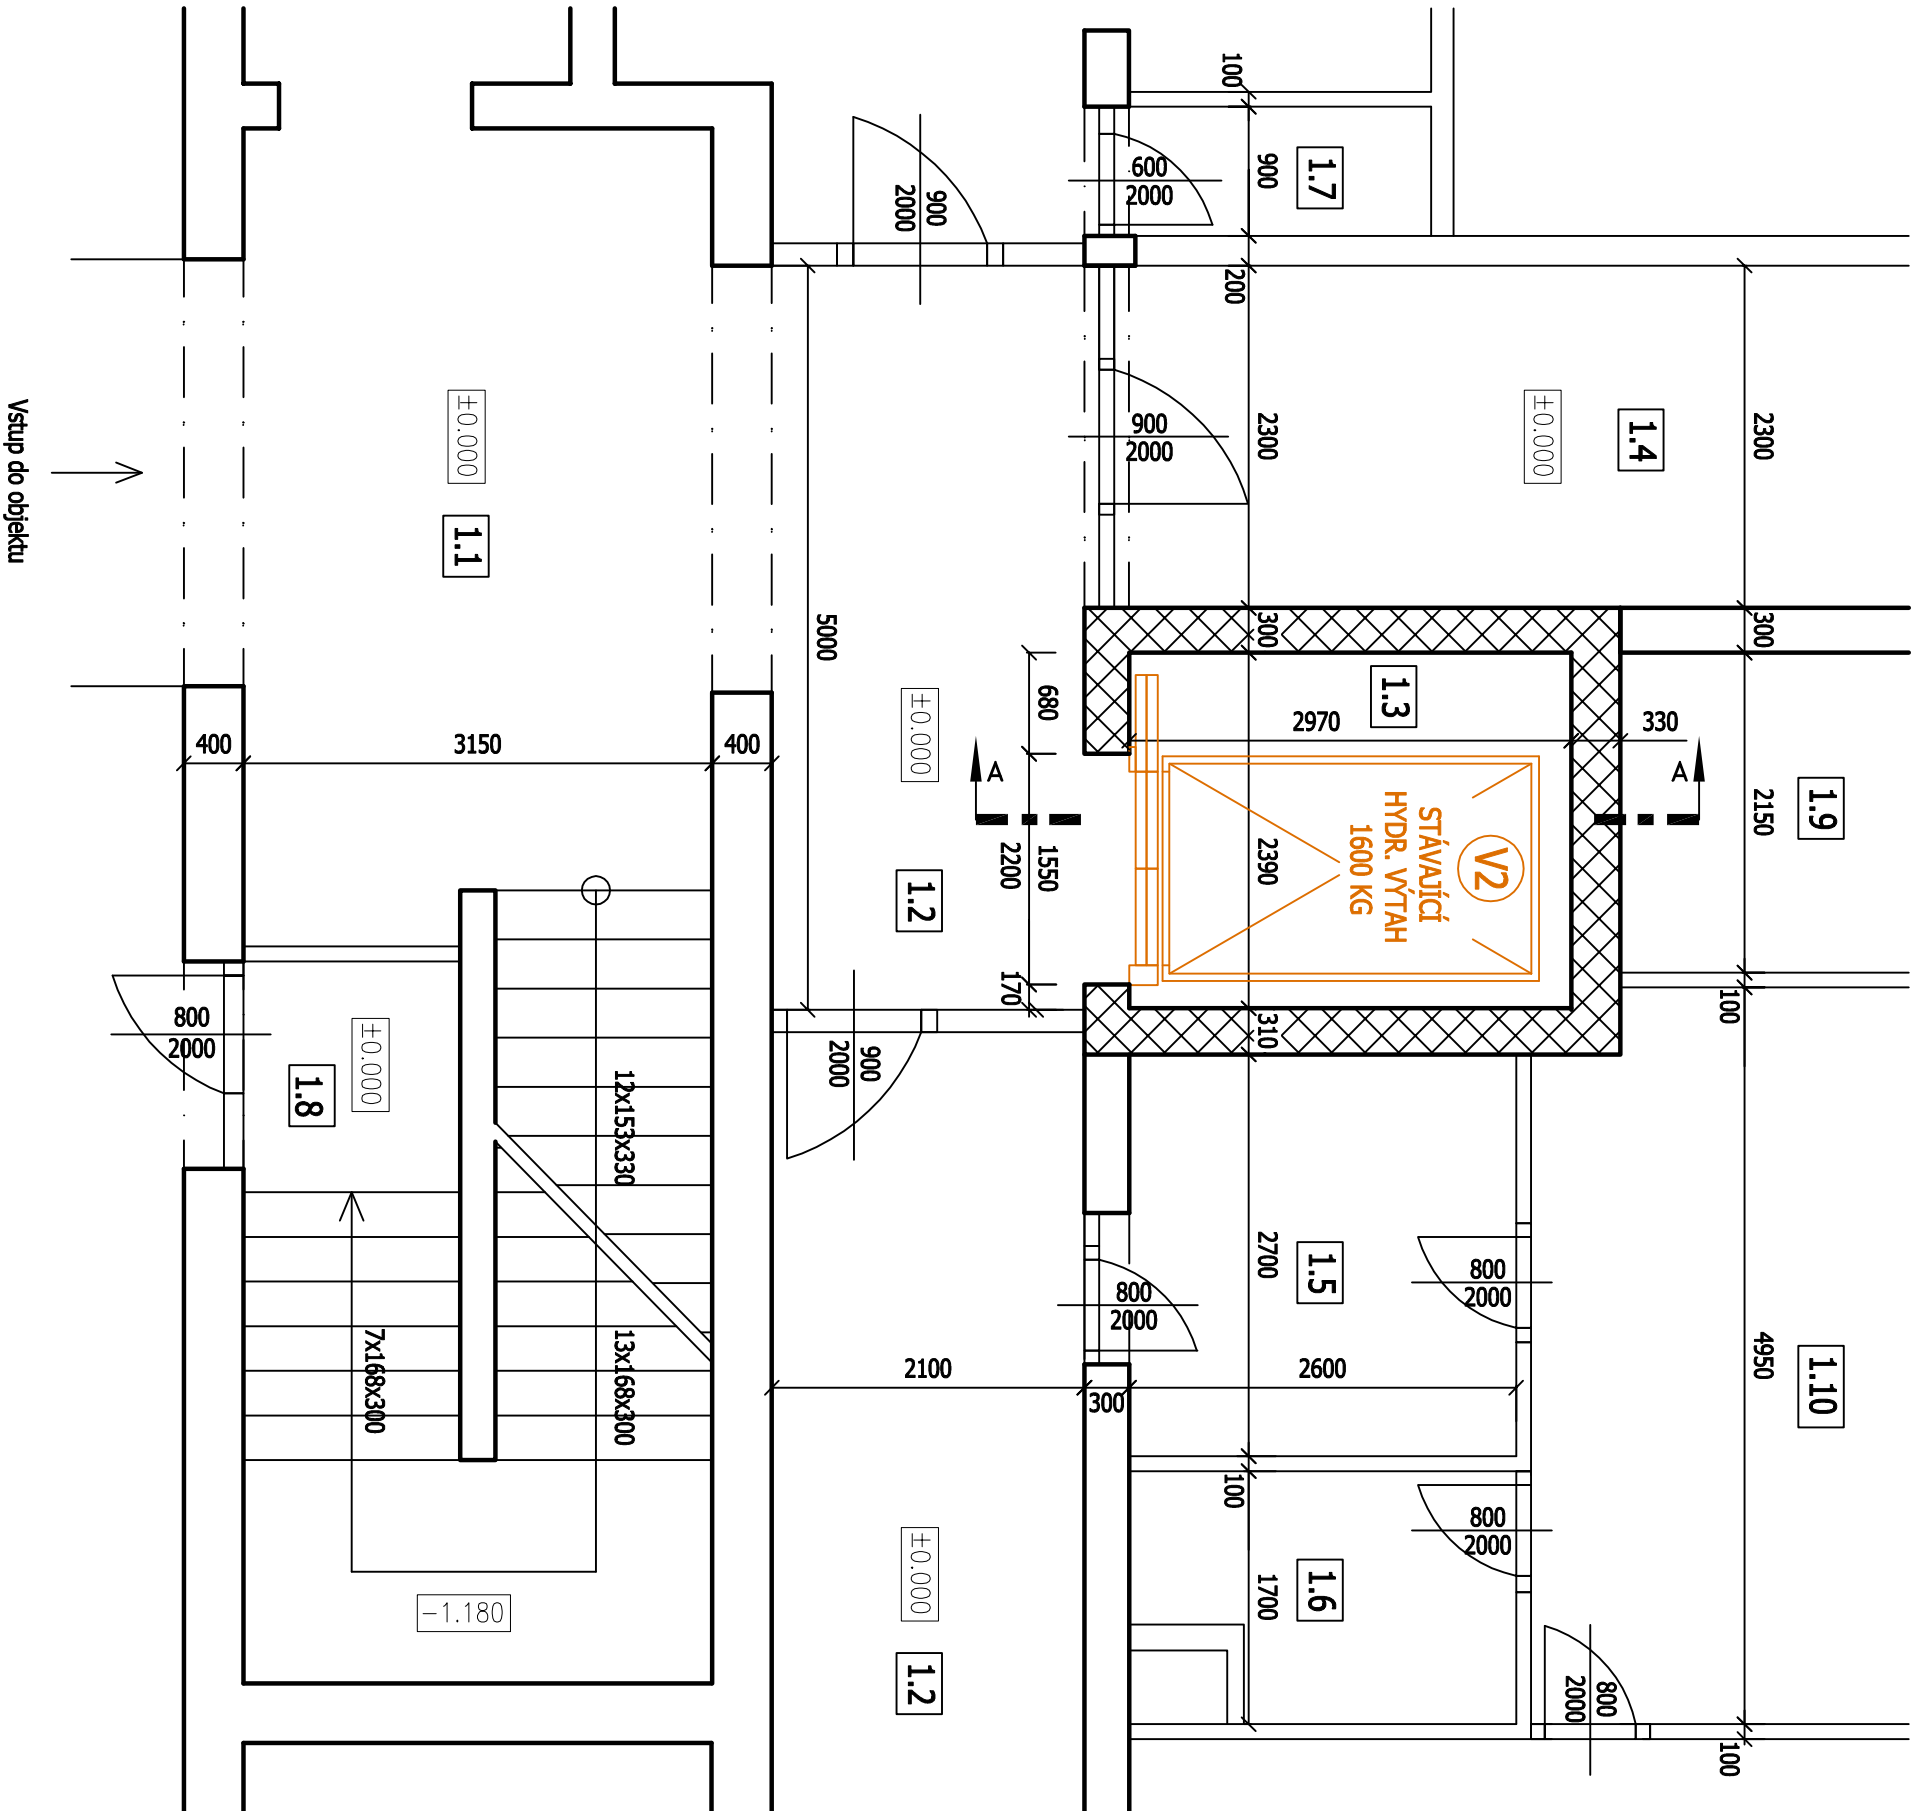

### LEGENDA KONSTRUKCÍ

	NOSNÉ KONSTRUKCE
	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
	STÁVAJÍCÍ HYDR. VÝTAH (V2)
	ZDÍVO Z CP

### PARAMETRY STÁV. STARÉHO VÝTAHU

Výrobce v.	VÝTAHY OSTRAVA
Rok výroby	2000
Typ výtahu	Hydraulický se strojovnou
Umístění str.	dole, na boku šachty
Nosnost	1600 kg / 20 osob
Počet stanic	5/5 (nepřídchoz)
Rychlost	0,4 m/s
Velikost dveří	1.300 x 2.000 mm

### LEGENDA MÍSTNOSTÍ

1.1	Hala schodiště
1.2	Chodba
1.3	Výťahová šachta (V2)
1.4	Chodba
1.5	Čistě prádlo - VÝDEJ
1.6	Čajovná kuchyňka
1.7	Úklidová komora
1.8	Úklidová komora
1.9	Opravy prádla
1.10	Žehlárna


### POZNÁMKY:

Skutečný, světlý rozměr šachty: 2.390 x 2.970 mm (š x h).  
Skutečný, světlý rozměr stáv. otvoru pro šachetní dveře:  
1.550 x 2.185 mm.  
Provedení šachty ZDĚNÁ (tl. stěny 300 mm), s ŽLB prohlubní  
Umístění přívolaваčů a zobrazovačů: V RÁMU DVEŘÍ.  
Teplota ve výťahové šachtě: +5°C až + 40°C.



**Dodavatel výtahu je povinen si ověřit všechny rozměry před výrobou výtahu IN SITU!**

### Situční umístění výtahu V2

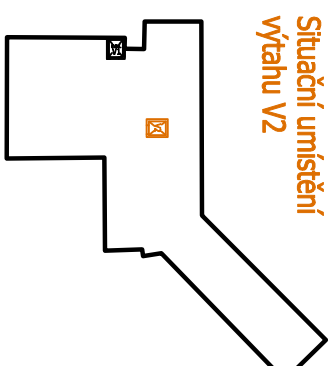

+/- 0.000 = 369,100 m.n.m. BpV

ZPRACOVATEL: ING. JAKUB VANĚK IČO: 73828033 Tel. +420 731 33 77 11 E-mail: ing.jakubvaneek@email.cz		ZODP. PROJEKTANT ING. JAKUB VANĚK KONTROLOVAL: ING. JAKUB VANĚK		PARÉ:  DATUM: 06/2024
INVESTOR: Domov Na Výsluní, Hořovice Pražská 932 268 01 Hořovice		PROJEKTANT ČÁSTI ING. JAKUB VANĚK		
AKCE: MODERNIZACE VNITŘNÍHO HYDR. VÝTAHU NEEVAKUAČNÍ VÝTAH (V2), PAVILON B Domov na Výsluní, Pražská 932/48a, Hořovice		STUPEŇ PD: St. Záměr MĚŘÍTKO: 1:50		
NÁZEV: PŮDORYS PŘÍZEMÍ - STÁVAJÍCÍ STAV		ČÍSLO VÝKRESU 02		