







ŘEZ VÝTAHOVOU ŠACHTOU A-A - STÁVAJÍCÍ STAV (M 1:50)

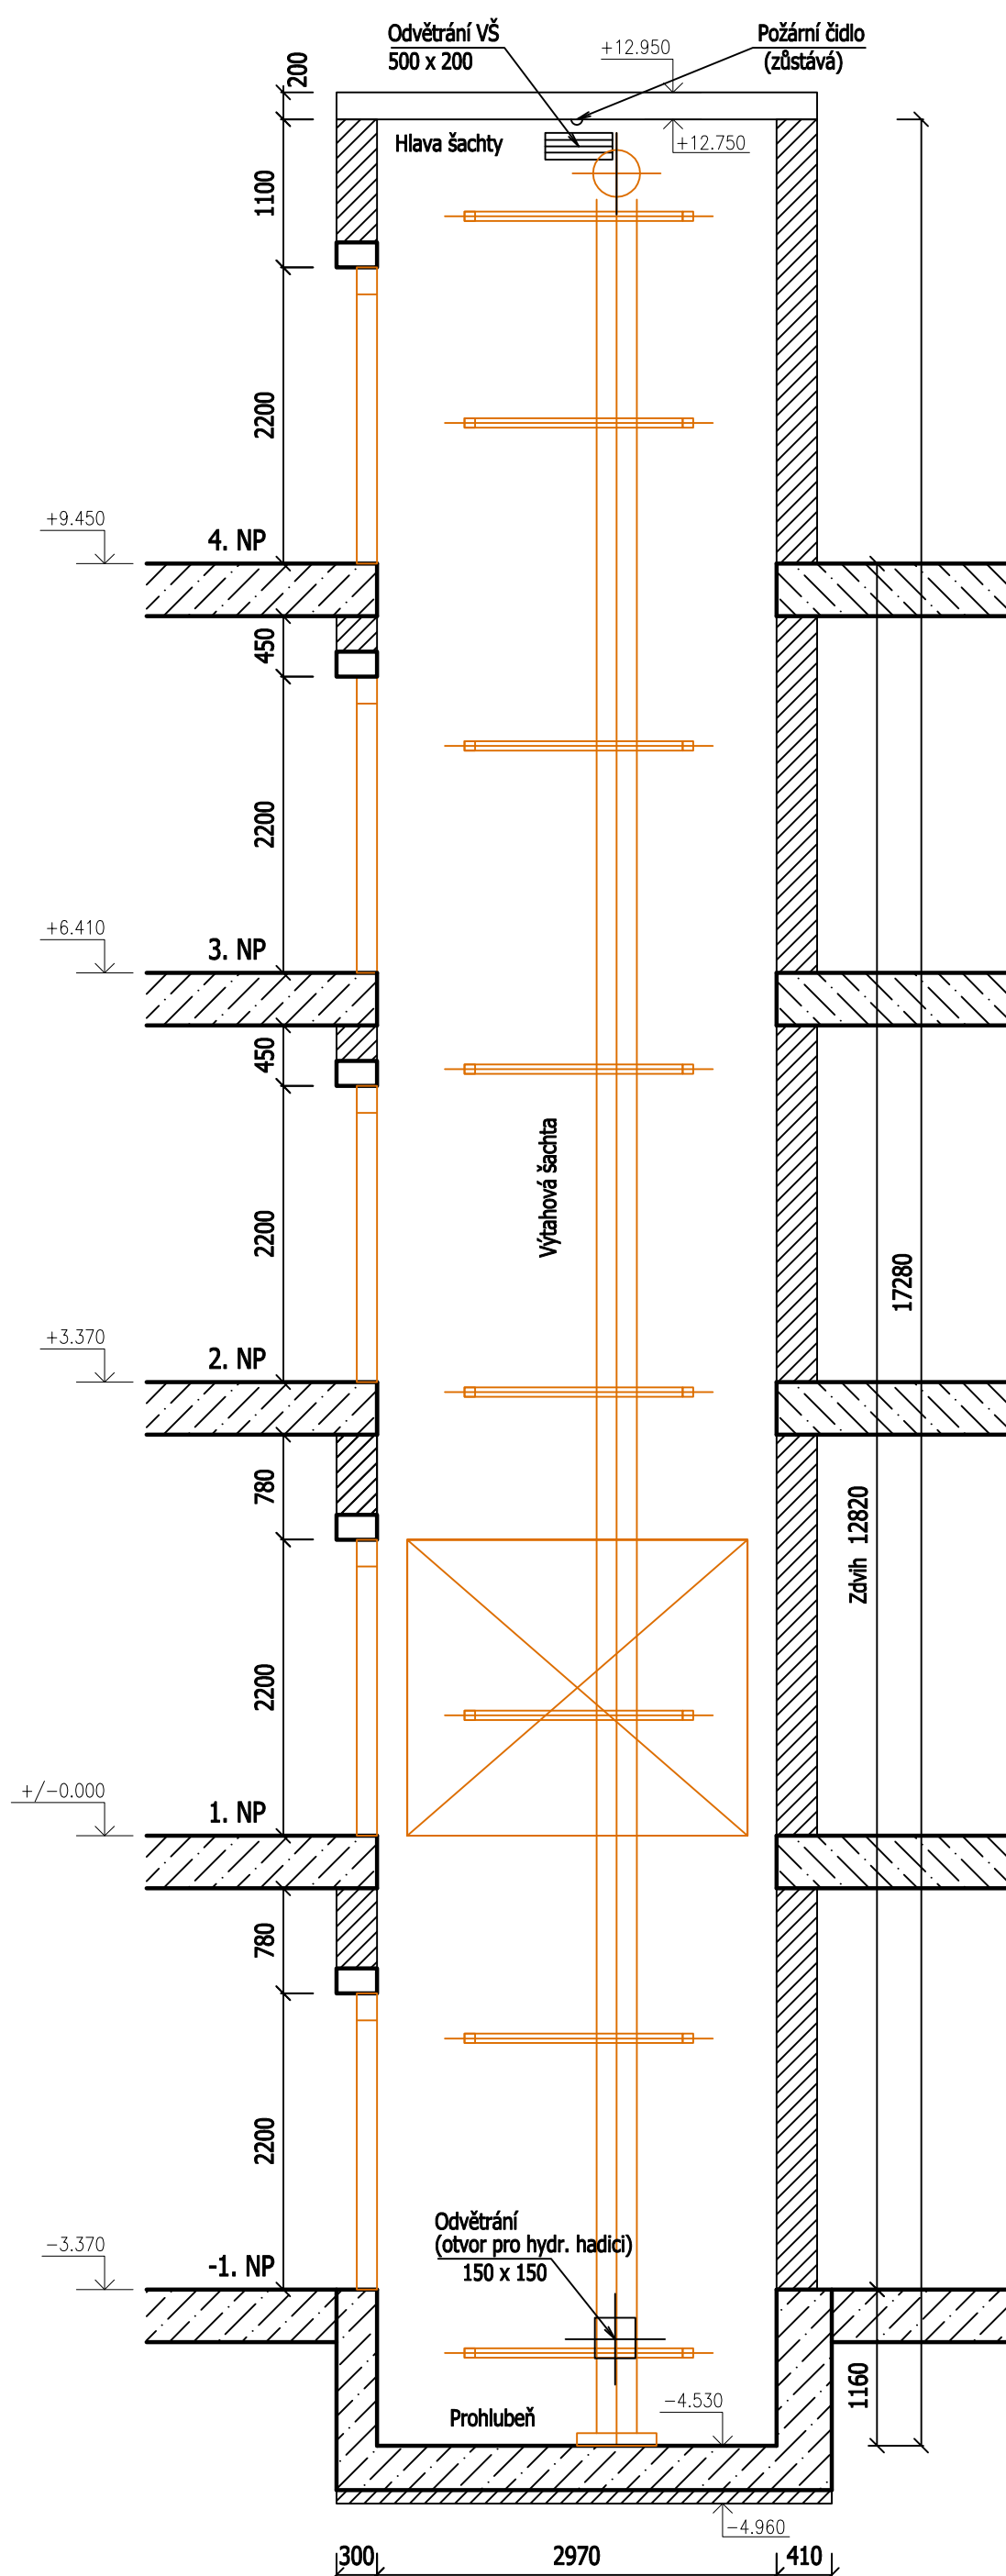

LEGENDA KONSTRUKCÍ

	NOSNÉ KONSTRUKCE
	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
	STÁVAJÍCÍ HYDR. VÝTAH (V2)
	ŽLB KONSTRUKCE
	ZDIVO Z CP

PARAMETRY STÁV. STARÉHO VÝTAHU

Výrobce v.	VÝTAHY OSTRAVA
Rok výroby	2000
Typ výtahu	Hydraulický se strojovnou
Umístění str.	dole, na boku šachty
Nosnost	1600 kg / 20 osob
Počet stanic	5/5 (neprůchozí)
Rychlost	0,4 m/s
Velikost dveří	1.300 x 2.000 mm

POZNÁMKY:

Hydraulická jednotka umístěna ve stáv. strojovně výtahu.
Přívod napájení výtahu výústěn ve stáv. strojovně výtahu.
Otvor pro hadici hydrauliky (šachta x stroj.) v "D" stěně šachty
o min. rozměru 150 x 150 mm.

VÝTAHOVÁ ŠACHTA:


Provedení šachty ZDĚNÁ (tl. stěny 300 mm), s ŽLB prohlubní.
Skutečný, světlý rozměr šachty: 2.390 x 2.970 mm (š x h).
Skutečný rozměr hloubky prohlubně: 1.160 mm.
Pod výtahovou šachtou NEJSOU podchozí prostory.
V šachtě je osazen stávající montážní nosník.
V šachtě je osazeno požární čidlo s detekcí kouře.

TEPLOTY A VĚTRÁNÍ

Teplota ve strojovně výtahu: +5°C až + 40°C.
Stávající odvětrání strojovny je provedeno aktivním větráním s VZT odtahem mimo objekt.
Teplota v šachtě výtahu: +5°C až + 40°C.
Stávající odvětrání výtahové šachty je provedeno mřížkou ze strojovny (nádech) a pod stropem výtahové šachty (výdech).



Dodavatel výtahu je povinen si ověřit všechny rozměry před výrobou výtahu IN SITU!



+/- 0.000 = 369,100 m.n.m. BpV

ZPRACOVATEL:	ING. JAKUB VANĚK IČO: 73828033 ČKAIT: 0013022 Tel. +420 731 33 77 11 E-mail: ing.jakubvanek@email.cz	ZODP. PROJEKTANT: ING. JAKUB VANĚK	PARÉ:
INVISTOR:	Domov Na Výsluní, Hořovice Pražská 932 268 01 Hořovice IČO: 70539456	KONTROLOVAL: ING. JAKUB VANĚK	
		PROJEKTANT ČÁSTI ING. JAKUB VANĚK	
		ČÁST: Architektonicko-Stavební	DATUM: 06/2024
AKCE:	MODERNIZACE VNITŘNÍHO HYDR. VÝTAHU NEEVAKUAČNÍ VÝTAH (V2), PAVILON B Domov na Výsluní, Pražská 932/48a, Hořovice	STUPEŇ PD: St. Záměr	ZMĚNA / VERZE:
		MĚŘÍTKO: 1:50	
NÁZEV:	ŘEZ VÝT. ŠACHTOU A-A - STÁVAJÍCÍ STAV		ČÍSLO VÝKRESU 06