


PŮDORYS ZÁKLADŮ  
NOVÝ STAV+kanalizace

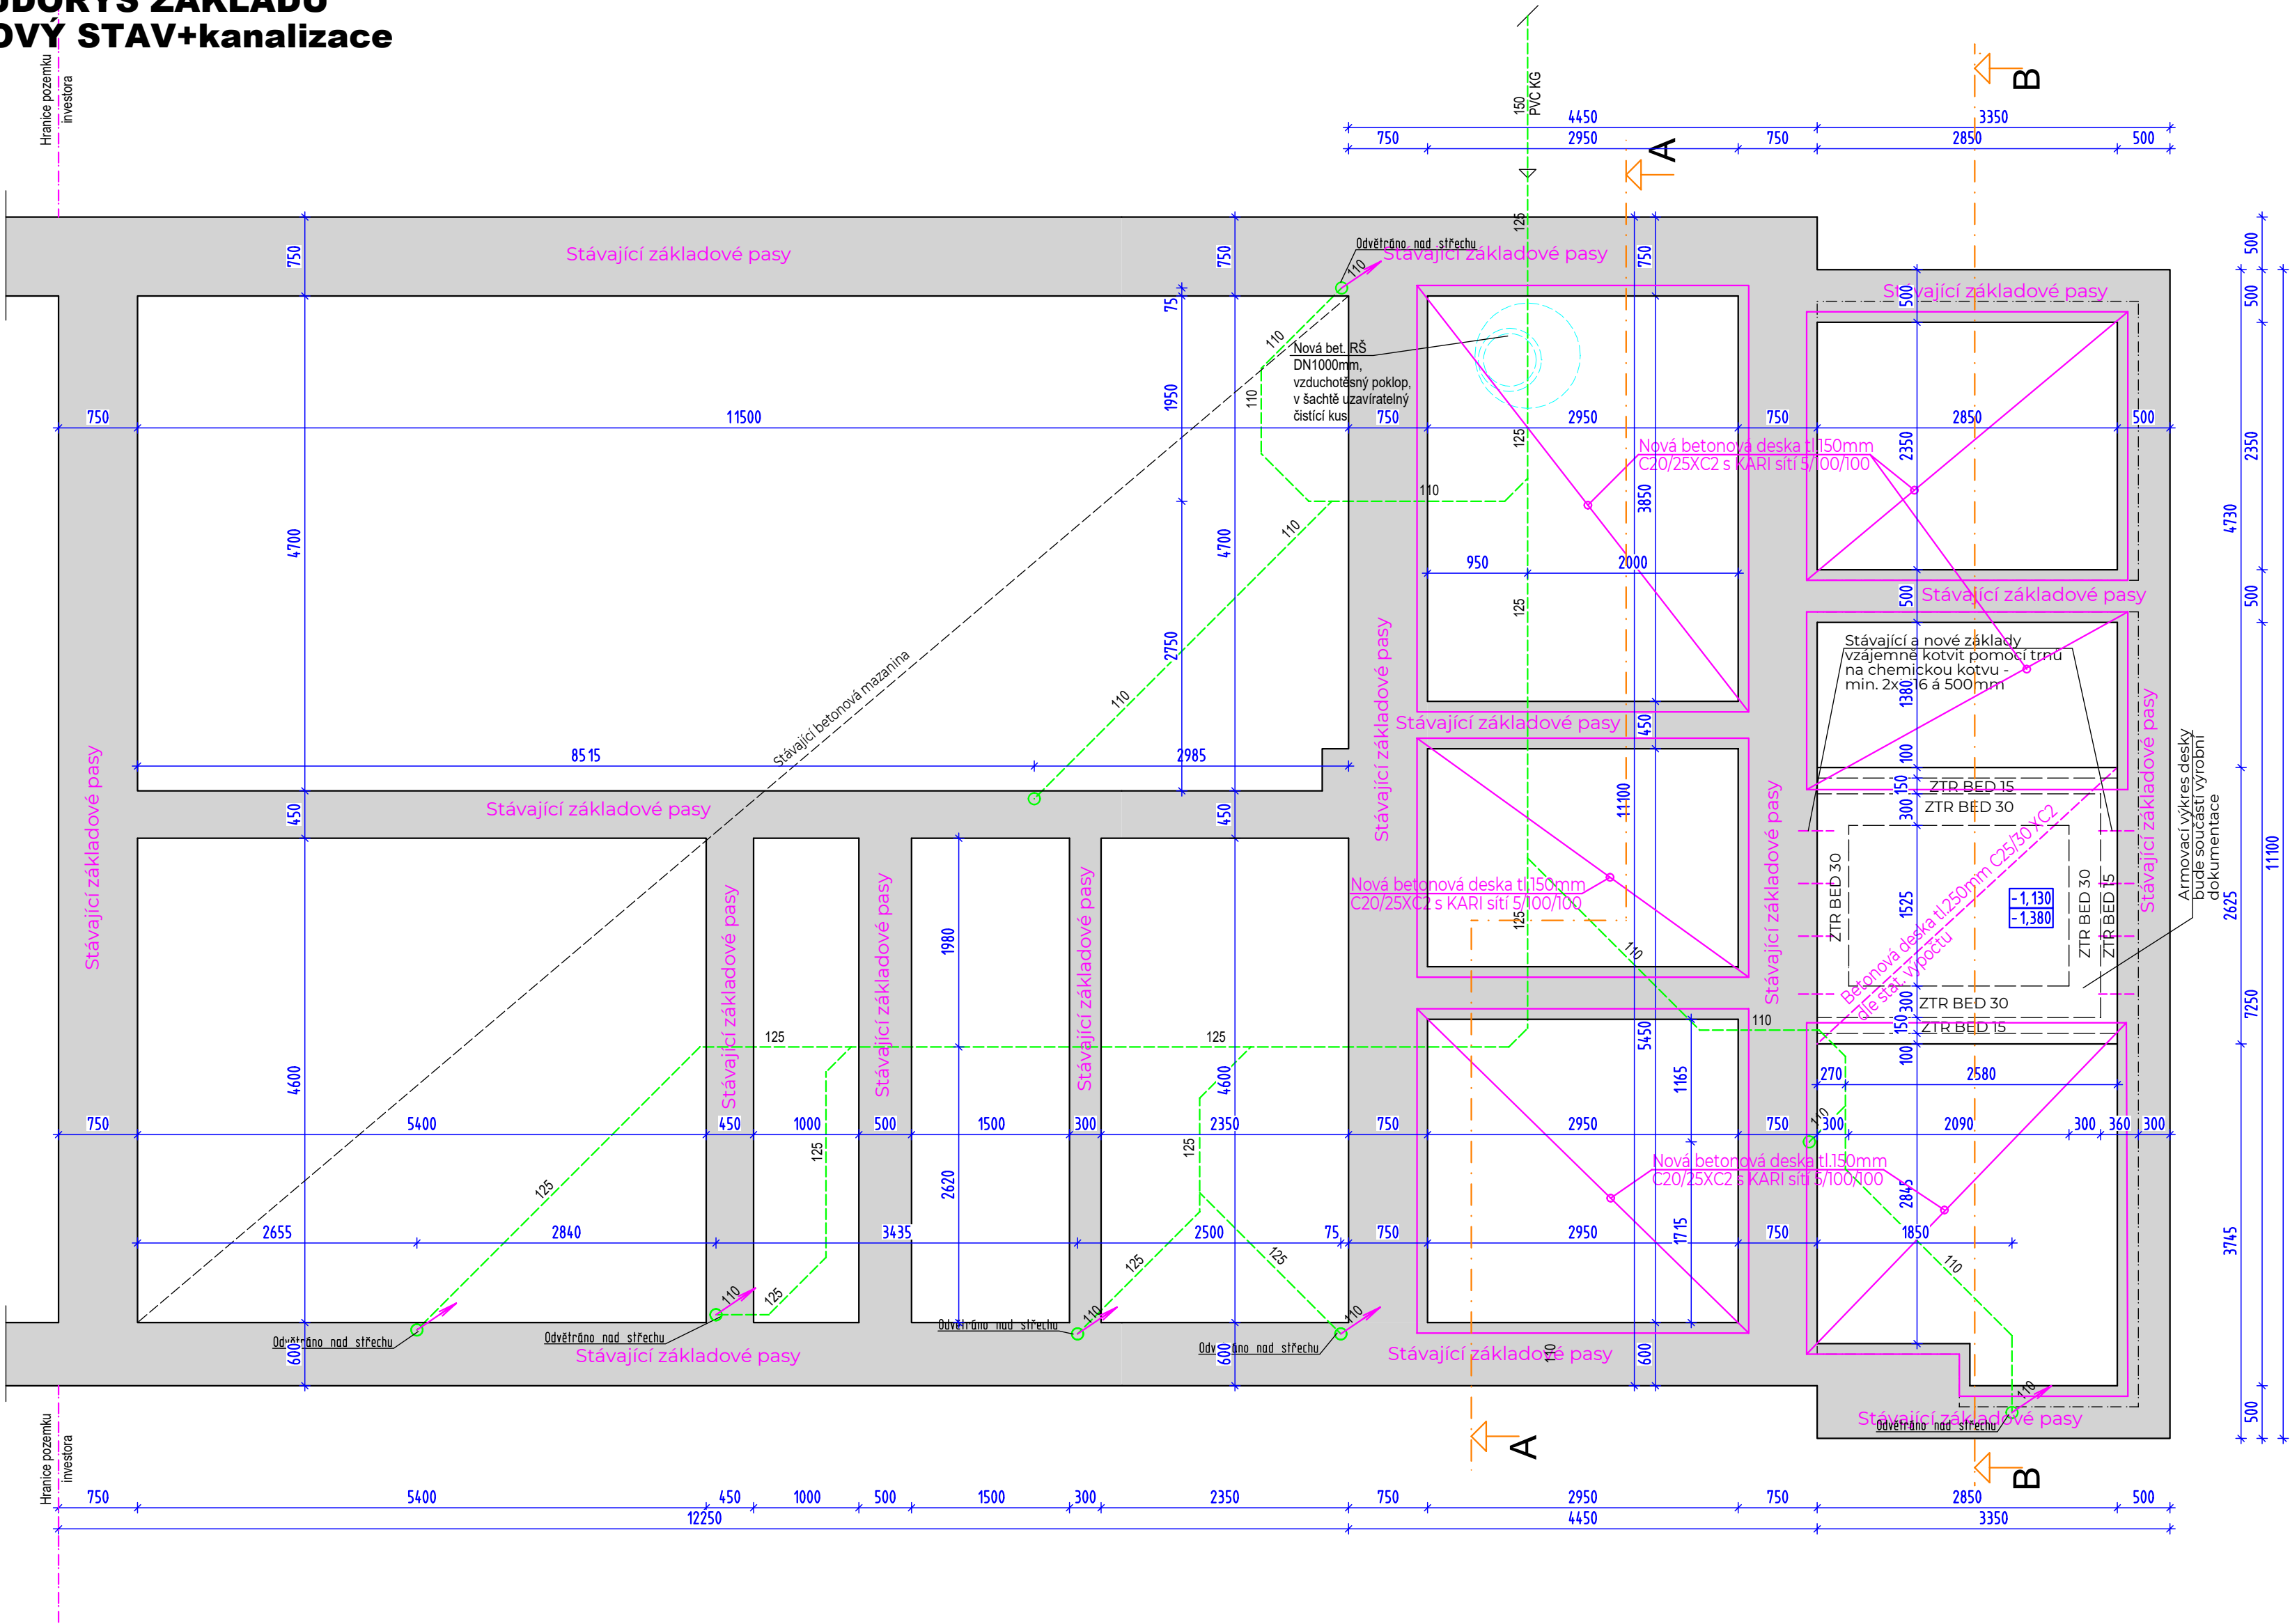

LEGENDA MATERIÁLŮ:

-0.920	Horní úroveň monolitických základových pásů
-1.620	Dolní úroveň monolitických základových pásů
----	Obrys hrany svislého zdiva
----	Obrys hrany bednicích dílců
----	Obrys hrany monolitických základů

- Výkopy provést v souladu s ČSN 73 6133, betonové konstrukce v souladu s ČSN 73 2400
- Základovou spáru ochránit proti rozmočení vrstvou hubeného betonu, nebo provést hutněný podsyp ze šterkodrtě tl. 100-150mm obalený do geotextilie. Základové pásy odříť přímo do výkopu bez použití pažení.
- Při provádění zemních prací je stavebník povinen přizvat zpracovatele projektové dokumentace k převzetí základové spáry.
- Základové konstrukce jsou navrženy dle daných předpokladů. Po provedení výkopových prací je nutné tento předpoklad ověřit.
- Základové konstrukce jsou navrženy tak, aby byla základová spára min 1,0m pod konečným UT
- Betonová základová deska tl. 150mm na šterkovém hutněném podsypu. Betonová deska z betonu C20/25 XC2, výztuž kari sítí 5/100/100.
- Ležaté svodné potrubí uložené v zemi navrženo z PVC trubek se zesílenou stěnou (KG systém - oranžová barva) ve spádu 3%.
- Skutečná úroveň základové spáry bude určena na stavbě v závislosti na základových poměrech.
- V závislosti na výškových poměrech pozemku je nutné počítat s možným prohloubením základových pásů
- Výztuž bednicích dílců:
  - svislá výztuž 1xR12 ø250mm (tj. 2ks do jednoho bedničku)
  - vodorovná výztuž 2xR10 ø250mm (tj. 2ks do 1 řady)

VYPRACOVAL	Ing. Lenka Vyletová	<div>ADS ROKYCANY ATELIER</div>	
KONTROLOVAL	Ing. Oldřich Dienstbier		
INVESTOR	Město Žebrák; 00234079 Náměstí 1, 26753 Žebrák		
AKCE	Stavební úpravy včetně změny užívání objektu Hradní 61, Žebrák 267 53; pozemek p.č. st. 149/2 v k.ú. Žebrák	číslo zakázky	2143/2024
		měřítko	1:50
		datum	05/2024
VÝKRES	Půdorys základů-nový stav Architektonicko-stavební řešení	č. výkr.	106
č. paré			

TATO DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM FIRMY A.D.S. ROKYCANY S.R.O. NESMÍ BÝT POUŽITA  
A KOPÍROVÁNA TŘETÍ OSOUBOU, JÍ PŘEDÁNA ČI JINAK S NÍ NAKLÁDÁNO BEZ PÍSEMNÉHO POVOLENÍ.