


PODKROVÍ  
ZÁZEMÍ

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

Napětová soustava NN: 3 fázová PE+N stř., 50Hz, 230/400 V, TN-S  
Ochrana před úrazem el.proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:  
čl. 411 - ochranné opatření: automatické odpojení od zdroje v síti TN  
čl. 412 - ochranné opatření: dvojitá nebo zesílená izolace  
čl. A.1 - základní ochrana: základní izolace živých částí  
čl. A.2 - základní ochrana: přepážky, kryty  
čl. 415.1 - dplňková ochrana: proudové chrániče  
čl. 415.2 - dplňková ochrana: doplňující ochranné pospojování

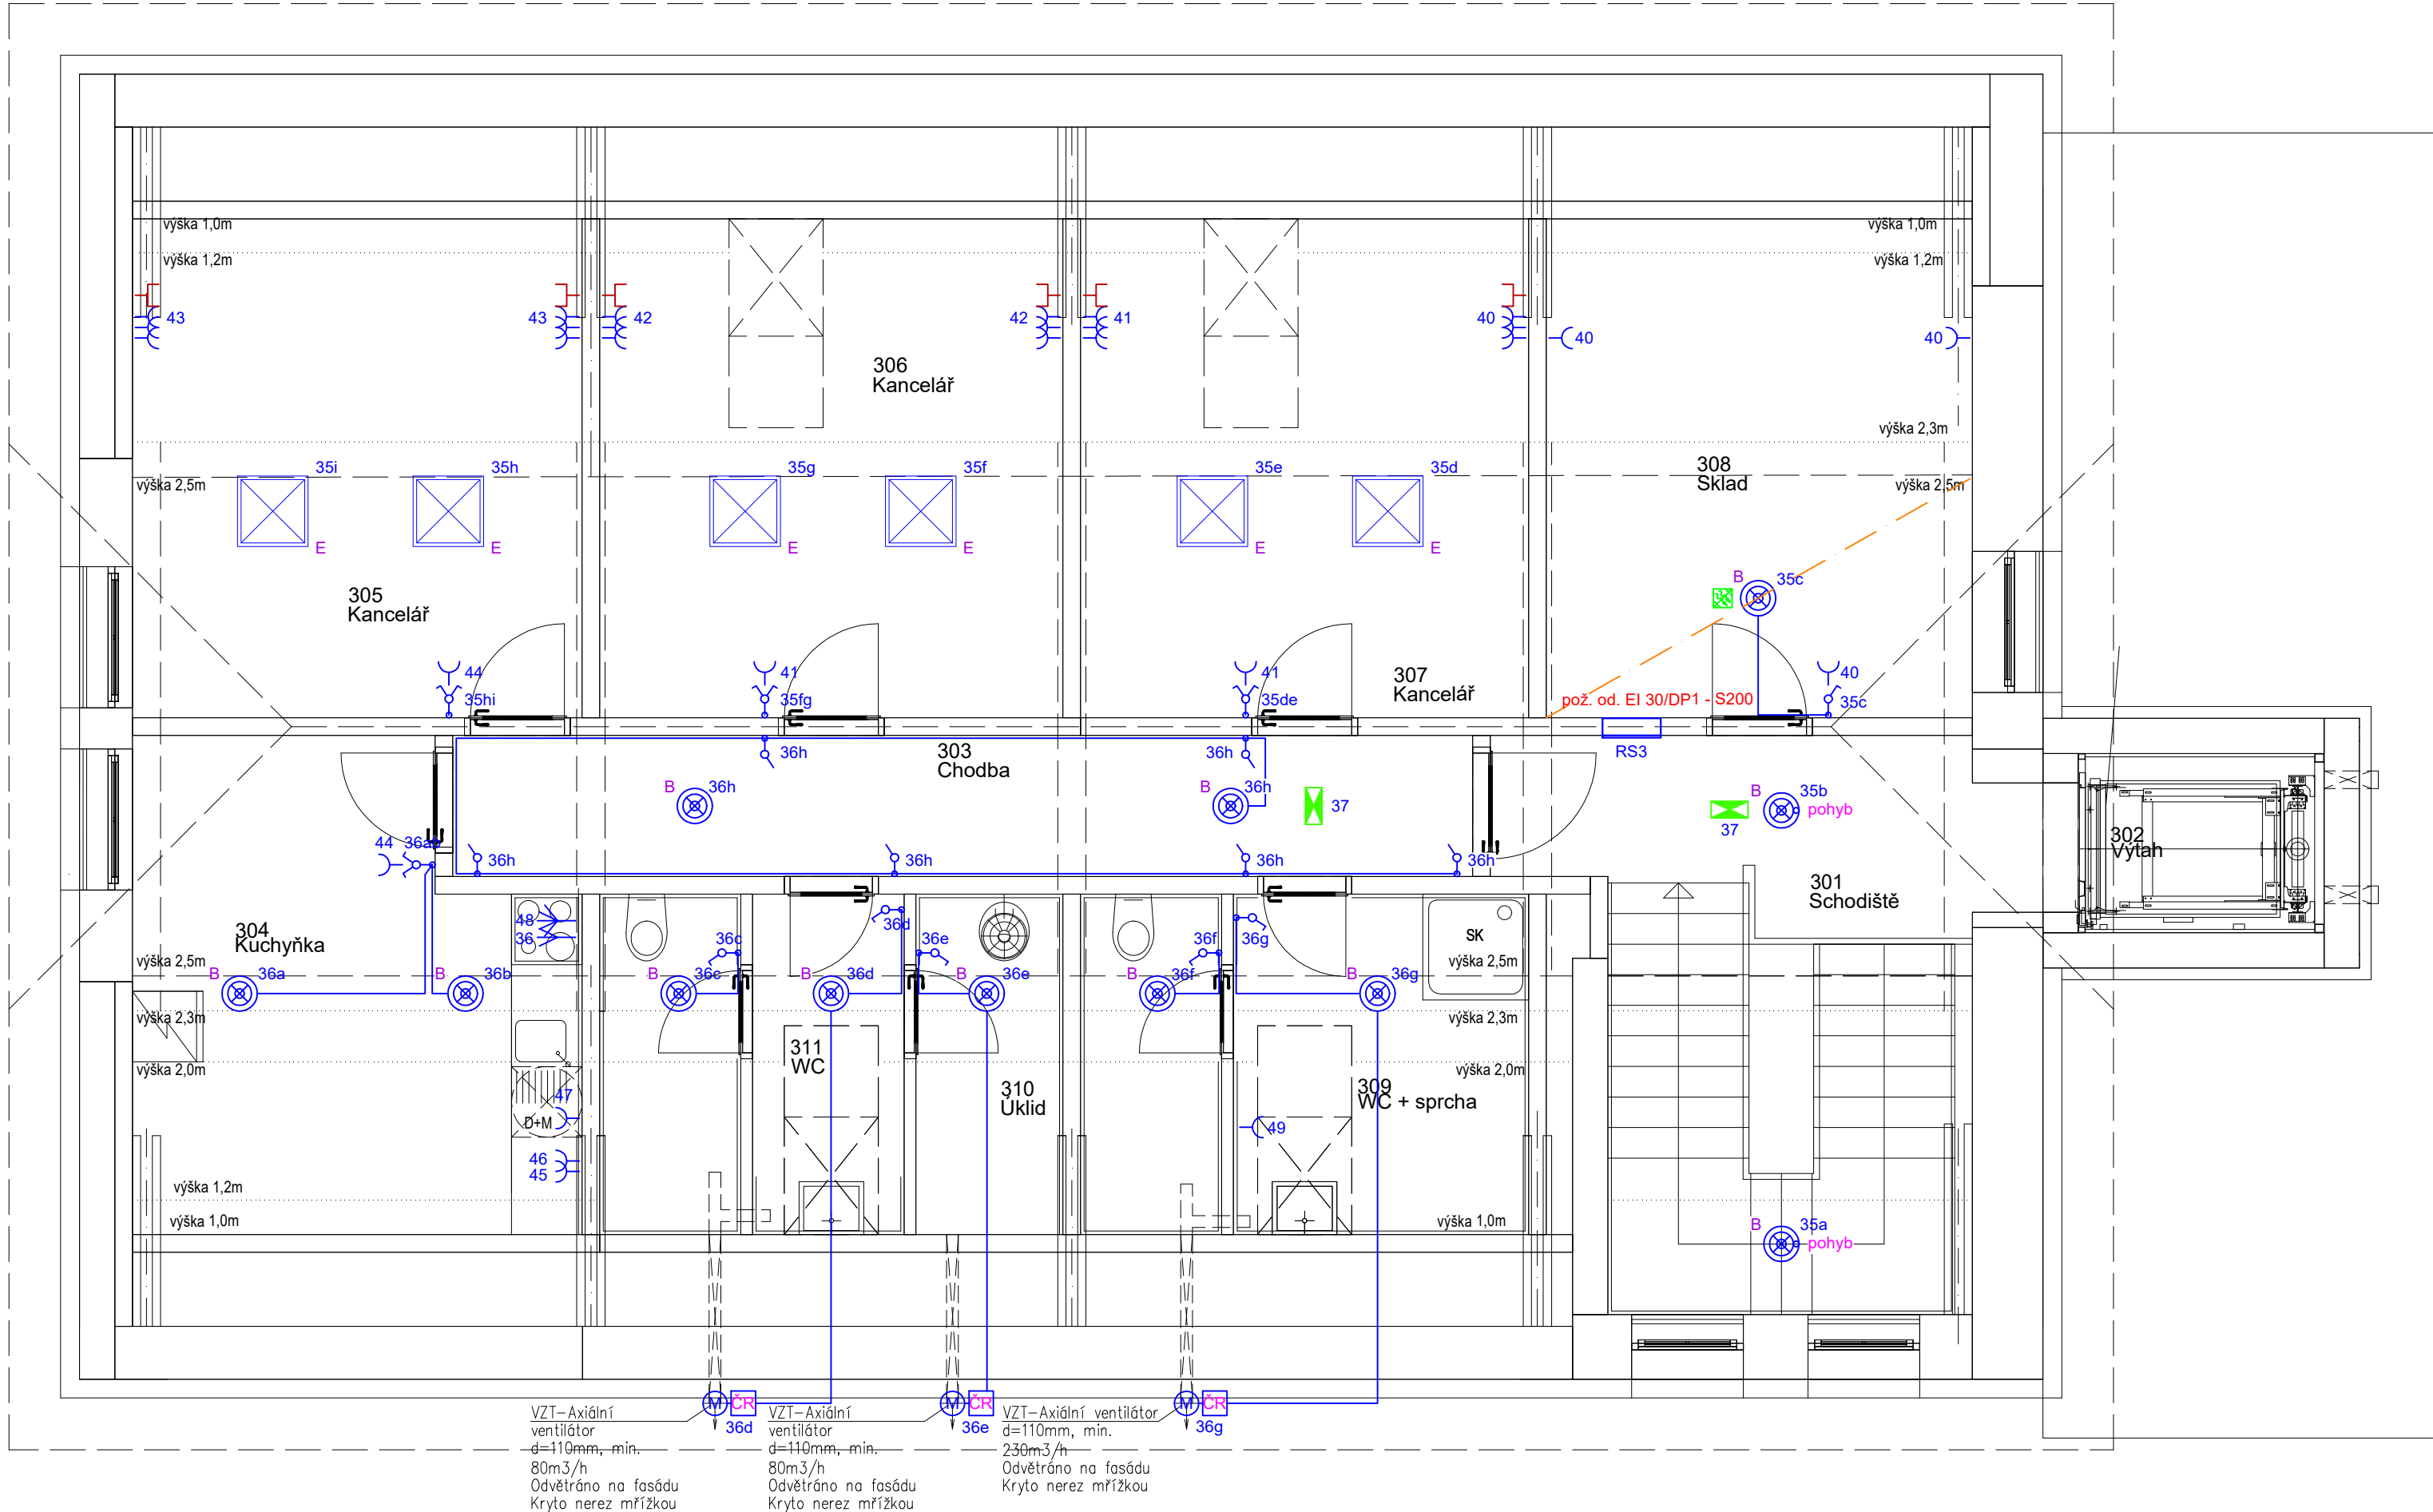

LEGENDA OSVĚTLENÍ:

- Tlačítko, dvojtlačítko, vypínač č. 1,5,6, 6+6,7 do KP, vnitřní  
Pokud není uvedeno jinak, tak střed vypínače 1050 mm nad podlahou
- Vývod osvětlení srovní
- Vývod osvětlení pro svítidlo vestavné do SDK
- Vývod osvětlení na zdi
- Vývod osvětlení - 2 x fáze
- Rozvodná krabice
- LED liniové přisazené svítidlo
- pohyb  
Svítidlo s pohybovým čidlem
- Svítidlo nástěnné; stropní; přisazené
- LED bodovka do SDK podhledu
- Pohybové čidlo, nástěnné, 180° a 360°
- LED svítidlo 600 x 600 do SDK
- Nouzové svítidlo s individuální baterií 6W/1hod

LEGENDA ZÁSUVK A TECHNOLOGIE:

- Zásuvka 230V/16A do KP, vnitřní
- Zásuvka dvojitá 230V/16A do KP, vnitřní
- Zásuvka 230V/16A venkovní IP44
- Pokud není uvedeno jinak, tak střed zásuvek bude 250 mm nad podlahou
- Zásuvka 400V/16A
- Vývod jednofázový
- Vývod třífázový
- Vývod žaluzie
- Motor
- Místní doplňující pospojování
- Protorový termostát s možností man.ovl.

TYPY SVÍTIDEL:

- A - MODUS, spol. s r.o. PL7000L2W MODUS PL 7000 L2 W
- B - MODUS, spol. s r.o. BRSEB\_KO375V2 KO 375 V2
- C - MODUS, spol. s r.o. BRSEB\_KO480V3 KO 480 V3
- D - MODUS, spol. s r.o. BRSEB\_KO300V1 KO 300 V1
- E - MODUS US4000, LED 840, vestavný čtverec A, modul 600, driver 1050mA, 36 W

LEGENDA PZTS

- optickokouřový hlásič se signalizací, na baterii

LEGENDA PC, TV

- Zásuvka PC/RJ45 do KP (2 pozice) - (UTP kat.5e v SF16)

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI
301	Schodiště
302	Výtah
303	Chodba
304	Kuchyně
305	Kancelář
306	Kancelář
307	Kancelář
308	Sklad
309	WC + sprcha
310	Úklid
311	WC

PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM:

AUTOR NÁVRHU:	David Klimša		
HL. ING. PROJEKTU:	Ing. Lenka Vyletová		
ZOD. PROJEKTANT:	David Klimša		
VYPRACOVAL:	David Klimša a Klára Klimšová		
STAVEBNÍK:	Město Žebrák; IČ: 00234079 Náměstí 1, 26753 Žebrák		
MÍSTO:	P.č. st. 149/2 a p.č. 104/13 v k.ú. Žebrák	Č. ZAK.:	2024062102
AKCE:	Stavební úpravy včetně změny užívání objektu Hradní 61, Žebrák 267 53; pozemek p.č. st. 149/2 a p.č. 104/13 v k.ú. Žebrák	DATUM:	6/2024
VÝKRES:	SILEL - PŮDORYS PODKROVÍ	STUPEŇ:	DSP
		MĚŘÍTKO:	Č. VÝKRESU: 1:50 (A2) D.1.4.4.2.4