


SO1 SO2

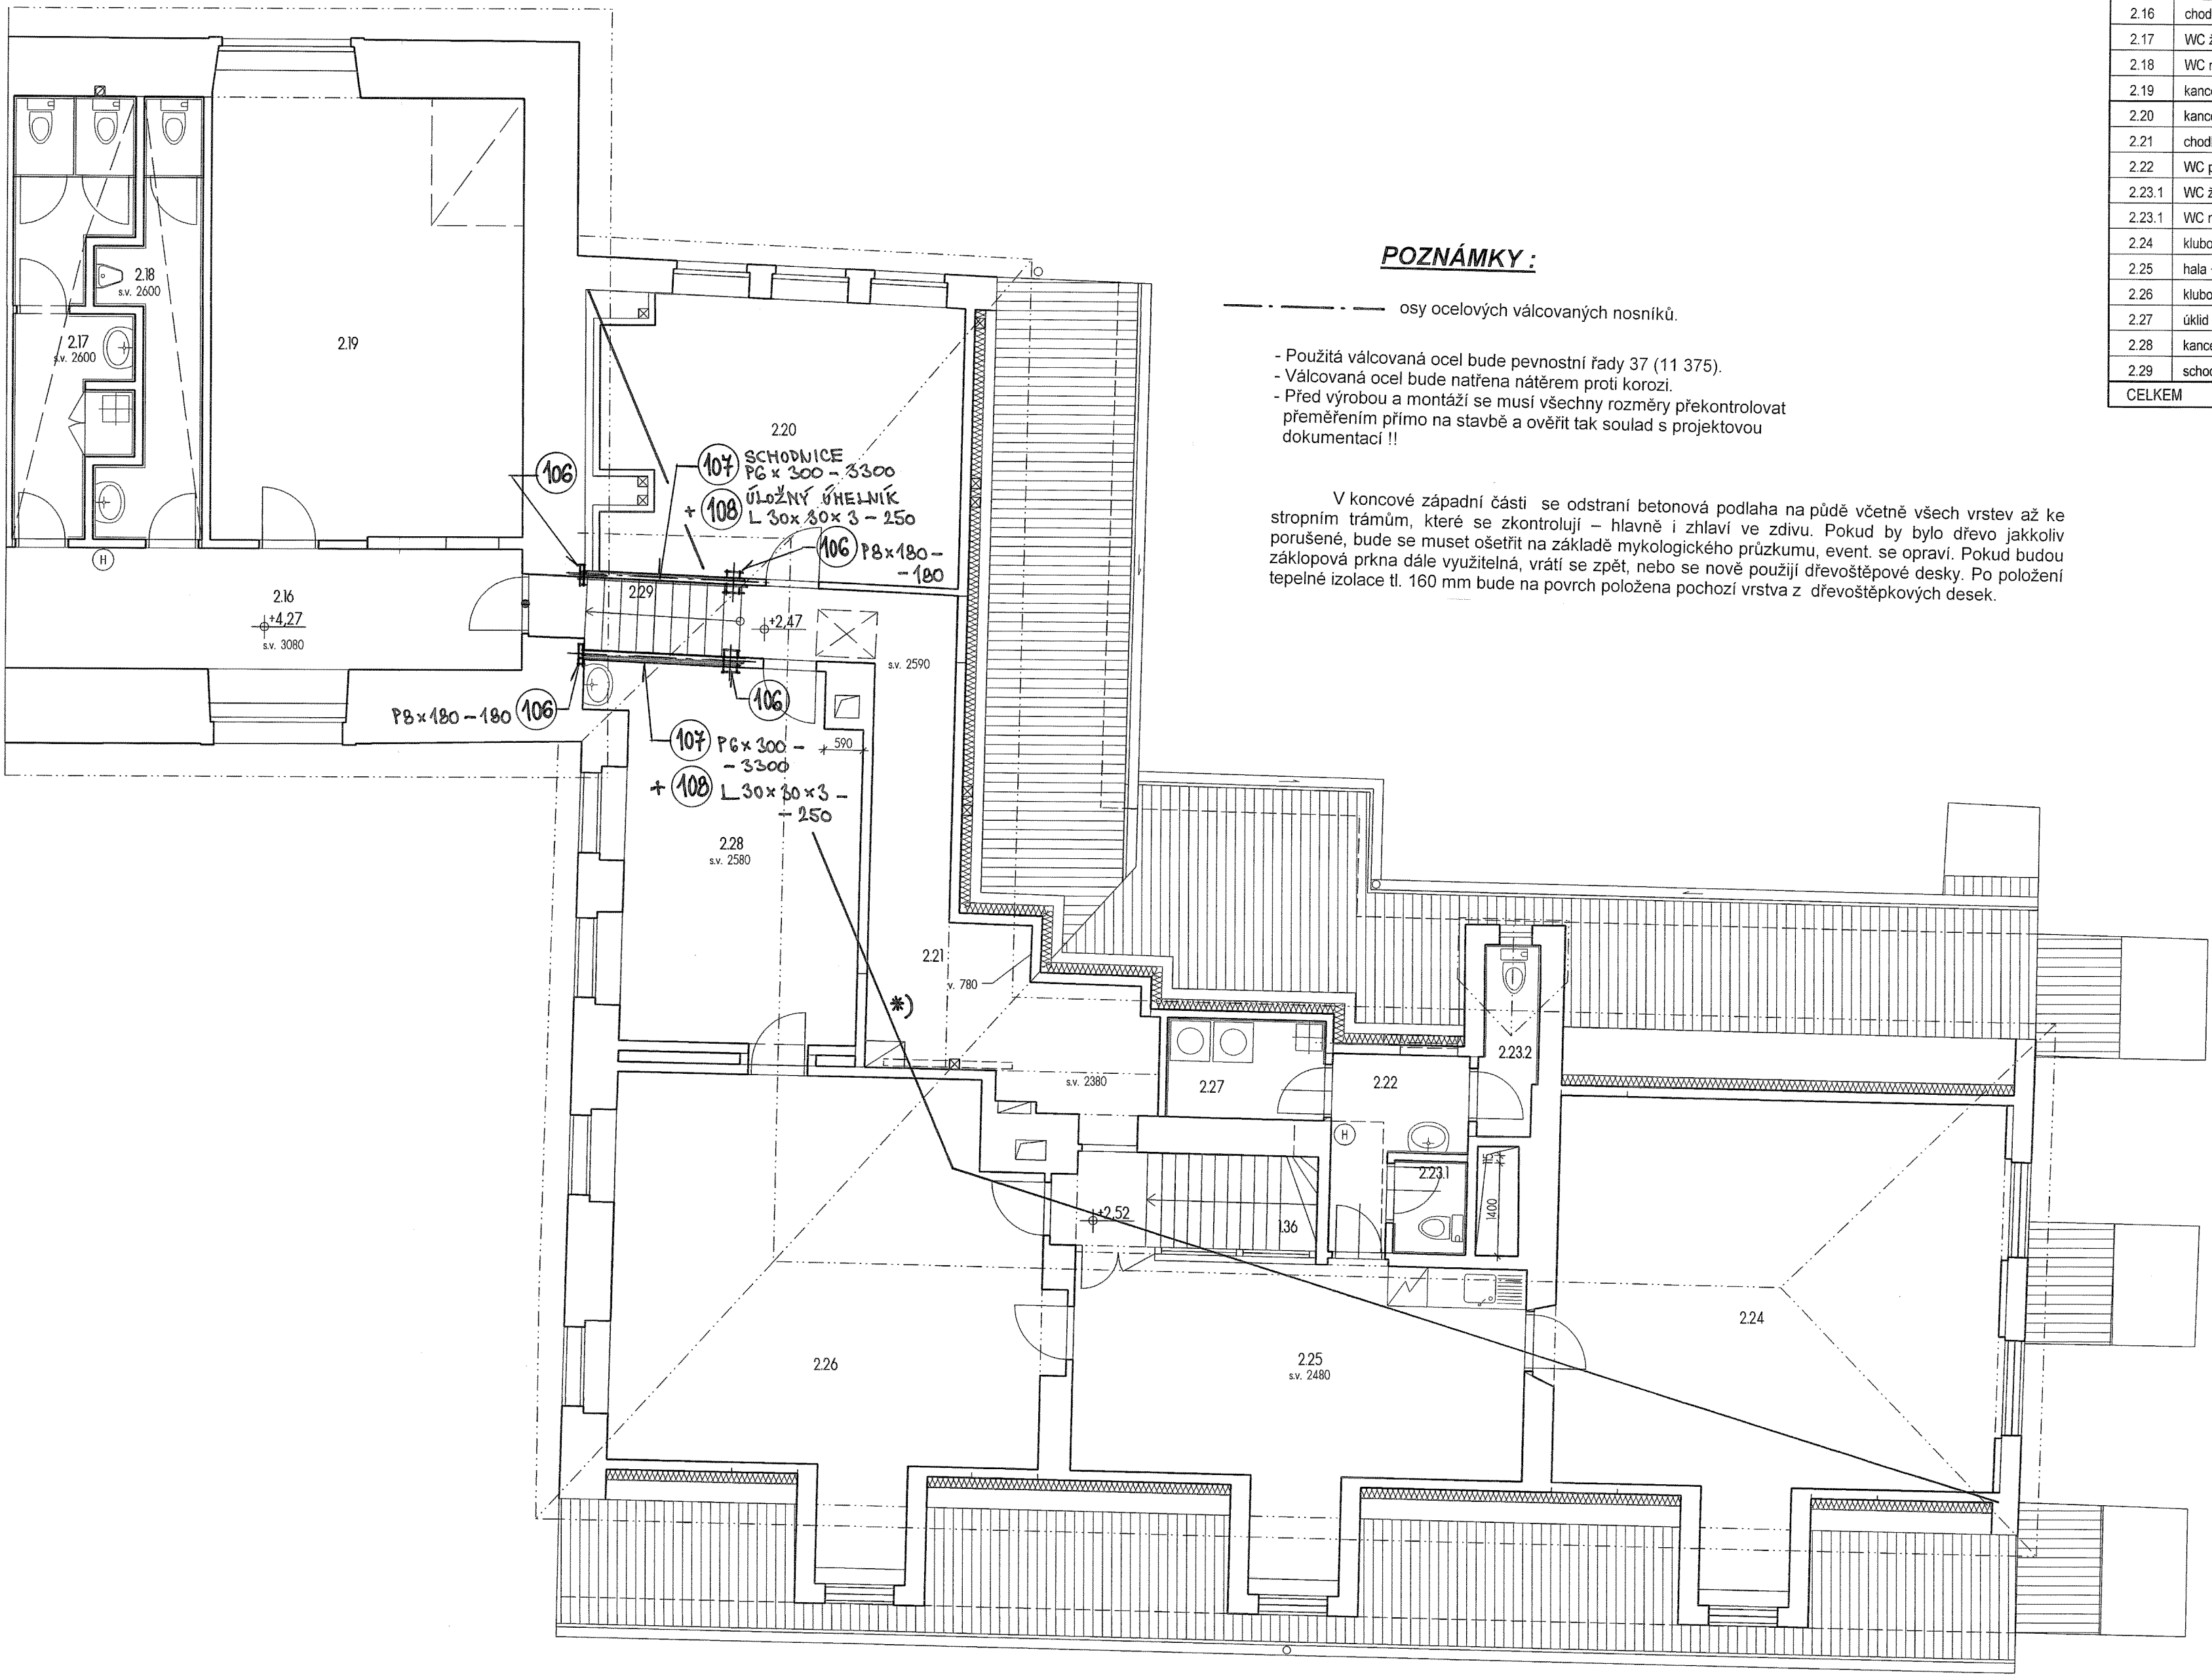

POZNÁMKY:


--- osy ocelových válcovaných nosníků.

- Použitá válcovaná ocel bude pevnostní řady 37 (11 375).
- Válcovaná ocel bude natřena nátěrem proti korozi.
- Před výrobou a montáží se musí všechny rozměry překontrolovat přeměřením přímo na stavbě a ověřit tak soulad s projektovou dokumentací !!

V koncové západní části se odstraní betonová podlaha na půdě včetně všech vrstev až ke stropním trámům, které se zkontrolují – hlavně i zhlaví ve zdivu. Pokud by bylo dřevo jakkoliv porušené, bude se muset ošetřit na základě mykologického průzkumu, event. se opraví. Pokud budou záklopová prkna dále využitelná, vrátí se zpět, nebo se nově použijí dřevoštěpkové desky. Po položení tepelné izolace tl. 160 mm bude na povrch položena pochozí vrstva z dřevoštěpkových desek.

TABULKA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	Plocha (m ²)	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
2.16	chodba	22,90				
2.17	WC ženy	10,35				
2.18	WC muži	7,45				
2.19	kancelář muzeum	31,15				
2.20	kancelář	20,95				
2.21	chodba	24,10				
2.22	WC předsiřka	4,35				
2.23.1	WC ženy	1,50				
2.23.1	WC muži	2,40				
2.24	klubovna	41,40				
2.25	hala + čajová kuchyňka	24,10				
2.26	klubovna	38,90				
2.27	úklid	3,45				
2.28	kancelář	19,95				
2.29	schodiště	2,55				
CELKEM		183,65 m ²				



±0,00 = 370,95 BpV

25.10. 2017

R-PROJEKT 07 Ing. arch. Petr Bašta Sušická 846/35, 160 00 - Praha 6 tel. 261 305 144, 602 328 470 petr.basta@rprojekt07.cz	AKCE Změna stavby - stavební úpravy Starý zámek Hořovice čp. 28 1. etapa - Hospodářské křídlo část SO2 - Klubovny a kanceláře	VED.PROJ. ING.ARCH. PETR BAŠTA		ZODP.PROJ. ING. TOMÁŠ ROUBAL	
		SPOLUPR.		ZAK.Č. 271/060/2017	
		OBJEDNAVATEL	VÝKRES	STUPEŇ DPS	ČÍSLO
		Město Hořovice Palackého náměstí 2 268 01 - Hořovice	PUDORYS 2.NP	FORM. 6x44 MĚR. 1:75 DATUM 10/2017	2