



TOPSAFE TSL-H1016 Ø 16 mm	KOTVICÍ BOD DO DŘEVĚNÉHO BEDNĚNÍ	TOPSAFE ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY
DĚLKY: 150-600 mm Jiné délky na vyžádání	POZNÁMKA: KOTVENÍ POMOCÍ 16ti VRUTŮ DO DŘEVA ROZNÁŠECÍ DESKA 200 x 200 mm MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA - OSB: 18 mm - DŘEVĚNÁ PRKNA: 24 mm	WWW.TOPSAFE.CZ WWW.TOPWET.CZ
MĚŘÍTKO: 1:5	DĚLKA VRUTŮ 60 mm ŠROUBOVÁK T25 VHODNÉ PRO MAX 3 OSOBY V SOULADU S POŽADAVKY NORMY EN 795	INFO: +420 774 410 112

ZÁKLADNÍ INFORMACE

URČENÍ	JISTĚNÍ OSOB PROTI PÁDU Z VÝŠKY A DO HLOUBKY
MATERIÁL	NEREZOVÁ OCEL 1.4301
BARVA	NEREZOVÁ OCEL
CERTIFIKACE	DLE EN 795:2012
VÝROBCE	ABS Safety GmbH

TECHNICKÉ ÚDAJE

SOUČÁST DODÁVKY KOTVICÍHO BODU	KOTVICÍ BOD: - OKO - PÉROVÁ PODLOŽKA - MATKA	KOTEVNÍ SADA: - 16x VRUT DO DŘEVA - 16x PLASTOVÁ PODLOŽKA
PARAMETRY KOTVENÍ	UTAŽENÍ OKA 70 Nm	

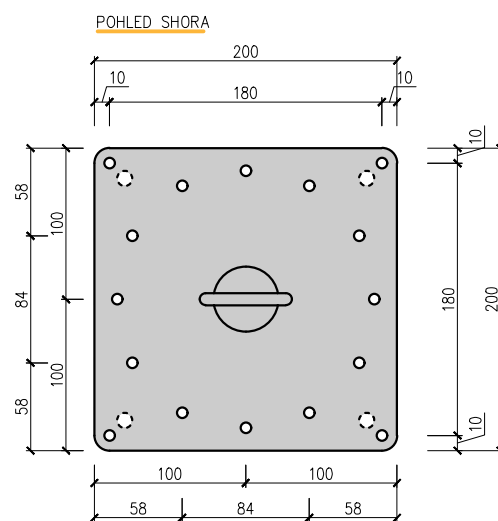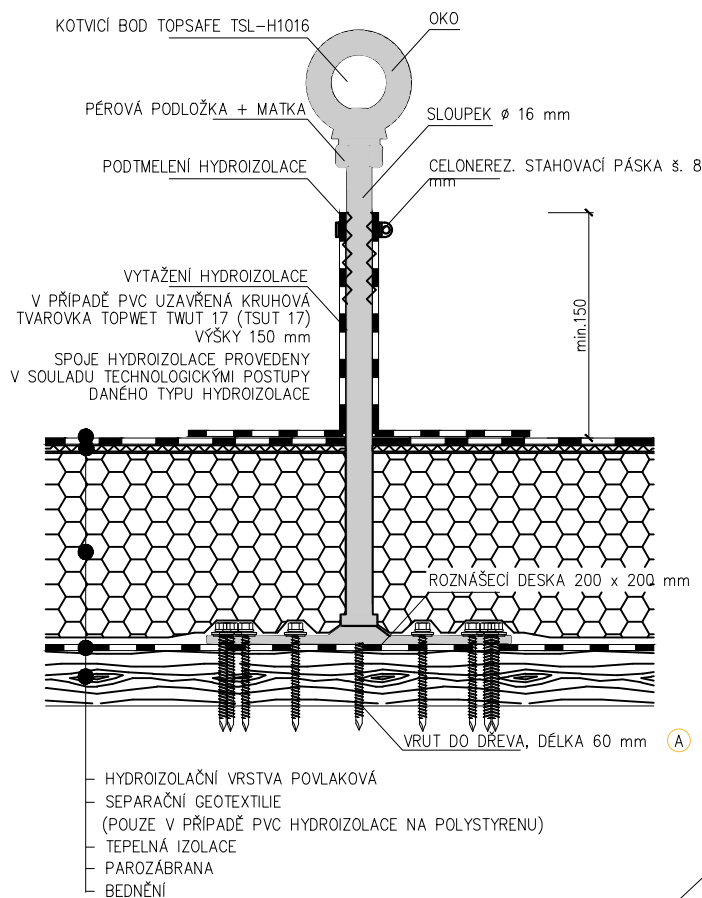

UMÍSTĚNÍ KOTVICÍHO BODU PŘI KOTVENÍ
DO PRKENNÉHO BEDNĚNÍ M(1:10)

