






# ZMĚNY A DODATKY: 02/2019

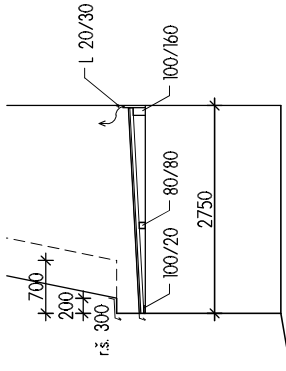
<div></div> <div><div>PROJEKT 07</div><div>Ing.arch. Petr Bašta</div><div>Sušická 846/35, 160 00 - Praha 6</div><div>tel. 261 305 144, 602 328 470</div><div>petr.basta@rprojekt07.cz</div></div> <div>DEJVICE</div>	<div>AKCE</div> <div>Změna stavby - stavební úpravy</div> <div>Starý zámek Hořovice čp. 28</div> <div>1. etapa - Hospodářské křídlo</div> <div>část SO2 - Klubovny a kanceláře</div>	VED.PROJ.      ING.ARCH. PETR BAŠTA		
		ZODP.PROJ.      ING.ARCH. PETR BAŠTA		
		SPOLUPR.      JAROSLAV KREJČÍ		
		ZAK.Č.      271/060/2017		
<div>OBJEDNAVATEL</div> <div>Město Hořovice</div> <div>Palackého náměstí 2</div> <div>268 01 - Hořovice</div>	<div>VÝKRES</div> <div>TABULKY</div> <div>KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ</div>	STUPEŇ      DPS	<div>D.1.1</div> <div>AS</div>	<div>6.6</div>
		FORM.		
		MĚŘ.		
		DATUM      10/2017	PROFESE	ČÍSLO

Akce: Starý zámek Hořovice čp. 28							Tabulka klempířských výrobků			číslo tabulky		1
Ozn.	Schema	Popis	materiál	délka	ks	Poznámka						
L 1		hotová položka v objektu S01										
L 2		hotová položka v objektu S01										
L 3		oplechování podokeníku oken 03 r.š. 200	Pozink	1,16	5							
L 4		oplechování podokeníku oken 04 r.š. 350	Pozink	1,00	1							
L 5		oplechování podokeníku oken 05 r.š. 350	Pozink	1,20	6							
L 6		oplechování podokeníku oken 06 r.š. 350	Pozink	2,06	5							
L 7		oplechování podokeníku oken 07 r.š. 200	Pozink	1,40	9							
L 8		oplechování podokeníku oken 08 r.š. 200	Pozink	1,15	3							
L 9		oplechování podokeníku oken 09 r.š. 350	Pozink	0,50	1							
L 10		oplechování podokeníku oken 010 r.š. 200	Pozink	0,80 0,87	3 1 1							
L 11		hotová položka v objektu S01										

Všechny prvky jsou vykázány v čistých délkách, bez rezerv na spoje. Rozměry veškerých prvků musí být před započítáním výroby doměřeny na stavbě !

Akce: Starý zámek Hořovice č.p. 28				Tabulka klempířských výrobků			číslo tabulky		2
Ozn.	Schema	Popis	materiál	délka	ks	Poznámka			
L 12		oplechování prostupů instalačních trub - ZTI Ø100	Pozink lakovaný		5				
L 13		r.š. 250 žlab podokapní půlkruhový + žlabová čela, rahy, kotlíky, žlabové háky (doplnění)	Pozink lakovaný ( barva cihlově červená, výběr dle odsouhlasného vzorku)	24 m					
L 14		odpadní trouba + příslušenství (kolena, kotevní zděře) napojena na stávající KAN	Pozink lakovaný ( barva cihlově červená, výběr dle odsouhlasného vzorku)	4 m	1				
L 15		r.š. 250 oplechování koruny zídky na dvoře	Pozink lakovaný ( barva cihlově červená, výběr dle odsouhlasného vzorku)	4 m					
L 16		falcové oplechování stávajících pultových stříšek ve dvoře	Pozink lakovaný ( barva cihlově červená, výběr dle odsouhlasného vzorku)	4,2 m2 5,7 m2 9,9 m2	2				

Všechny prvky jsou vykázány v čistších délkách, bez rezerv na spoje. Rozměry veškerých prvků musí být před započatím výroby doměřeny na stavbě !

Akce: Starý zámek Hořovice č.p. 28			Tabulka klempířských výrobků			číslo tabulky		3	
Ozn.	Schema	Popis	materiál	délka	ks	Poznámka			
L 17		falcované oplechování opěrných pilířů  velké plochy: 0,63 – plech pozink 18 – prkna 40 – latě 60x40, á 600 mm 20-160 – dřevěné latě + trámky  poznámky: u paty bednění bude nad plechem horizontální větrací mezera +-10 mm, ukončená profilem L 20x30	Pozink lakovaný (barva cihlově červená, výběr dle odsouhlasého vzorku)	2500x2750 2300x2750 1850x700 1750x200 7350x200	1 1 1 1 1				

Všechny prvky jsou vykázány v čistých délkách, bez rezerv na spoje. Rozměry veškerých prvků musí být před započítím výroby doměřeny na stavbě !