



R-PROJEKT 07
DEJVICE

Ing.arch. Petr Bašta
Sušická 846/35, 160 00 - Praha 6
tel. 261 305 144, 602 328 470
petr.basta@rprojekt07.cz

AKCE

Změna stavby - stavební úpravy
Starý zámek Hořovice čp. 28
1. etapa - Hospodářské křídlo
část SO2 - Klubovny a kanceláře

VED.PROJ. ING.ARCH. PETR BAŠTA

ZODP.PROJ. ING.ARCH. PETR BAŠTA

SPOLUPR. JAROSLAV KREJČÍ

ZAK.Č. 271/060/2017

OBJEDNAVATEL

Město Hořovice
Palackého náměstí 2
268 01 - Hořovice

VÝKRES

TABULKY OKEN

STUPEŇ DPS

FORM.

MĚŘ.




DATUM 10/2017

D.1.1
AS

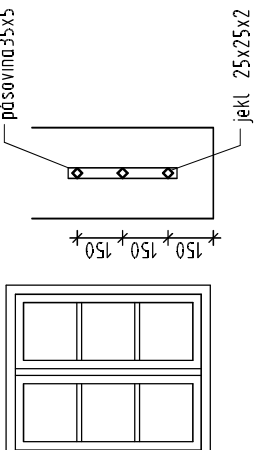


PROFESE

6.2

ČÍSLO

Akce : Starý zámek Hořovice čp. 28						Tabulka oken			číslo tabulky		1
Ozn.	Schema, rozměr	Popis, materiál	Kováňí	Zasklení	Nátěr	Počet kusů					
03	1160/1450 (vnitřní světlost : 1040/1330) 	rámové okno dvoukřídle, mat. bor. rám okna : 60x68 rám křídla : 55x68 příčka : š. 32 klapačka : č. 45 dřevěný parapet dýhovaný : š. 1470, hl. 350-450	panty trio 2x3 + krytky zámek šestibodový oliva mosaz	dvojsklo 24 mm U = 1,1 W/m2K (sklo) U = 1,5 W/m2K (okno)	akrylátová barva bílá polomat + krycí lak	5					
04	1000/1150 (vnitřní světlost : 880/1030) 	rámové okno dvoukřídle, mat. bor. rám okna : 60x68 rám křídla : 55x68 příčka : š. 32 klapačka : č. 45 dřevěný parapet dýhovaný : š. 1260, hl. 450	panty trio 2x3 + krytky zámek čtyřbodový oliva mosaz	dvojsklo 24 mm U = 1,1 W/m2K (sklo) U = 1,5 W/m2K (okno)	akrylátová barva bílá polomat + krycí lak lazura sv. dub + krycí lak mat	1					
05	1200/1700 (vnitřní světlost : 1080/1580) 	rámové okno dvoukřídle, mat. bor. rám okna : 60x68 rám křídla : 55x68 příčka : š. 32 klapačka : č. 45 dřevěný parapet dýhovaný : š. 1200-1330, hl. 250	panty trio 2x3 + krytky zámek šestibodový oliva mosaz	dvojsklo 24 mm U = 1,1 W/m2K (sklo) U = 1,5 W/m2K (okno)	akrylátová barva bílá polomat + krycí lak lazura sv. dub + krycí lak mat	6					

* veškeré otvory před výrobou nutno přeměřit na stavbě

Akce : Starý zámek Hořovice čp. 28						Tabulka oken		číslo tabulky		<div>3</div>
Ozn.	Schema, rozměr	Popis, materiál	Kovární	Zasklení	Nátěr	Počet kusů				
08	1150/1350 (vnitřní světlost : 1050/1250) 	špaletové okno dvoukřídle, mat. bor. vně i dovnitř otevíravé rám okna : 50x68 rám křídla vnější : 55x48 rám křídla vnitřní : 55x58 příčka : š. 32 klapačka : š. 45 hloubka špalety : 300 dřevěný parapet dýhovaný : š. 1350, hl. 250	panty trio 4x3 + krytky zámek šestibodový oliva mosaz + kovové zábradlí uvnitř špalety š. 1050 3x jekl 25x25x2 pásovina 35x5	sklo 4 mm dvojskla 16 mm U = 1,3 W/m2K (sklo) U = 1,5 W/m2K (okno)	akrylátová barva bílá polomat + krycí lak lazura sv. dub + krycí lak mat	3				
09	500/750 (vnitřní světlost : 380/630) 	dřevěné okno jednokřídle, mat. bor. rám okna : 60x68 rám křídla : 55x68 příčka : š. 32 dřevěný parapet dýhovaný : š. 750, hl. 150	panty trio 2 + krytky zámek čtyřbodový půloliva mosaz	dvojskla 16 mm U = 1,1 W/m2K (sklo) U = 1,5 W/m2K (okno)	akrylátová barva bílá polomat + krycí lak lazura sv. dub + krycí lak mat	1				
010	600/600 – 3ks 800/600 – 1ks 870/570 – 1ks 	stávající okna jednokřídla výklopná typová : repase - přebrousit - nový nátěr - oprava kování	stávající	stávající	akrylátová barva bílá polomat + krycí lak	5				

* veškeré otvory před výrobou nutno přeměřit na stavbě