

# VÝPIS VÝPLNÍ

VÝPLNĚ JSOU ZOBRAZENY ZE STRANY EXTERIÉRU  
ZHOTOVITEL PROVEDE VLASTNÍ ZAMĚŘENÍ  
PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ PŘEDÁ ZHOTOVITEL FINÁLNÍ PODOBU VÝPLNÍ K ODSOUHLASENÍ INVESTOROVÍ  
SCHEMATICKÉ DETAILS VÝPLNÍ JSOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE, ALE BUDOU DODAVATELEM UPŘESNĚNY NA ZÁKLADĚ KONKRÉTNÍHO VÝROBCE OKEN A POMÍNEK STAVBY

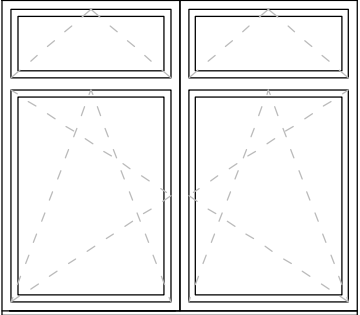




POŽADAVKY NA MONTÁŽ VÝPLNÍ:  
MONTÁŽ BUDE PROVEDENA DLE ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře–Požadavky na zabudování A TO VČETNĚ  
DODRŽENÍ POŽADAVKŮ NA PROVĚDĚNÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY NA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ STRANĚ RÁMU  
NA VNITŘNÍ STRANĚ ZEDNICKÉ ZAČISTĚNÍ ZA POUZITÍ PŘIPOJOVACÍHO PROFILU NA RÁM OKNA

POŽADAVKY NA VNITŘNÍ ŽALUZIE:  
POŽADAVKY NA DODÁVKU JSOU UVEDENY U JEDNOTLIVÝCH POZIC  
KOMPONENTY BÍLÁ BARVA, LAMELY STŘÍBRNÉ, CELOSTÍNÍČÍ PROVEDENÍ, OVLÁDÁNÍ ŠŇŮRA+BOWDEN

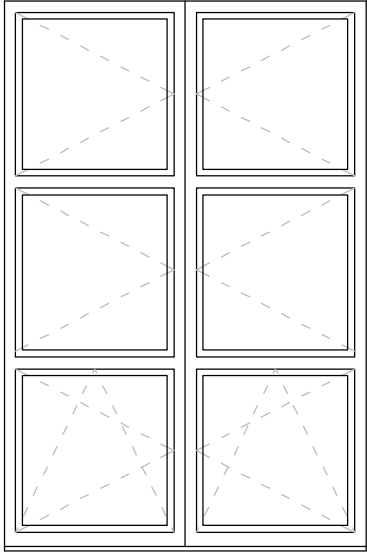
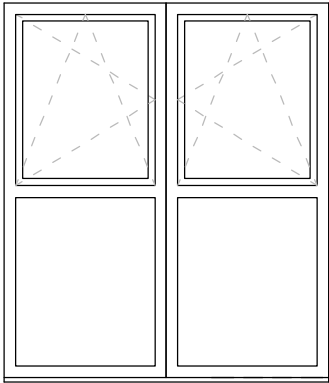
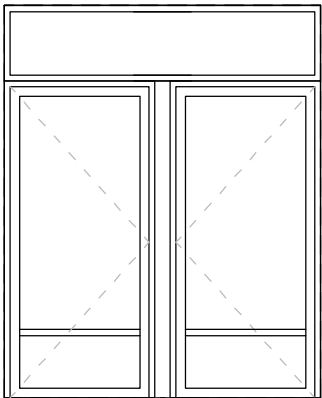
POŽADAVKY NA VNITŘNÍ PARAPET:  
PVC KOMOROVÝ, BÍLÁ BARVA, TL. 20mm S NOSEM 40mm, BOČNÍ KRYTKY.

|   |  |  |
|---|--|--|
| 1   | YYYY / MM / DD   |  |
| REV. Č.   | DATUM  | POPIS  |
| AKCE  |  | AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO  |
| PROJEKT ENERGETICKÝ ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ<br>Větrná 869/2, 268 01 Hořovice |  |  |
| INVESTOR  |  |  |
| Město Hořovice<br>Palackého náměstí 2/2, 268 01 Hořovice                |  |  |
| PROJEKTANT<br>PROJECT STUDIO<br>PROJEKTY I POSUDKY I DOZORY             | Ing. Tomáš PETERKA s.r.o.<br>Ibišková 636, 250 84 Květnice<br>tel.: +420 739 946 370, mail: tom.peterka@centrum.cz | ZODP. PROJEKTANT<br>Ing. Tomáš PETERKA<br>Č. V DENÍKU AO: 0310 |
|   |  | VYPRACOVAL<br>Ing. Tomáš PETERKA                               |
| STUPEŇ DOKUMENTACE  | DSP+DPS  | DATUM<br>20.9.2023   |
| ČÁST DOKUMENTACE  | D.1.1.b VÝKRESOVÁ ČÁST   | ČÍSLO ZAKÁZKY<br>zak-2023-062-TP                               |
| NÁZEV VÝKRESU   | VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ  | POČET FORMÁTŮ<br>—   |
|   |  | MĚŘÍTKO<br>—   |
|   |  | Č. KOPIE   |
|   |  | Č. VÝKRESU   |
|   |  | 12   |

# VÝPIS VÝPLNÍ

| POLOŽKA | NÁHLED Z EXTERIÉRU  | POPIS  | POČET KUSŮ |    |
|---------|---|--|------------|----|
| 0<br>01 |    | Šířka: 2400 mm Výška: 2100 mm  | Celkem     | 10 |
|         |   | POPIS: okno 4 křídla, se spojovacím profilem<br>RÁM: PVC, vyztužený, min. 6 komor, st. hloubka min. 80mm   | 1.NP       | 5  |
|         |   | VÝPLŇ: izolační trojsklo Ug max. 0,6W/m2K<br>BAREVNOST: vnější strana mahagon, vnitřní strana bílá<br>KOVÁNÍ: celoobvodové, vnitřní klika, horní křídlo pákový ovladač   | 2.NP       | 5  |
|         |   | DOPLŇKOVÉ PROFILY: profil pro připojení parapetu<br>VNITŘNÍ PARAPET: plastový komorový, bílá barva<br>PROSTUP TEPLA Uw: max 0,9W/m2K<br>OCHRANA PŘED HLUKEM: min. 32 dB<br>DOPLŇKY: vnitřní žaluzie, vnitřní parapet |            |    |
| 0<br>02 |    | Šířka: 1200 mm Výška: 2100 mm  | Celkem     | 11 |
|         |   | POPIS: okno 2 křídla<br>RÁM: PVC, vyztužený, min. 6 komor, st. hloubka min. 80mm   | 1.NP       | 4  |
|         |   | VÝPLŇ: izolační trojsklo Ug max. 0,6W/m2K<br>BAREVNOST: vnější strana mahagon, vnitřní strana bílá<br>KOVÁNÍ: celoobvodové, vnitřní klika, horní křídlo pákový ovladač   | 2.NP       | 7  |
|         |   | DOPLŇKOVÉ PROFILY: profil pro připojení parapetu<br>VNITŘNÍ PARAPET: plastový komorový, bílá barva<br>PROSTUP TEPLA Uw: max 0,9W/m2K<br>OCHRANA PŘED HLUKEM: min. 32 dB<br>DOPLŇKY: vnitřní žaluzie, vnitřní parapet |            |    |
| 0<br>03 |  | Šířka: 1200 mm Výška: 1500 mm  | Celkem     | 10 |
|         |   | POPIS: okno 1 křídlo<br>RÁM: PVC, vyztužený, min. 6 komor, st. hloubka min. 80mm   | 1.NP       | 5  |
|         |   | VÝPLŇ: izolační trojsklo Ug max. 0,6W/m2K<br>BAREVNOST: vnější strana mahagon, vnitřní strana bílá<br>KOVÁNÍ: celoobvodové, vnitřní klika  | 2.NP       | 5  |
|         |   | DOPLŇKOVÉ PROFILY: profil pro připojení parapetu<br>VNITŘNÍ PARAPET: plastový komorový, bílá barva<br>PROSTUP TEPLA Uw: max 0,9W/m2K<br>OCHRANA PŘED HLUKEM: min. 32 dB<br>DOPLŇKY: vnitřní žaluzie, vnitřní parapet |            |    |
| 0<br>04 |  | Šířka: 1500 mm Výška: 1500 mm  | Celkem     | 2  |
|         |   | POPIS: okno fix<br>RÁM: PVC, vyztužený, min. 6 komor, st. hloubka min. 80mm  | 1.NP       | 2  |
|         |   | VÝPLŇ: izolační trojsklo Ug max. 0,6W/m2K<br>BAREVNOST: vnější strana mahagon, vnitřní strana bílá<br>KOVÁNÍ: -  | 2.NP       | -  |
|         |   | DOPLŇKOVÉ PROFILY: profil pro připojení parapetu<br>VNITŘNÍ PARAPET: plastový komorový, bílá barva<br>PROSTUP TEPLA Uw: max 0,9W/m2K<br>OCHRANA PŘED HLUKEM: min. 32 dB<br>DOPLŇKY: vnitřní žaluzie, vnitřní parapet |            |    |
| 0<br>05 |  | Šířka: 1000 mm Výška: 2150 mm  | Celkem     | 1  |
|         |   | POPIS: balkonové dveře 1 křídlo, plochý balkonový práh<br>RÁM: PVC, vyztužený, min. 6 komor, st. hloubka min. 80mm   | 1.NP       | 1  |
|         |   | VÝPLŇ: izolační trojsklo Ug max. 0,6W/m2K<br>BAREVNOST: vnější strana mahagon, vnitřní strana bílá<br>KOVÁNÍ: celoobvodové, vnitřní klika uzamykatelná ovladač   | 2.NP       | -  |
|         |   | DOPLŇKOVÉ PROFILY: profil pro připojení parapetu<br>VNITŘNÍ PARAPET: plastový komorový, bílá barva<br>PROSTUP TEPLA Uw: max 0,9W/m2K<br>OCHRANA PŘED HLUKEM: min. 32 dB<br>DOPLŇKY: vnitřní žaluzie                  |            |    |

# VÝPIS VÝPLNÍ

| POLOŽKA | NÁHLED Z EXTERIÉRU  | POPIS   | POČET KUSŮ |   |
|---------|---|---|------------|---|
| 0<br>06 |    | Šířka: 2450 mm    Výška: 3600 mm  | Celkem     | 1 |
|         |   | <b>POPIS:</b> okno 6 křídel, se spojovacím profilem<br><b>RÁM:</b> PVC, vyztužený, min. 6 komor, st. hloubka min. 80mm<br><b>VÝPLŇ:</b> izolační trojsklo Ug max. 0,6W/m2K<br><b>BAREVNOST:</b> vnější strana karmínová, vnitřní strana bílá<br><b>KOVÁNÍ:</b> celoobvodové, vnitřní klika<br><b>DOPLŇKOVÉ PROFILY:</b> profil pro připojení parapetu<br><b>VNITŘNÍ PARAPET:</b> plastový komorový, bílá barva<br><b>PROSTUP TEPLA Uw:</b> max 0,9W/m2K<br><b>OCHRANA PŘED HLUKEM:</b> min. 32 dB<br><b>DOPLŇKY:</b> vnitřní parapet                | 1.NP       | 1 |
|         |   |   | 2.NP       | — |
|         |   |   |            |   |
| 0<br>07 |   | Šířka: 2000 mm    Výška: 2450 mm  | Celkem     | 1 |
|         |   | <b>POPIS:</b> okno 4 křídla, se spojovacím profilem<br><b>RÁM:</b> PVC, vyztužený, min. 6 komor, st. hloubka min. 80mm<br><b>VÝPLŇ:</b> iz. trojsklo, spodní pole bezp., Ug max. 0,6W/m2K<br><b>BAREVNOST:</b> vnější strana karmínová, vnitřní strana bílá<br><b>KOVÁNÍ:</b> celoobvodové, vnitřní klika<br><b>DOPLŇKOVÉ PROFILY:</b> profil pro připojení parapetu<br><b>VNITŘNÍ PARAPET:</b> plastový komorový, bílá barva<br><b>PROSTUP TEPLA Uw:</b> max 0,9W/m2K<br><b>OCHRANA PŘED HLUKEM:</b> min. 32 dB<br><b>DOPLŇKY:</b> vnitřní parapet | 1.NP       | — |
|         |   |   | 2.NP       | 1 |
|         |   |   |            |   |
| 0<br>08 |  | Šířka: 2100 mm    Výška: 2600 mm  | Celkem     | 1 |
|         |   | <b>POPIS:</b> dveře vstupní 2 křídla, otevírání ven+nadsvětlík<br><b>RÁM:</b> Al s přerušeným tepelným mostem st. hloubka min. 74mm<br><b>VÝPLŇ:</b> iz. bezpečnostní trojsklo, Ug max. 0,6W/m2K<br><b>BAREVNOST:</b> karmínová<br><b>KOVÁNÍ:</b> třibodový zámek, klika/klika, cyl. vložka<br><b>DOPLŇKOVÉ PROFILY:</b> podkladní profil prahu<br><b>PROSTUP TEPLA Ud:</b> max 1,7W/m2K  | 1.NP       | 1 |
|         |   |   | 2.NP       | — |
|         |   |   |            |   |